



Ansell

CATÁLOGO
DE SOLUCIONES
DE PROTECCIÓN

EL #1 EN CONFORT.

PORQUE TU LO DICES.



www.ansellsolutions.com/ishncomfort



Los trabajadores clasificaron a Ansell como la marca #1 de guantes industriales y de mayor comodidad. A través de nuestro liderazgo en la industria y desarrollo de investigación en todo el mundo con los usuarios de guantes, nos esforzamos constantemente para crear la mezcla perfecta de una protección eficaz y materiales más cómodos. Este estudio nos dice que los usuarios están de acuerdo en que estamos haciendo bien nuestro trabajo. Gracias por hacer de Ansell la clara elección de seguridad cuando se cuenta con la comodidad.

*Encuesta 2007 PPE mundial de Frost & Sullivan
Ansell es una marca registrada

Ansell es una marca registrada propiedad de Ansell Limited o uno de sus afiliados. ©2008 Ansell Limited. Impreso en México. Todos los derechos reservados.

Ansell

Guardian.



MAXIMIZANDO **SEGURIDAD & DESEMPEÑO**

Ansell, líder global en barreras de protección, presenta **Guardian®**. Es un conjunto de herramientas de administración único que ayuda a los negocios a maximizar seguridad, eficiencia y productividad mientras se reducen costos.



WWW.ANSELLGUARDIAN.COM

Ansell

Los guantes **Ansell Projex™** ofrecen una protección confiable, un diseño de calidad y un magnifico confort . Son perfectos para tareas generales como: carpintería en general, trabajos con madera, uso de herramientas, automóvil, reparación de neumáticos, trabajos de jardinería, mantenimiento en general, protección durante la manipulación de piezas ligeras, limpieza, trabajos de demolición y otras situaciones que provocan fatiga de las manos y la aparición de ampollas.

Medium-Duty DIY



Mantenimiento y conservación doméstica

- Jardinería
- Mantenimiento en la cochera
- Trabajos estacionales
- Levantaminetos de luz



Mantenimiento del auto doméstico

- General
- Mantenimiento
- Trabajo mecánico
- Mantenimiento y reparación de neumáticos

Light-Duty DIY



Trabajos livianos

- Jardinería
- Tereas del hogar
- Incluye guantes con “Inspiración” indicando un estilo centrado y de tamaño para las mujeres.

Heavy-Duty DIY



Construcción y desmontaje

- Construcción ligera
- Carpintería en general
- Trabajo con madera
- Revestimiento de paredes
- Revestimiento de pisos
- Demoliciones
- Almacenamientos y mudanzas



Carpintería

Referencia: 97-006
Talla: M(9),L(10),XL(11)



Plomería

Referencia: 97-005
Talla: M(9),L(10),XL(11)



Mampostería

Referencia: 97-004
Talla: M(9),L(10),XL(11)



Labores Pesados

Referencia: 97-003
Talla: M(9),L(10),XL(11)



Guante HVAC

Referencia: 97-002
Talla: M(9),L(10),XL(11)



Electricista

Referencia: 97-001
Talla: M(9),L(10),XL(11)



Destreza para recoger las piezas mas pequeñas



Agarre mejorado en áreas donde más se necesita



Relleno reforzado con piel que ofrece una mayor durabilidad y protección contra impactos.



Relleno de gel reforzado que reduce las vibraciones e impactos.



Guante HVAC ActivArmR
Dos veces más delgado que la piel con seis veces más protección al corte.



Zonas de alto estrés en los guantes de piel.

La línea **ActivArmR™** esta diseñada y dotada de ingeniería para las exigencias reales de los trabajadores de la construcción, así como otros entornos donde personas y equipos de trabajo se enfrentan a riesgos especiales diariamente.

Encontrará que estos equipos están dotados de innovaciones en protección a manos que le permiten realizar las actividades de manera segura y precisa. Sin importar lo demandantes o dinámicos que sean los sitios de trabajo, la mejor línea en su clase, ActivArmR™, le permitirá realizar los trabajos más duros con protección y confianza.



Resumen de HyFlex[®]

ADVANCED MECHANICAL PROTECTION

Cada aplicación y entorno de una tarea requieren un grado diferente de protección mecánica, destreza y agarre. Para ayudarle a elegir el guante adecuado para el trabajo, la línea HyFlex[®] de Ansell consta de hasta cuatro categorías diferentes.

USO GENERAL

Ofrecen un equilibrio entre agarre, confort, protección y rendimiento en la manipulación general para diversas aplicaciones que exigen una mayor versatilidad.

PROTECCIÓN AL CORTE

Ofrecen altos niveles de protección contra cortes para aplicaciones donde los usuarios controlan, manipulan o montan piezas con bordes afilados.

REPELENCIA AL ACEITE

Diseñados para usar en entornos modernamente engrasados, como la manipulación de piezas lubricadas, donde es esencial proteger la piel del contacto con el aceite.

USO ESPECIAL

Ofrece exclusivas propiedades de rendimiento, incluyendo ESD.

USO GENERAL		
L LIGERO	PAG.	
HyFlex [®] 11-600	10	
HyFlex [®] 11-605	10	
HyFlex [®] 11-800	10	
HyFlex [®] 11-801	10	
HyFlex [®] 11-830	11	
HyFlex [®] 11-900	11	

PROTECCIÓN AL CORTE		
L LIGERO	PAG.	
HyFlex [®] 11-500	15	
HyFlex [®] 11-518	15	
HyFlex [®] 11-510	16	
HyFlex [®] 11-624	16	
HyFlex [®] 11-627	16	
M MEDIO	PAG.	
HyFlex [®] 11-435	18	
HyFlex [®] 11-501	17	
HyFlex [®] 11-511	17	
HyFlex [®] 11-630	17	

REPELENCIA AL ACEITE		
L LIGERO	PAG.	
HyFlex [®] 11-900	11	
M MEDIO	PAG.	
HyFlex [®] 11-920	26	
USO ESPECIAL		
L LIGERO	PAG.	
HyFlex [®] 11-100	22	

Recursos	Pag
Capacidad Global	2
Tecnologías	2
Conoce tus Guantes	3
Uso y Lavado	5

Guía de Normas	Pag
ANSI/ISEA	5
EN	6
Cómo utilizar esta Guía	7
Iconografía	8

Equipo de Protección	Pag
Protección Mecánica	10 - 26
Protección Química	27 - 37
Protección al Producto	38 - 44
Ropa de Protección	45 - 47

Guía de Resistencia Química	48 - 51
Índice	52



CAPACIDAD GLOBAL
Líder Mundial En Barreras De Protección

Con una gran inversión en el desarrollo de Ciencia y Tecnología, Ansell es líder mundial en protección a manos, teniendo así un departamento de C & T con más de 120 personas alrededor del mundo.

Nuestros desarrollos abarcan desde látex sintético y natural, proceso y análisis de caucho, fibras, hilos y tejidos, películas delgadas de barrera contra químicos, especialidad de recubrimientos químicos (recubrimientos activos y lubricantes) así como estudios relacionados con estas tecnologías.

Nuestros centros de Ciencia y Tecnología.

Shah Alam, Malasia - Pendleton, Carolina del Sur, USA – 2 plantas en Bermúdez, México - Melaka, Malasia - Lat Krabang, Tailandia - Surat Thani, Tailandia - Colombo, Sri Lanka.
Líder mundial en barreras de protección, Ansell diseña, fabrica y comercializa una gran variedad de guantes y ropa de protección para la industria. Nuestros productos están respaldados por los últimos avances en innovación, diseño y desarrollo orientado al cliente así como por una red de socios en todo el mundo.



TECNOLOGÍAS

Ansell ha patentado muchas de las tecnologías empleadas en el diseño de guantes que son hoy en día de uso común. Entre ellas destacan innovaciones como el nitrilo espumado y la tecnología de nitrilo sellado, ampliamente adoptadas hoy día. Un enfoque centrado en el cliente nos obliga a una mejora continua de la sensibilidad, el confort, el rendimiento y el agarre en todos nuestros productos. Los logros tecnológicos de Ansell han contribuido a crearnos una sólida reputación como fabricante y proveedor de guantes de protección innovadores de alta calidad para aplicaciones industriales.

ANSELL ZONZ™ KNIT

La tecnología patentada más novedosa de Ansell ZONZ KNIT™ mejora la flexibilidad y el confort en zonas de gran estrés, reduciendo la fatiga de las manos. Durante el proceso de tejido se realizan algunos ajustes con el fin de liberar la tensión en zonas de gran estrés. Este proceso permite aflojar puntos en el forro en zonas de flexión claves como los nudillos.



ANSELL GRIP TECHNOLOGY™

Ansell ha desarrollado la nueva y revolucionaria tecnología Ansell Grip Technology en respuesta a las demandas de nuestros clientes. Ansell Grip Technology ofrece un agarre tipo "salamandra" en condiciones difíciles que supone una gran diferencia entre agarre seguro y los errores que provoca la falta de agarre. Su fuerza laboral gana confort y confianza; usted gana productividad.



ANSELL KVSD™

Diseño de tejido de puntada variable (KVSD). Tecnología que aumenta la flexibilidad en las zonas de alto estrés, como los nudillos de los guantes para ser aún más cómodo al momento en el que se usa. La tecnología KVSD Ansell alivia la tensión en las zonas de alto estrés, tecnología de reducción del cansancio de la mano. KVSD proporciona más elasticidad y flexibilidad en áreas de alta tensión, como en los nudillos.



CONOCE TUS GUANTES

Para asegurar el óptimo desempeño en una determinada aplicación, cada guante de Ansell está diseñado con características únicas. Una gran gama de tejidos, forros, impregnaciones, estilos de puño, texturas y tamaños aseguran que obtenga el guante correcto para el trabajo. Aquí puede familiarizarse rápidamente con estas características para que tome las mejores decisiones sobre EPP (Equipo de Protección Personal) para sus colaboradores.

FORROS Y FIBRAS

DuPont™ Kevlar®	Una fibra de aramida resistente a cortes de DuPont™ conocida por su fortaleza y resistencia al calor.
INTERCEPT technology®	Un tejido único, desarrollado exclusivamente por Ansell con DuPont™ para entregar una excepcional protección contra corte y destreza.
with Dyneema®	Una fibra resistente a cortes de DSM que ofrece resistencia superior contra cortes y abrasión, con suavidad y frescura mejoradas, cómoda sensación.
Tejido Interlock	Una tela de tejido apretado que es más fresca y flexible (vs. jersey de algodón) simulando dos telas separadas que están entretejidas, parecido al material de una playera.
Brushed Jersey Cotton	El jersey de algodón se cepilla para producir una superficie suave, similar a una sudadera que provee calor y amortiguamiento.
Nylon	Una fibra sintética con buena resistencia a la abrasión, comparado con el algodón.
Terry	Una tela con acabado similar al de una toalla de baño, que provee muy buen aislamiento contra calor y que también absorbe el aceite para mantener el agarre.

ESTILOS DE PUÑO

	ENROLLADO CON REBORDE- Provee mejor protección para derrame de líquidos, así como mejor fortaleza en el puño.		PUÑO DE SEGURIDAD- Contiene una pieza de material protector que se extiende hasta la muñeca para protección adicional y fácil quitar y poner.
	RECTO- Provee longitud adicional para proteger el antebrazo del escurrimiento de líquidos.		GUANTELETE- Provee protección y longitud adicional, permitiendo el máximo movimiento de la muñeca.
	PUÑO RECTO- Facilita el poner y quitar el guante.		PUÑO DE PUNTO ("DE CALCETÍN")- Diseñado para sostener los guantes en su lugar y prevenir que escombros entren al guante.
	PUÑO ASERRADO- Acabado de puño tradicional.		

RECUBRIMIENTOS DE PROTECCIÓN MECÁNICA



RECUBIERTO-
Sumergido en hule natural o polímero sintético, estos guantes son para aplicaciones que requieren agarre mejorado, repelencia de líquidos, sensibilidad táctil y resistencia contra cortes.



PUNTEADO-
Guantes de punto que han sido cubiertos con PVC o puntos de nitrilo para un desempeño de agarre mejorado y durable.

GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA QUÍMICOS Y LÍQUIDOS

SOPORTE- Hechos mediante la inmersión de un tejido de punto o revestimiento de tela en el compuesto del guante- el revestimiento “soporta” el compuesto y agrega fortaleza.

SIN SOPORTE- La forma de las manos es directamente creada en el compuesto del guante, sin tela o tejido de soporte.

CON FORRO- Contienen un tejido interno que incrementa la protección mecánica y un mejor control del sudor.

FLOCADOS- Contienen un recubrimiento interno de partículas pequeñas de algodón, que facilitan el quitar y poner, así como una comodidad mejorada.

SIN FORRO- No contiene un recubrimiento interno. Como regla general, tiene un grado mayor de destreza y sensibilidad, pero proveen menor resistencia contra riesgos químicos.

OTROS ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN

CON POLVO- Diseñados para asistir al fácil quitar y poner- ideales para aquéllos que cambian frecuentemente de guantes.

SIN POLVO- Ideales para ambientes en que la contaminación del producto es una preocupación- una alternativa para aquéllos quienes su piel se irrita con el polvo.

AMBIDIESTROS- Pueden ser usados en la mano derecha o izquierda para un mayor valor y conveniencia.

MANO ESPECÍFICA- Deben de ser usados específicamente en la mano derecha o izquierda para un mejor ajuste y destreza.

TABLA DE TAMAÑOS

Ordenar la talla correcta es la mejor manera de asegurarse de que el guante sea cómodo. Una forma de determinar la talla necesitada es usar la cinta de un/una modista para medir alrededor de la mano. Medir sobre el pulgar y debajo de los dedos. El diámetro de la mano (redondeado a la pulgada más cercana) es numéricamente igual al promedio de talla de guante del trabajador. Medir la mano de esta manera no dará cuenta de todas las posibles variaciones en el tamaño de la mano. Algunos trabajadores, por ejemplo, pueden tener dedos más largos, mientras que otros tendrán dedos cortos. Los trabajadores podrán encontrar que los guantes media talla o hasta una talla más grandes que lo medido les ajustan con mayor comodidad.

# Talla	5	6	7	8	9	10	11
Talla	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL

Visíte nuestro video corporativo en
Ansell Latinoamérica y Caribe



Video Corporativo

<http://www.youtube.com/user/AnsellLatino>

USO Y LAVADO

Lavar los guantes, mangas y overoles tiene sentido. Extiende la vida de su producto y el presupuesto de protección de sus manos. Muchos estilos son fáciles de lavar para remover la suciedad de rutina y los contaminantes.

Debido a que nuestros productos están hechos de muchos materiales, existe una variedad de recomendaciones para el lavado. La siguiente guía muestra diferentes técnicas de limpieza para remover/quitar la suciedad y polvo, natural en ambientes típicos de industria.

Estilos con tejido de Algodón, Poliéster, Poly/Algodón y Nylon
HyFlex®: 11-800, 11-801, 11-600, 11-900, 11-920, 11-624, 11-627
PowerFlex®: 80-100

Casi todos los estilos con forro de Ansell:
Hycron®, Hylite®, Hynit®, Scorpio®, Sol-Knit®, Neox®, Snorkel®, etc.

Use jabón o detergente comercial (¡NO USAR SOLUCIONES DE LIMPIEZA EN SECO!)
Lavar en agua caliente o templada, no exceder los 45 °C
Lavar por 10 minutos
Enjuagar en agua templada, 70 °C
Repetir lavado y enjuagado si contienen suciedad pesada*
Secado en secadora-Máxima temperatura 60 °C

Guantes/Mangas que contengan Dyneema®
HyFlex® 11-624, 11-627, 11-435, 11-518
Guantes/Mangas que contengan SafeKnit®: Todos los estilos de guantes y mangas
PolarBear®, PolarBear® Plus y PolarBear® PawGard®: Guantes y mangas.

Use jabón o detergente comercial (¡NO USAR SOLUCIONES DE LIMPIEZA EN SECO!)
Lavar en agua caliente o templada, no exceder los 40 °C
Lavar por 10 minutos
Enjuagar en agua templada, 40 °C
Repetir lavado y enjuagado si contienen suciedad pesada*
Enjuagar en agua fría
Secado en secadora- máxima temperatura 40 °C

GUÍA DE NORMATIVAS
ANSI/ISEA: RESUMEN

ANSI/ISEA 105-2000 CLASIFICACIONES DE NIVEL DE DESEMPEÑO

El Instituto Nacional Americano de Estándares (American National Standards Institute-ANSI) y la Asociación Internacional de Equipos de Seguridad (International Safety Equipment Association-ISEA) han desarrollado normas que ayudan a asegurar la seguridad de los consumidores. En este caso, hemos incluido la clasificación ANSI para brindarle un mejor entendimiento del nivel de protección que ofrece un producto en específico. Las tablas que a continuación se presentan explican los números para que pueda seleccionar confiadamente el guante que le entregue la adecuada protección para su aplicación.

La Prueba de Abrasión

Taber es una ASTM D 3389 prueba de abrasión. Este método de prueba cubre la determinación de la resistencia de uso de los tejidos recubiertos con hule o plásticos contra abrasión. La abrasión es medida por la pérdida de masa en gramos. Se realiza una prueba circular de espécimen de 4 pulgadas en una plataforma de eje horizontal mientras es probada a fallo por abrasión bajo un peso horizontal específico (de 500 o 1,000 gramos) por una rotación de deslizamiento por dos ruedas de abrasión orientadas verticalmente. Las ruedas de abrasión se componen de arcilla vitrificada y partículas de carburo de silicio abrasivo. Los resultados, registrados en revoluciones, están clasificados por ANSI/ISEA 105-2000 Criterios de Selección de Mano de la siguiente manera:

Nivel de Desempeño	Abrasión (revoluciones)
(probado a una fuerza vertical de 500 g)	
0	< 100
1	> o = 100
2	> o = 500
3	> o = 1,000
(probado a una fuerza vertical de 1,000 g)	
4	> o = 3,000
5	> o = 10,000
6	> o = 20,000

Guantes/Mangas que contengan Kevlar® de DuPont™ GoldKnit® Guantes y mangas resistentes a cortes y calor
Mangas Assembler 40 y Assembler 100: Incluye las mezclas de 100% **Kevlar® de DuPont™** y **Kevlar®/algodón HyFlex®:** 11-500, 11-501
Metalist® y **NitraSafe®:** Todos los estilos
PowerFlex®: 80-600
Grab-It® Safe: Todos los estilos

Use jabón o detergente comercial (¡NO USAR SOLUCIONES DE LIMPIEZA EN SECO!)
Lavar en agua caliente o templada, no exceder los 45 °C
Lavar por 10 minutos
Enjuagar en agua templada, 70 °C
Repetir lavado y enjuagado si contienen suciedad pesada*
Enjuagar en agua fría
Secado en secadora- máxima temperatura 60 °C

NOTAS:

*. Al lavar guantes que tengan mucha suciedad o grasa, incluya varias piezas de lona en el segundo lavado- la fricción entre la lona y los guantes ayuda a perder o remover la suciedad profunda. Para más información sobre situaciones especiales, siempre contacte ansellitek@ansell.com.

La Prueba de Desempeño de Protección Contra Cortes (Cut Protection Performance Test-CPPT) es una ASTM F 1790 prueba de corte estándar. La valuación del desempeño contra cortes mide la cantidad de fuerza (en gramos) aplicada por fallo a ocurrir a una distancia de recorrido de 25mm para una navaja estándar. Entre más alto sea el valor, mejor será el desempeño contra cortes. La valuación del desempeño está clasificada por ANSI/ISEA 105-2005 nivel de 0 a 5 basado en los resultados de la prueba CPPT..

Nivel de Desempeño ANSI Rango CPPT (gramos)
0 <200
1 >200
2 >500
3 >1,000
4 >1,500
5 >3,500

EN: RESUMEN

NORMATIVA EUROPEA PARA GUANTES DE PROTECCIÓN

Todos los guantes Ansell que cumplen normativas europeas han sido certificados según la Directiva PPE 89/686/CEE y normativas EN relevantes (descritas a continuación), y están marcados CE.

EN 420 – REQUISITOS GENERALES

Este pictograma indica la obligación por parte del usuario de consultar las instrucciones de uso.

RESISTENCIA QUÍMICA FRENTE A DETERMINADOS PRODUCTOS QUÍMICOS (AQL 4)

Este pictograma puede utilizarse para guantes que no cumplan los requisitos anteriores y tengan un AQL 4 o inferior.

EN 388 – PROTECCIÓN MECÁNICA

ABCD

Este estándar se aplica a todos los tipos de guantes de protección con respecto a las agresiones físicas y mecánicas causadas por abrasión, cortes por navaja, pinchazos y desgarre. Protección contra peligros mecánicos está expresada por un ícono seguido por cuatro números (niveles de desempeño), cada uno representando el desempeño en la prueba contra un peligro específico.

Niveles de Rendimiento	1	2	3	4	5
A. Resistencia a la abrasión (ciclos)	100	500	2,000	8,000	
B. Resistencia al corte por cuchilla (índice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C. Resistencia al desgarro (Newton)	10	25	50	75	
D. Resistencia a los pinchazos (Newton)	20	60	100	150	

EN 374 – PROTECCIÓN QUÍMICA Y/O CONTRA MICOORGANISMOS

MICROORGANISMOS

El guante no debe de gotear al momento de someterse a una prueba de fugas de aire ni de agua, y debe ser probado e inspeccionado en conformidad con el Nivel Aceptable de Calidad (Acceptable Quality Level-AQL).

Niveles de Rendimiento	1	2	3
AQL	4,0	1,5	0,65

PROTECCIÓN QUÍMICA

Tiempo de paso >30 min. Para al menos 3 sustancias químicas de la siguiente lista: (XYZ) representa las letras de 3 productos químicos para los que el guante obtuvo un tiempo depaso de >30 min.

A Metanol
B Acetona
C Acetonitrilo
D Diclorometano
E Bisulfuro de carbono
F Tolueno

G Dietilamina
H Tetrahidrofurano
I Acetato de etilo
J n-Heptano
K Hidróxido sódico 40 %
L ácido Sulfúrico 96 %

Niveles de Rendimiento	0	1	2	3	4	5	6
Minutos	<10	10	30	60	120	240	>480

EN 407 – PROTECCIÓN TÉRMICA

ABCDEF

Este estándar especifica el desempeño térmico para guantes de protección contra calor y/o fuego. La naturaleza y grado de protección se muestra por un ícono seguido por una serie de seis niveles de desempeño, relacionados con cualidades protectoras específicas.

Niveles de Rendimiento	1	2	3	4
A. Inflamabilidad. Post inflamación A.1 Inflamabilidad. Post incandescencia	<20 s Sin requisito	<10 s <120 s	<3 s <25 s	<2 s <5 s
B. Calor por contacto (temp. cont. umbral)	100 °C >15 s	250 °C >15 s	350 °C >15 s	500 °C >15 s
C. Calor por convección (transferencia térmica)	>4 s	>7 s	>10 s	>18 s
D. Calor por radiación (transferencia térmica)	>7 s	>20 s	>50 s	>95 s
E. Pequeñas gotas de metal fundido (n° de gotas)	>10	>15	>25	>35
F. Grandes cantidades de metal fundido (masa)	30 g	60 g	120 g	200 g

EN 511 – PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO

Este estándar se aplica a cualquier guante que protege las manos contra frío por convección y de contacto de hasta -50°C. Esta protección es expresada por un ícono seguido por una serie de 3 nivel de desempeño relacionados con una cualidad específica de protección.

Niveles de Rendimiento	0	1	2	3	4
A. Frío por convección Aislamiento térmico ITR en m2. °C/W	I<0.10	0.10<I<0.25	0.15<I<0.22	0.22<I<0.30	0.30<
B. Contacto frío Resistencia Térmica R en m2. °C/W	R<0.025	0.025<R<0.050	0.050<R<0.100	0.100<R<0.150	0.150<R
C. Prueba de penetración de líquidos	Falla	Aceptado	NA	NA	NA

CÓMO UTILIZAR ESTA GUÍA

Buscando el guante ideal

Hemos organizado esta guía con el fin de facilitar la búsqueda del guante que mejor se adapte a su aplicación. Esta guía pormenorizada le ayudará a elegirlos. En ella se explica cómo utilizar la información recogida para seleccionar la protección de manos apropiada.

Paso 1 . ¿Qué tipo de protección necesita?

Comience determinando qué tipo de protección se requiere para su aplicación. Nuestros guantes se dividen en tres categorías de protección diseñadas para demandas específicas.

Protección Mecánica
Protege a los trabajadores de cortes, rasguños, pinchazos y fatiga de mano.

Protección contra Químicos y Líquidos
Protege a los trabajadores del contacto con químicos y líquidos peligrosos.

Protección de Productos
Proteja las manos y el trabajo de la contaminación – para entornos regulados:

- Laboratorios y salas limpias de la industria farmacéutica.
- Laboratorios y salas limpias de la industria electrónica.
- Procesamiento de alimentos y mercados de servicios.

Paso 2 . ¿Qué segmento de protección y nivel de intensidad requiere?

Determine qué segmento de protección y nivel de intensidad necesita para su aplicación. Encontrará guantes idóneos para una extensa variedad de necesidades de seguridad y entornos de trabajo.

Protección Mecánica	Protección contra Químicos y Líquidos	Protección de Producto
Qué guantes ofrecen la protección o los atributos de rendimiento requeridos por la aplicación?	Qué materiales del guante protege contra tipos específicos de químicos/ aceites/líquidos?	Qué guantes cumplen con los requisitos exigidos en la industria para protección de productos y/o de los trabajadores?
Segmentos de Aplicación	Tipos de Polímeros	Segmentos de Aplicación
Uso General	Nitrilo	Butilo
Protección contra cortes	Neopreno	Viton®/Butilo
Repelencia al aceite	Látex	Película laminada
	Alcohol de polivinilo	Vinilo
	Cloruro de polivinilo	
Nivel de Exigencia	Segmento de Aplicación	Segmento de Aplicación
Ligero	Inmersión	Uso único
Mediano	Salpicaduras	Resistencia a Líquidos/Mecánica
Pesado		Resistencia al Frío/Calor
		Resistencia a los Cortes

Paso 3 . Determine qué guantes son los mejores para sus necesidades

Hemos reunido una variedad de recursos para perfilar su selección del guante perfecto. Cada recurso ha sido ideado para guiarle hasta el guante que cumpla con las demandas de seguridad, confort y presupuestarias de su aplicación.



Es estas páginas se ofrece la información detallada sobre cada uno de los guantes para que pueda tomar una decisión con fundamento.

Qué Buscar

1. Especificaciones como tipos de guante, materiales de fabricación, embalaje
2. Descripción detallada del producto
3. Industrias donde es aplicable el producto
4. Aplicaciones ideales dentro de la industria
5. Normativa
6. Tecnologías incorporadas

INDUSTRIAS

ALIMENTOS
 AMBIENTES CRÍTICOS
 CONSTRUCCIÓN
 ENERGÉTICA
 MANUFACTURA
 OTRAS OCUPACIONES
 PRIMEROS AUXILIOS
 TRANSFORMACIÓN DE MATERIA PRIMA

NORMAS EUROPEAS DE PROTECCIÓN

MICRO-ORGANISMOS
EN 374
 PROTECCIÓN QUÍMICA
EN 374
 BAJA RESISTENCIA QUÍMICA
EN 374
 PROTECCIÓN MECÁNICA
EN 388
 PROTECCIÓN AL CALOR
EN 407
 PROTECCIÓN AL FRÍO
EN 511

ASTM F 1790-97 (CORTE) & ASTM D 3389-94 (ABRASIÓN)

ANSI 0
 ANSI 1
 ANSI 2
 ANSI 3
 ANSI 4
 ANSI 5
 ANSI 6

TECNOLOGÍA PRESENTADA

NITRILE FOAM™
 DuPont™ Kevlar.
 INTERCEPT technology
 ZONZ H2O-IT
 Ansell GRIP TECHNOLOGY
 Kevlar
 KVSD
 ZONAL PLATING

PROTECCIÓN MECÁNICA

SEGMENTO DE APLICACIÓN

 USO GENERAL
 PROTECCIÓN AL CORTE
 PROTECCIÓN DE ACEITES
 USO ESPECIAL

NIVEL DE EXIGENCIA

 H
USO PESADO
 M
USO MEDIO
 L
USO LIGERO

SEGMENTO DE APLICACIÓN ESPECIAL

 ANTI-VIBRACIÓN
 PROTECCIÓN AL FUEGO
 ALTA VISIBILIDAD
 POCa PELUSA
 PROTECCIÓN TÉRMICA AL FRÍO
 PROTECCIÓN TÉRMICA AL CALOR

PROTECCIÓN QUÍMICA

POLÍMERO DE APLICACIÓN

 NBR
NITRIL
 PVC
PVC
 NE
NEOPRENO
 PVA
ALCOHOL DE POLIVINIL
 NR
LÁTEX NATURAL
 LF
PELÍCULA LAMINADA
 BU
BUTILO
 VB
VITON/BUTILO

SEGMENTO DE EXPOSICIÓN

 INMERSIÓN
 SALPICADURA

PROTECCIÓN AL PRODUCTO

SEGMENTO DE LABORATORIOS

 CONTROLADO
 CRÍTICO
 EVAPORACIÓN
 ESTÉRIL

SEGMENTO DE ALIMENTOS

 PROTECCIÓN AL CORTE
 CALOR Y FRÍO
 PROTECCIÓN A LÍQUIDOS Y NEBLINAS
 USO ÚNICO



PROTECCIÓN MECÁNICA



Ansell

HyFlex® 11-600

◆ USO GENERAL **L** USO LIGERO

Nº DE ESTILO	TIPO	MATERIAL DEL FORRO	MATERIAL DE RECUBRIMIENTO	ESTILOS DE PUÑO	COLOR	TALLAS	EMBALAJE
11-600	Palma Recubierta	Nylon	Poliuretano	Puño Tejido	Forro blanco. Recubrimineto negro	5,6,7,8,9,10	12 p/b - 12 b/c
11-600	Palma Recubierta	Nylon	Poliuretano	Puño Tejido	Forro negro. Recubrimiento gris	5,6,7,8,9,10,11	12 p/b - 12 b/c
11-605	Recubierto en la punta de los dedos	Nylon	Poliuretano	Puño Tejido	Forro blanco. Recubrimiento blanco	6,7,8,9	12 p/b - 12 b/c

INDUSTRIAS		DESCRIPCIÓN	ANSI/ISEA - EN (CE)
		Recubrimiento en la palma de poliuretano • Máxima sensibilidad táctil en el área de los dedos para una sensación excepcional. • Excelente ajuste y desempeño para mantener alta productividad • Tejido de Nylon ultra-fresco • Proporciona destreza como mano desnuda • Tejido de Nylon fresco que incrementa la aceptación del trabajador y los cumplimientos de seguridad • Disponible en Blanco y Negro. • Disponible 11-605, con recubrimiento en la parte de los dedos.	Estilo Blanco  CORTE ABRASIÓN 3131 Estilo Negro  CORTE ABRASIÓN 3131 Estilo 11-605  CORTE ABRASIÓN 3131 003X
APLICACIONES		Atributos y Beneficios Para el manejo de piezas pequeñas. El revestimiento de peso ultra ligero en la palma de la mano y su cómodo ajuste brindan una máxima sensibilidad y destreza manual. El forro elástico de peso ultra ligero es fresco y cómodo. Su diseño ergonómico reduce la tensión y la fatiga de la mano para períodos de uso prolongado. Los colores negro y gris ayuda a extender el tiempo de reemplazo al ocultar la suciedad, la grasa y los aceites. Son totalmente lavables.	

HyFlex® 11-800

◆ USO GENERAL **L** USO LIGERO

Nº DE ESTILO	TIPO	MATERIAL DEL FORRO	MATERIAL DE RECUBRIMIENTO	ESTILOS DE PUÑO	COLOR	TALLAS	EMBALAJE
11-800	Palma Recubierta	Nylon	Nitrilo Espumado	Puño Tejido	Forro blanco Recubrimiento gris	6, 7, 8, 9, 10, 11	12 pares x bolsa 12 bolsas x caja

INDUSTRIAS		DESCRIPCIÓN	ANSI/ISEA - EN (CE)
		Original recubrimiento de Nitrilo espumado Ansell. • Los canales de la superficie del guante alejan el aceite para un agarre seguro en aplicaciones con poca presencia de aceite. • Confort excepcional para los trabajadores. • Provee buen agarre en ambientes secos. • Diseño ergonómico que se ajusta a la forma en el tejido. • El guante se amolda naturalmente a la mano, minimizando la fatiga. • El excepcional confort y ajuste incrementa la aceptación de los trabajadores y su seguridad.	 CORTE ABRASIÓN 3131
APLICACIONES		El color claro de los guantes alerta al usuario de la presencia de marcas de suciedad o contaminación, haciendo de ellos la mejor elección para aplicaciones de producción delicada.	TECNOLOGÍAS 

HyFlex® 11-801

◆ USO GENERAL **L** USO LIGERO

Nº DE ESTILO	TIPO	MATERIAL DEL FORRO	MATERIAL DE RECUBRIMIENTO	ESTILOS DE PUÑO	COLOR	TALLAS	EMBALAJE
11-801	Palma Recubierta	Nylon	Nitrilo Espumado	Puño Tejido	Forro gris Recubrimiento negro	6, 7, 8, 9, 10, 11	12 pares x bolsa 12 bolsas x caja

INDUSTRIAS		DESCRIPCIÓN	ANSI/ISEA - EN (CE)
		Presencia de aceite Para el manejo de piezas pequeñas. Ideales para aplicaciones secas o ligeramente aceitosas donde se requiera protección mecánica y altos niveles de tacto durante la manipulación. El exclusivo y mejorado revestimiento de Nitrilo espumado de Ansell proporciona una sujeción firme en entornos secos y ligeramente aceitosos. La flexibilidad de este revestimiento y el forro tejido sin costuras ofrecen un gran nivel de destreza, mejorando el rendimiento del usuario. Gracias al revestimiento sin silicona reduce la posible contaminación de los productos.	 CORTE ABRASIÓN 3131
APLICACIONES		• Manipulación de piezas metálicas y tornillería con presencia ligera de aceite, agua y en seco. • Montaje ligero en sectores tales como el del automotriz, plásticos, textiles y productos acabados . • Operaciones de logística y almacén. • Ensamble de piezas electrónicas (Computadoras, DVD ´s, Lectores ópticos de precios, Televisiones, etc.) • Ensamble de elementos pequeños, con fillos moderados (herramientas, refrigeradores, lavadoras, motores eléctricos, etc.). • Donde se requiera de extrema destreza, como el manejo de equipos de precisión.	TECNOLOGÍAS 

HyFlex® 11-830

◆ USO GENERAL **L** USO LIGERO

Nº DE ESTILO	TIPO	MATERIAL DEL FORRO	MATERIAL DE RECUBRIMIENTO	ESTILOS DE PUÑO	COLOR	TALLAS	EMBALAJE
11-830	Palma Recubierta	Nylon	Nitrilo Espumado	Puño Tejido	Forro blanco Recubrimiento gris	6, 7, 8, 9, 10, 11	12 pares x bolsa 12 bolsas x caja

INDUSTRIAS		DESCRIPCIÓN	ANSI/ISEA - EN (CE)
		• El nuevo 11-830 incorpora la Tecnología Patentada Ansell Zonz™ Knit. • Su avanzada tecnología de tejido permite un mayor estiramiento y flexibilidad en áreas de gran tensión: la mano se mueve con más libertad, mejorando el confort y reduciendo la fatiga de las manos. • Una solución altamente versátil para operaciones de montaje de precisión y la manipulación general, ofrece el equilibrio perfecto entre confort, destreza y protección. • El guante tiene también una nueva apariencia con un recubrimiento mejorado en tono metálico en la palma de la mano. • El nuevo compuesto del recubrimiento espumado incrementa la vida útil del producto. • Brinda un buen agarre en ambientes secos y en presencia de aceite. • Con un amplio rango de tallas se protege a más trabajadores.	 CORTE ABRASIÓN 3131
APLICACIONES		• Ensamble, inspección y empaque de partes delicadas o pequeñas. • Ensamble y manejo de tuercas, tornillos y pernos. • Aplica en ensambles cuando se manejan piezas abrasivas pequeñas y medias. • Áreas de ensamble final. • Manejo de material en general.	TECNOLOGÍAS 

HyFlex® 11-900

◆ USO GENERAL **L** USO LIGERO

Nº DE ESTILO	TIPO	MATERIAL DEL FORRO	MATERIAL DE RECUBRIMIENTO	ESTILOS DE PUÑO	COLOR	TALLAS	EMBALAJE
11-900	Palma Recubierta	Nylon	Nitrilo	Puño Tejido	Forro blanco Recubrimiento azul	6, 7, 8, 9, 10, 11	12 pares x bolsa 12 bolsas x caja

INDUSTRIAS		DESCRIPCIÓN	ANSI/ISEA - EN (CE)
		Recubrimiento de nitrilo Provee buen agarre, resistencia a pinchazos y a la abrasión. • Reduce la penetración de aceite, lo que minimiza el riesgo de dermatitis. • Excelente agarre en ambientes secos. • Fresco tejido stretch. • El guante se amolda naturalmente a la mano, minimizando la fatiga. • Ergonómico, ajuste natural para mejor confort.	 CORTE ABRASIÓN 3131
APLICACIONES		• Carpintería, paneles de yeso, techos. • Áreas de montaje final. • Manejo de material en general. • Aplicaciones de montaje donde se manejan piezas abrasivas de tamaño pequeño y mediano. • Manejo y montaje de tuercas, pernos y tornillos. • Embarques y descargas- manejo de cartón y empaques.	Para el manejo de piezas pequeñas. El delgado revestimiento de nitrilo garantiza una sensibilidad y una destreza insuperables en la punta de los dedos. El soporte elástico de nylon de peso muy ligero, mejora el ajuste a la mano y la productividad. El dorso es transpirable haciendo al guante confortable.

EasyFlex® 47-200

◆ USO GENERAL **L** USO LIGERO

Nº DE ESTILO	TIPO	MATERIAL DEL FORRO	MATERIAL DE RECUBRIMIENTO	ESTILOS DE PUÑO	COLOR	TALLAS	EMBALAJE
47-200	Parcialmente Recubierto	Algodón Tejido	Nitrilo	Puño Tejido	Verde azulado	6.5, 7, 8, 8.5, 9, 10	12 pares x bolsa 12 bolsas x caja

INDUSTRIAS		DESCRIPCIÓN	ANSI/ISEA - EN (CE)
		• Mejor resistencia a rasgaduras, pinchazos, abrasión y cortes comparado con los guantes comunes de algodón. • Diseñados ergonómicamente para ser extremadamente frescos, cómodos, ligeros y flexibles. • Agarre superior en seco. • Recubrimiento ligero de nitrilo que repele la grasa y el aceite.	 CORTE ABRASIÓN 2111
APLICACIONES		• Mantenimiento general. • Manejo de material en general. • Ensamble, inspección y empaque de piezas pequeñas o delicadas. • Embarque y recepción- Manejo de cajas y empaques.	

Sensilite®

◆ USO GENERAL **L** USO LIGERO

Nº DE ESTILO	TIPO	MATERIAL DEL FORRO	MATERIAL DE RECUBRIMIENTO	ESTILOS DE PUÑO	COLOR	TALLAS	EMBALAJE
48-100	Palma Recubierta	Nylon	Poliuretano	Puño Tejido	Forro blanco Recubrimiento blanco	6,7,8,9,10,11	12 p/b - 12 b/c
48-101	Palma Recubierta	Nylon	Poliuretano	Puño Tejido	Forro negro Recubrimiento gris	6,7,8,9,10,11	12 p/b - 12 b/c

INDUSTRIAS	DESCRIPCIÓN	ANSI/ISEA - EN (CE)
 - Industria en general - Automotriz - Electrónica	- La gama de guantes industriales SensiLite® de Ansell ha sido diseñada para aplicaciones ligeras que requieran unos buenos niveles de confort, y resistencia a la abrasión. - Para una manipulación precisa de objetos pequeños en entornos secos o ligeramente engrasados. SensiLite® es la elección práctica cuando se busca destreza. - SensiLite® ofrece una seguridad, destreza y durabilidad mejorada comparado con otras opciones de guantes utilizados a menudo en idénticas aplicaciones.	 PROTECCIÓN MECÁNICA EN 388 4131
APLICACIONES	- Diseñados para aplicaciones ligeras. - Excelentes niveles de confort y resistencia a la abrasión. - Manipulación precisa de objetos pequeños en entornos secos. - Brinda gran destreza. - Seguridad y durabilidad mejoradas . - Máxima transpirabilidad. - Revestimiento negro para entornos ligeramente sucios.	

KSR® 22-515

◆ USO GENERAL **L** USO LIGERO

Nº DE ESTILO	TIPO	MATERIAL DEL FORRO	MATERIAL DE RECUBRIMIENTO	ESTILOS DE PUÑO	COLOR	TALLAS	EMBALAJE
22-515	Totalmente Recubierto	Tejido Interlock	Cloruro de Polivinilo	Quita y Pon	Amarillo	7, 7.5, 8, 9, 10	12 pares x bolsa 12 bolsas x caja

INDUSTRIAS	DESCRIPCIÓN	ANSI/ISEA - EN (CE)
 - Carpintería en general - Mampostería - Automotriz - Industria en general - Aplicaciones de manufactura	- Guante recubierto de vinilo que es extremadamente cómodo para trabajos ligeros de larga duración. - Forro de punto entrelazado que se estira para un ajuste cómodo y sensible. - Supera los guantes de algodón de 8oz al menos 6 a 1. - Recubrimiento ventilado que provee agarre superior y repelencia a líquidos. - Lavable, no se reducirán, endurecerán o perderán agarre.	   PROTECCIÓN MECÁNICA EN 388 2121
APLICACIONES	- Enmarcado y encuadrado de puertas y ventanas. - Uso general de planta. - Manejo de material en general. - Ensamble y manejo de tuercas, pernos y tornillos. - Embarque y recepción- manejo de cartón y empaques.	

ProTuf® 48-301

◆ USO GENERAL **L** USO LIGERO

Nº DE ESTILO	TIPO	MATERIAL DEL FORRO	MATERIAL DE RECUBRIMIENTO	ESTILOS DE PUÑO	COLOR	TALLAS	EMBALAJE
48-301	Palma Recubierta	Poli algodón	Nitrilo	Puño Tejido	Azul	7, 8, 9, 10	12 pares x bolsa 12 bolsas x caja

INDUSTRIAS	DESCRIPCIÓN	ANSI/ISEA - EN (CE)
 - Industria en general - Construcción - Actividades de manufactura	- Agarre en condiciones medianamente húmedas y secas. - Manejo de piezas medianas. - Su diseño ergonómico reduce la fatiga y tensión de las manos en períodos de uso prolongado. - Totalmente lavables. - Sustituye a los guantes de algodón tipo japonés. - El soporte de algodón y revestimiento de nitrilo o látex en la palma lo hacen cómodo, y crean una máxima sensibilidad y destreza manual.	 PROTECCIÓN MECÁNICA EN 388 3131
APLICACIONES	- Industrias en general. - Actividades de mantenimiento. - Recepción y envío de paquetería. - Manejo de material. - Actividades de ensamble. - Construcción.	

Edge®

◆ USO GENERAL **M** USO MEDIO

Nº DE ESTILO	TIPO	MATERIAL DEL FORRO	MATERIAL DE RECUBRIMIENTO	ESTILOS DE PUÑO	COLOR	TALLAS	EMBALAJE
40-105	Totalmente Recubierta	Tejido Interlock	Nitrilo	Quita y Pon	Gris	7,8,9,10	12 p/b - 12 b/c
40-400	Palma Recubierta	Tejido Interlock	Nitrilo	Puño Tejido	Gris	7,8,9,10	12 p/b - 12 b/c

INDUSTRIAS	DESCRIPCIÓN	ANSI/ISEA - EN (CE)
 - Automotriz - Industria en general - Metalúrgica - Aplicaciones de manufactura	- Supera a los guantes de algodón 10 a 1. - Desempeño superior en agarre, pinchazos, abrasión y corte. - Recubrimiento poroso de nitrilo que canaliza el aceite lejos de la superficie del guante para un excelente agarre en superficies grasosas. - Recubrimiento suave y flexible que se amolda a la mano para una mejor destreza. - Diseño ergonómico, sin incómodas costuras.	   PROTECCIÓN MECÁNICA EN 388 4121
APLICACIONES	- Mantenimiento general y de planta. - Ensamble de motores y transmisiones. - Manejo de material en general. - Ensamble, inspección y empaque de partes pequeñas o delicadas. - Embarque y recepción-manejo de cartón y empaques.	 NITRILE FOAM™

Gladiator® 16-650

◆ USO GENERAL **M** USO MEDIO


Nº DE ESTILO	TIPO	MATERIAL DEL FORRO	MATERIAL DE RECUBRIMIENTO	ESTILOS DE PUÑO	COLOR	TALLAS	EMBALAJE
16-650	Totalmente Recubierto	Algodón Jersey	Hule Natural Látex	Guantelete	Verde	7, 8, 9, 10	12 pares x bolsa 6 bolsas x caja

INDUSTRIAS	DESCRIPCIÓN	ANSI/ISEA - EN (CE)
 - Industria en general - Pesca - Sanidad - Almacén - Vidrio	- Buena resistencia a la abrasión y desgarres. - Acabado áspero para un excelente agarre en mojado y seco. - Forro que proporciona confort y flexibilidad. - Recubrimiento Premium con terminado rugoso proporciona larga vida así como protección al corte. - Hule natural de látex hecho acorde a los requerimientos de la FDA. PRECAUCIÓN: Estos productos contienen hule natural de látex que puede causar reacciones alérgicas a algunas personas.	   PROTECCIÓN MECÁNICA EN 388 4241 BAJA RESISTENCIA QUÍMICA EN 374 PROTECCIÓN AL CALOR EN 407 X3XXXX
APLICACIONES	- Manejo de materiales de construcción tales como bloques de concreto, ladrillos, azulejos y madera. - Manejo de material en general. - Manejo de materiales lisos, resbalosos o afilados como vidrio, hojas de metal, azulejos y chapas.	

Hylite®

◆ USO GENERAL **M** USO MEDIO

Nº DE ESTILO	TIPO	MATERIAL DEL FORRO	MATERIAL DE RECUBRIMIENTO	ESTILOS DE PUÑO	COLOR	TALLAS	EMBALAJE
47-400	Palma Recubierta	Tejido Interlock	Nitrilo	Puño Tejido	Azul	7,8,8.5,9,10	12 p/b - 12 b/c
47-402	Totalmente Recubierto	Tejido Interlock	Nitrilo	Puño Tejido	Azul	7, 8, 9, 10	12 p/b - 12 b/c
47-409	Totalmente Recubierto	Tejido Interlock	Nitrilo	Puño de Seguridad	Azul	7, 8, 9, 10	12 p/b - 12 b/c

INDUSTRIAS	DESCRIPCIÓN	ANSI/ISEA - EN (CE)
 - Mampostería - Petroquímica - Refinamiento de petróleo - Servicios públicos - Industria en general - Metalúrgica - Silvicultura - Sanidad - Almacén	- Supera al algodón 12 a 1, a la piel 5 a 1, y al PVC 3 a 1. - Revestimiento de cómodo algodón con recubrimiento de nitrilo para una resistencia excepcional a las rasgaduras, abrasión, agarre y corte. - Su tejido y diseño de contornos único garantiza una excelente flexibilidad y destreza.	   PROTECCIÓN MECÁNICA EN 388 3111
APLICACIONES	- Manejo de materiales de construcción tales como bloques de concreto, ladrillos, azulejos y maderas. - Mantenimiento general. - Reparación e inspección de servicios. - Manejo de material en general. - Silvicultura, explotación forestal y operaciones de madera. - Recolección de desperdicios industriales. - Conserjería y trabajo general de mantenimiento de planta.	

Hynit®

◆ USO GENERAL **M** USO MEDIO

N° DE ESTILO	TIPO	MATERIAL DEL FORRO	MATERIAL DE RECUBRIMIENTO	ESTILOS DE PUÑO	COLOR	TALLAS	EMBALAJE
32-105	Cortado y Cosido	Polialgodón Indesmallable	Nitrilo	Quita y Pon	Azul	6,5,7,7.5,8,9,10	12 p/b - 12 b/c
32-125	Cortado y Cosido	Tejido Interlock	Nitrilo	Sin puño, Reverso Perforado	Azul	6,5,7,7.5,8,9,10	12 p/b - 12 b/c
32-135	Ventilado, Respaldo de Malla	Tejido Interlock	Nitrilo	Quita y Pon	Azul	7,7.5,8,9,10	12 p/b - 12 b/c

INDUSTRIAS	DESCRIPCIÓN	ANSI/ISEA - EN (CE)
 • Automotriz • Industria en general • Aplicaciones de manufactura	• Supera al algodón estándar de 8 oz por 10 a 1, al cuero estándar por 3 a 1 y la piel estándar por 4 a 1. • Tela impregnada de nitrilo que provee un excelente agarre, resistencia a cortes, abrasión y pinchazos. • Agarre superior en seco sin silicona. • Ligero, cómodo y lavable. • Puños con código de color simplifica su clasificado y almacenamiento.	ANSI 1CORTE ANSI 3ABRASIÓN PROTECCIÓN MECÁNICA EN 388 3111
APLICACIONES	• Mantenimiento general y uso de planta. • Ensamble e instalación de componentes eléctricos. • Áreas de ensamble final. • Aplicaciones de ensamble donde se manejan partes abrasivas de pequeñas a medianas. • Ensamble, inspección y empaque de piezas pequeñas o delicadas. • Embarque y recepción-manejo de cartón y empaques.	

Hycron®

◆ USO GENERAL **H** USO PESADO


N° DE ESTILO	TIPO	MATERIAL DEL FORRO	MATERIAL DE RECUBRIMIENTO	ESTILOS DE PUÑO	COLOR	TALLAS	EMBALAJE
27-600	Parcialmente Recubierto	Algodón Tejido	Nitrilo	Puño Tejido	Azul	8,9,10	12 p/b - 12 b/c
27-602	Totalmente Recubierto	Algodón Tejido	Nitrilo	Puño Tejido	Azul	8, 9, 10	12 p/b - 12 b/c
27-607	Parcialmente Recubierto	Algodón Tejido	Nitrilo	Puño de Seguridad	Azul	8,9,10	12 p/b - 12 b/c
27-805	Totalmente Recubierto	Algodón Tejido	Nitrilo	Puño de Seguridad Largo	Azul	9,10	12 p/b - 12 b/c

INDUSTRIAS	DESCRIPCIÓN	ANSI/ISEA - EN (CE)
 • Mampostería • Servicios públicos • Industria en general • Metalúrgica • Silvicultura • Sanidad • Trabajo con metal	• Supera los estándares de actividades pesadas de los guantes de cuero/piel 3 a 1. • Revestimiento suave sin costuras para mayor comodidad. • Recubrimiento de nitrilo para actividades pesadas que provee excelente agarre en seco así como un desempeño superior al manejar materiales rudos y abrasivos. • Excelente resistencia a rasgaduras, pinchazos, abrasión, cortes, grasas y aceites. Los materiales cumplen con las regulaciones de la FDA para el contacto con alimentos.	ANSI 1CORTE ANSI 4ABRASIÓN PROTECCIÓN MECÁNICA EN 388 4221
APLICACIONES	• Manejo de materiales de construcción tales como bloques de concreto, ladrillos, azulejos y madera. • Mantenimiento general. • Manejo de material en general. • Aplicaciones de ensamble al manejar partes abrasivas pequeñas a medianas. • Silvicultura, explotación forestal y operaciones con madera. • Recolección de desperdicio industrial. • Manejo de metales en fundición, núcleos y metales fabricados. • Trabajo y manejo de cables.	

PowerFlex® 80-100

◆ USO GENERAL **H** USO PESADO

N° DE ESTILO	TIPO	MATERIAL DEL FORRO	MATERIAL DE RECUBRIMIENTO	ESTILOS DE PUÑO	COLOR	TALLAS	EMBALAJE
80-100	Palma Recubierta Texturizada	Polialgodón	Hule Natural Látex	Puño Tejido	Forro gris Recubrimiento azul	6, 7, 8, 9, 10	12 pares x bolsa 12 bolsas x caja

INDUSTRIAS	DESCRIPCIÓN	ANSI/ISEA - EN (CE)
 • Carpintería • Plomería • Mampostería • Automotriz • Industria en general • Silvicultura • Sanidad • Almacén	• Características avanzadas de ergonomía crean un suave tejido sin costuras de poly/algodón para un increíble confort. • Agarre superior en superficies mojadas y secas. • Poderosa combinación de agarre, y resistencia a la abrasión y perforaciones. • El recubrimiento total de los pulgares provee protección adicional en áreas de gran riesgo. • La parte dorsal sin recubrimiento permite la circulación del aire, manteniendo las manos frescas y secas. • Para el manejo de piezas medianas. • 100% lavables.	ANSI 1CORTE ANSI 4ABRASIÓN PROTECCIÓN MECÁNICA EN 388 2242
APLICACIONES	• Carpintería, mampostería y techos. • Instalación de piedra y cerámica. • Trabajo de construcción en exteriores. • Manejo de material en general. • Silvicultura y explotación forestal y de madera. • Recolección de desperdicios industriales. • Conserjería y trabajo general de mantenimiento de planta. • Embarques y recepción- manejo de cartón y empaques.	

Golden Grab-It® II

◆ USO GENERAL **H** USO PESADO


N° DE ESTILO	TIPO	MATERIAL DEL FORRO	MATERIAL DE RECUBRIMIENTO	ESTILOS DE PUÑO	COLOR	TALLAS	EMBALAJE
16-312	Totalmente Recubierto	Algodón Tejido	Hule Natural Látex	Guantelete	Ambar	10	12 p/b - 6 b/c
16-340	Palma Recubierta	Algodón Tejido	Hule Natural Látex	Puño Tejido	Ambar	10	12 p/b - 6 b/c
16-347	Palma Recubierta	Algodón Tejido	Acabado Rugoso de Hule Natural Látex	Puño de Seguridad	Ambar	10	12 p/b - 6 b/c

INDUSTRIAS	DESCRIPCIÓN	ANSI/ISEA - EN (CE)
 • Industria en general • Pesca • Sanidad • Almacén • Vidrio	• Buena resistencia a la abrasión y desgarres. • Acabado áspero para un excelente agarre en mojado y seco. • Forro que proporciona confort y flexibilidad. • Recubrimiento premium con terminado rugoso proporciona larga vida así como protección al corte. • Hule natural de látex hecho acorde a los requerimientos de la FDA. PRECAUCIÓN: Este producto contiene hule natural de látex que puede causar reacciones alérgicas a algunas personas.	ANSI 2CORTE ANSI 3ABRASIÓN PROTECCIÓN MECÁNICA EN 388 4241 ANSI 2CORTE ANSI 3ABRASIÓN PROTECCIÓN MECÁNICA EN 388 4241 ANSI 2CORTE ANSI 4ABRASIÓN PROTECCIÓN MECÁNICA EN 388 4241
APLICACIONES	• Manejo de materiales de construcción tales como bloques de concreto, ladrillos, azulejos y madera. • Manejo de material en general. • Manejo de materiales lisos, resbalosos o afilados como vidrio, hojas de metal, azulejos y chapas.	

HyFlex® 1 1-500

■ PROTECCIÓN AL CORTE **L** USO LIGERO

N° DE ESTILO	TIPO	MATERIAL DEL FORRO	MATERIAL DE RECUBRIMIENTO	ESTILOS DE PUÑO	COLOR	TALLAS	EMBALAJE
11-500	Palma Recubierta	DuPont™ Kevlar®	Nitrilo Espumado	Puño Tejido	Forro amarillo Recubrimiento negro	6, 7, 8, 9, 10, 11	12 pares x bolsa 12 bolsas x caja

INDUSTRIAS	DESCRIPCIÓN	ANSI/ISEA - EN (CE)
 • Eléctrica • Carpintería General • Construcción • Fabricación de metales • HVAC • Plomería • Aeroespacial • Automotriz • Industria en general • Fabricación y trabajos de metal	Tejido ergonómico de Kevlar® de DuPont™ y spandex. Habilidad para manejar partes afiladas con confianza, incrementando seguridad y productividad. Libre de silicón y látex para protección del trabajador y el producto. Protección al corte/Presencia de aceite/ Para el manejo de piezas pequeñas. Ofrece la protección necesaria contra los bordes afilados y puntiagudos, así como materiales abrasivos. Brinda un agarre óptimo en superficies aceitosas como en superficies secas y limpias. Con forro de Kevlar® flexible y resistente. Su recubrimiento patentado de nitrilo poroso espumado, permite una protección contra cortes sin sacrificar destreza y comodidad.	ANSI 2CORTE ANSI 3ABRASIÓN PROTECCIÓN MECÁNICA EN 388 3231 PROTECCIÓN AL CALOR EN 407 X1XXXX
APLICACIONES	• Ensamblado de automóviles. • Manipulación de piezas pequeñas, filosas y puntiagudas. • Ensamblado de lámina metálica. • Ensamblado de electrodomésticos. • Ensamblado de línea blanca.	

HyFlex® 1 1-518

■ PROTECCIÓN AL CORTE **L** USO LIGERO

N° DE ESTILO	TIPO	MATERIAL DEL FORRO	MATERIAL DE RECUBRIMIENTO	ESTILOS DE PUÑO	COLOR	TALLAS	EMBALAJE
11-518	Palma Recubierta	Spandex, Nylon, Dyneema®	Poliuretano	Puño Tejido	Forro azul Recubrimiento azul	6, 7, 8, 9, 10, 11	12 pares x bolsa 12 bolsas x caja

INDUSTRIAS	DESCRIPCIÓN	ANSI/ISEA - EN (CE)
 • Aeroespacial • Automotriz • Fabricación de equipo original Automotriz (OEM) • Maquinaria y herramientas eléctricas • Fabricación de partes metálicas • Empaque • Línea Blanca	El primer guante de calibre 18 con protección conrta el corte nivel EN 3 y protección contra la abrasión nivel EN 3 para una mayor vida útil del guante La fibra de Dyneema® Diamond Technology y un fino revestimiento de poliuretano aportan un nuevo nivel de destreza y sensibilidad táctil para aplicaciones con riesgo de cortes. Tejido ultraligero y ajustado a la medida, con técnica de tejido 3D Pinky crea un excelente ajuste y confort. Con forro exterior suave, ultraligero y sin costuras mantiene sus manos frescas y secas, también ofrece una flexibilidad mejorada y un alto confort a la sensibilidad de los dedos. Gran rango de tallas del 11-518 garantiza un ajuste óptimo y cómodo para todos los trabajadores. En pruebas de campo el HyFlex® 11-518, es preferido por casi el 70% de los trabajadores que utilizan guantes más gruesos, una preferencia acorde con el cumplimiento dela normativa.	ANSI 2CORTE ANSI 3ABRASIÓN PROTECCIÓN MECÁNICA EN 388 3331
APLICACIONES	• Ensamble final • Manipulación y montaje de piezas pequeñas, ultrafinas y afiladas • Ensamble de partes de moldeo por inyección • Maquinados - Mezclas especiales de metales • Áreas de empaque con riesgos de corte • Estampado - Con aceite o en seco • Cableado	


HyFlex® 11-510

PROTECCIÓN AL CORTE **L** USO LIGERO

N° DE ESTILO	TIPO	MATERIAL DEL FORRO	MATERIAL DE RECUBRIMIENTO	ESTILOS DE PUÑO	COLOR	TALLAS	EMBALAJE
11-510	Palma Recubierta	DuPont™ Kevlar®	Nitrilo Espumado	Puño Tejido	Forro amarillo-negro Recubrimiento negro	6, 7, 8, 9, 10, 11	12 pares x bolsa 12 bolsas x caja



INDUSTRIAS



- Aeroespacial / Transporte
- Automotriz
- Construcción
- Fabricación de metales
- Plásticos / Inyección y moldeo
- Servicios Públicos
- Productos de línea blanca y bienes durables.

APLICACIONES

- Carpintería, sistemas HVAC, fontanería
- Ensamble final
- Instalación de vidrio
- Operaciones de mantenimiento
- Prensa con láminas de metal pequeña, parte de estampado
- Manipulación de piezas pequeñas.
- Estampado en pequeñas escalas y montaje
- Cableado

DESCRIPCIÓN

Agarre seguro y Protección Tejido con hilo Kevlar® de DuPont™, el HyFlex 11-510 ofrece flexibilidad y confort con un nivel 3 de protección al corte EN388 incrementando la confianza de los trabajadores cuando manejan partes afiladas, ayudándolos a mejorar la producción.

El nuevo puño ComfortFlex brinda protección adicional, así como una sensación suave en toda el área sensible de la muñeca. El nitrilo negro espumado, garantiza un agarre seguro con poca presencia de aceite y en las aplicaciones en seco.

La tecnología patentada de diseño de tejido variable de sutura (KVSD) es anatómicamente creada a la mano humana para proporcionar mayor capacidad de estiramiento y flexión durante el movimiento de la mano, lo que reduce la fatiga de la mano.

El tejido patentado por zonas de Nylon y Kevlar® en la palma y en dorso de la mano, proveen un refuerzo a la resistencia a la abrasión.

El tejido de Kevlar® está probado como una manera rentable de proteger las manos.

ANSI/ISEA - EN (CE)

ANSI 4

ABRASIÓN

ANSI 2

CORTE

PROTECCIÓN MECÁNICA
EN 388



3331

TECNOLOGÍAS



NITRILE FOAM™



KVSD



ZONAL PLATING

DuPont™

Kevlar®

HyFlex® 11-624

PROTECCIÓN AL CORTE **L** USO LIGERO


N° DE ESTILO	TIPO	MATERIAL DEL FORRO	MATERIAL DE RECUBRIMIENTO	ESTILOS DE PUÑO	COLOR	TALLAS	EMBALAJE
11-624	Palma Recubierta	DSM Dyneema® y Lycra®	Poliuretano	Puño Tejido	Forro blanco Recubrimiento negro	6, 7, 8, 9, 10, 11	12 pares x bolsa 12 bolsas x caja

	INDUSTRIAS 	DESCRIPCIÓN Compuestos por tejidos de ingeniería Dyneema® con diseño ergonómico. • Ofrece a los usuarios una incomparable combinación de confort, suavidad, frescura y protección contra cortes. • La avanzada tecnología del tejido incrementa la confianza del trabajador mientras realiza sus actividades. • Recubrimiento de poliuretano negro. • Las propiedades del recubrimiento proveen un agarre seguro en aplicaciones con poco aceite y secas. • Buena resistencia a desgarres y perforaciones que puedan ocurrir al manejar piezas afiladas. • El recubrimiento de palma negro esconde la suciedad, alargando la vida útil y reduciendo los costos de reemplazo.	ANSI/ISEA - EN (CE) ANSI 2 CORTE ANSI 5 ABRASIÓN PROTECCIÓN MECÁNICA EN 388 4342
			
TECNOLOGÍAS 			

HyFlex® 11-627

PROTECCIÓN AL CORTE **L** USO LIGERO

N° DE ESTILO	TIPO	MATERIAL DEL FORRO	MATERIAL DE RECUBRIMIENTO	ESTILOS DE PUÑO	COLOR	TALLAS	EMBALAJE
11-627	Palma Recubierta	DSM Dyneema® y Lycra®	Poliuretano	Puño Tejido	Forro gris Recubrimiento gris	6, 7, 8, 9, 10, 11	12 pares x bolsa 12 bolsas x caja

 	INDUSTRIAS  - Carpintería general - HVAC - Plomería - Fabricación de metales - Servicios públicos - Aeroespacial - Automotriz - Industria en general - Fabricación y trabajos de metal - Vidrio - Plástico - Madera y papel	DESCRIPCIÓN Tejido de Dyneema® y Lycra® - Sensación fresca y confortable. - Relajado, el ajuste natural del tejido ayuda a reducir la fatiga de la mano. - La combinación del recubrimiento de poliuretano con el tejido. - Mejora la sensibilidad táctil. - Excelente agarre en ambientes secos. - Especiales para manipular piezas pequeñas con poca presencia de aceite. - Totalmente lavable. Soporte innovador con Dyneema® y LYCRA® proporciona una resistencia al corte superior y una excelente destreza manual. La combinación del forro de Dyneema® con el recubrimiento de poliuretano espumado provee gran agarre y protección física, especialmente a la abrasión y filos moderados. El color gris ayuda a extender el tiempo de reemplazo al ocultar la suciedad.	ANSI/ISEA - EN (CE)  CORTE  ABRASIÓN  4342 TECNOLOGÍAS 
--	---	--	--

HyFlex® 11-630

PROTECCIÓN AL CORTE **M** USO MEDIO

N° DE ESTILO	TIPO	MATERIAL DEL FORRO	MATERIAL DE RECUBRIMIENTO	ESTILOS DE PUÑO	COLOR	TALLAS	EMBALAJE
11-630	Palma Recubierta	Nylon, Lycra®, Kevlar® y Algodón	Poliuretano	Puño Tejido	Forro gris Recubrimiento gris	6, 7, 8, 9, 10, 11	12 pares x bolsa 12 bolsas x caja

 	INDUSTRIAS	DESCRIPCIÓN	ANSI/ISEA - EN (CE)
	 - Indutrias del metal y vidrio - Industria Automotriz - Línea blanca - Inyección y moldeoado de plásticos - Aeroespacial	- El forro del HyFlex® 11-630 tiene una estructura de hebras que contiene una proporción óptima de polietileno de alta densidad. Material que ofrece un gran nivel de resistencia a los cortes, para un uso seguro en aplicaciones de control, manipulación y montaje que impliquen contacto con piezas de bordes afilados. - La Lycra® del forro de los guantes, así como el recubrimiento de poliuretano, ofrecen una excelente flexibilidad y un magnífico encaje. - La formulación específica del recubrimiento de poliuretano proporciona un agarre seguro de piezas secas o ligeramente engrasadas. - La formulación de PU mejora también la resistencia a la abrasión de la superficie de trabajo de los guantes.	PROTECCIÓN MECÁNICA EN 388  4443
	APLICACIONES	TECNOLOGÍAS	
- Fabricación de Vidrio - Aeronáutica - Montaje de líneas blancas - Inyección y moldeoado de plásticos - Manipulación de piezas metálicas afiladas o de bordes irregulares			

HyFlex® 11-501

PROTECCIÓN AL CORTE **M** USO MEDIO

N° DE ESTILO	TIPO	MATERIAL DEL FORRO	MATERIAL DE RECUBRIMIENTO	ESTILOS DE PUÑO	COLOR	TALLAS	EMBALAJE
11-501	Palma Recubierta	Intercept Technology® con Dupont™ Kevlar®	Nitrilo Espumado	Puño Tejido	Forro verde moteado Recubrimiento verde	6, 7, 8, 9, 10, 11	12 pares x bolsa 12 bolsas x caja



INDUSTRIAS



- Carpintería en general
- HVAC
- Plomería
- Fabricación de metales
- Servicios públicos
- Aeroespacial
- Automotriz
- Industria en general
- Fabricación y trabajos de metal
- Vidrio
- Plástico

APLICACIONES

- Manipulación de piezas metálicas y tornillería con poca presencia de aceite, agua y en seco.
- Manejo de láminas filosas.
- Ensamble de equipos eléctricos, donde el riesgo de corte es alto.

DESCRIPCIÓN

Tecnología patentada "Intercep Technology®", que combina fibras de Kevlar®, acero y una combinación de fibras Ansell.

Protección al corte/Presencia de aceite/ Para el manejo de piezas pequeñas.

- Especiales para manipular piezas pequeñas en poca presencia de aceite.
- El tejido cuenta con la nueva tecnología "Intercept Technology®" desarrollada en conjunto entre Ansell y DuPont, incorpora Kevlar® elástico "Stretch Armor" para una nueva combinación de resistencia superior al corte y destreza manual.
- Su recubrimiento de nitrilo verde espumado brinda un agarre excepcional y protección física, especialmente en filos.

ANSI/ISEA - EN (CE)

ANSI 4

CORTE

ANSI 3

ABRASIÓN

PROTECCIÓN MECÁNICA
EN 388

3441

TECNOLOGÍAS

INTERCEPT
technology®



NITRILE
FOAM™



KVSD

DuPont™
Kevlar®

HyFlex® 11-511

PROTECCIÓN AL CORTE **M** USO MEDIO

N° DE ESTILO	TIPO	MATERIAL DEL FORRO	MATERIAL DE RECUBRIMIENTO	ESTILOS DE PUÑO	COLOR	TALLAS	EMBALAJE
11-511	Palma Recubierta	Intercept Technology® con Dupont™ Kevlar®	Nitrilo Espumado	Puño Tejido	Forro verde Recubrimiento verde	6, 7, 8, 9, 10, 11	12 pares x bolsa 12 bolsas x caja



INDUSTRIAS



- Aeroespacial/Transportación
- Automotriz
- Manejo de vidrio
- Fabricación de metal
- Papelería
- Inyección y moldeo de plástico
- Servicios públicos
- Bienes duraderos

APLICACIONES

- Puertas y enmarcado de madera.
- Instalaciones de vidrio.
- Manejo de cuchillos.
- Operaciones de mantenimiento.
- Corte de papel.
- Manejo de pequeñas partes filosas.
- Prensado de placas de metal, estampado de partes pequeñas.

DESCRIPCIÓN

- Ligero y ergonómico.
- Reduce lesiones en las manos.
- Intercept Technology® desarrollada por Ansell y DuPont que incorpora Kevlar® y Stretch Armor Technology.
- Puño extendido que provee protección adicional al corte en el puño, que es el área más sensible de la muñeca.
- El Nitrilo espumado provee un uso prolongado para incrementar la durabilidad.
- Ofrece un agarre superior y sensibilidad en actividades con poco aceite o en ambientes secos.
- Provee un agarre seguro de los productos y asegura cuando se manejan objetos con filos o cuchillas.
- Rediseño del largo de los dedos para un gran confort, destreza, uso y flexibilidad.

ANSI/ISEA - EN (CE)

ANSI 4

CORTE

PROTECCIÓN MECÁNICA
EN 388



4442

TECNOLOGÍAS

INTERCEPT technology®

DuPont™ Kevlar®




KVSD

HyFlex® 11-435

PROTECCIÓN AL CORTE M USO MEDIO

Nº DE ESTILO	TIPO	MATERIAL DEL FORRO	MATERIAL DE RECUBRIMIENTO	ESTILOS DE PUÑO	COLOR	TALLAS	EMBALAJE
11-435	Palma Recubierta	Nylon, Lycra® , Fibra de vidrio, Dyneema®	Poliuretano base agua	Puño Tejido	Forro gris Recubrimiento negro	6, 7, 8, 9, 10, 11	12 pares x bolsa 12 bolsas x caja

 	INDUSTRIAS	DESCRIPCIÓN	ANSI/ISEA - EN (CE)
	 • Eléctrica • Metalurgia • Manufactura • HVAC • Aeroespacial • Automotriz • Industria en general • Papelería • Plásticos	Ansell HyFlex® 11-435 es el primer guante resistente a los cortes de nivel 5 del mercado fabricado de poliuretano al agua. Extraordinaria resistencia a cortes y desgarros. Un guante sin costuras que ofrece un magnífico ajuste, destreza y flexibilidad. Excelente transpirabilidad y sensación de frescura. El poliuretano al agua mejora la destreza y el confort del guante porque el poliuretano no penetra en el guante.	ANSI 3 CORTE ANSI 4 ABRASIÓN PROTECCIÓN MECÁNICA EN 388 4542 TECNOLOGÍAS 
APLICACIONES		• Manipulación de objetos de bordes afilados, premontaje, corte de piezas pequeñas secas o ligeramente engrasadas y mantenimiento. • Manipulación de planchas de vidrio, piezas de bordes afilados. • Manipulación de planchas metálicas, corte de piezas secas, pintadas o galvanizadas.	

Metalist® 28-407

PROTECCIÓN AL CORTE M USO MEDIO

Nº DE ESTILO	TIPO	MATERIAL DEL FORRO	MATERIAL DE RECUBRIMIENTO	ESTILOS DE PUÑO	COLOR	TALLAS	EMBALAJE
28-407	Palma Recubierta	DuPont™ Kevlar® y Algodón Jersey	Nitrilo	Puño de Seguridad	Forro blanco Recubrimiento amarillo	7, 8, 8,5, 9, 10	12 pares x bolsa 6 bolsas x caja

 	INDUSTRIAS	DESCRIPCIÓN	ANSI/ISEA - EN (CE)
	 • HVAC/placas de metal • Plomería • Servicios públicos • Aeroespacial • Automotriz • Industria en general • Metalúrgica • Aplicaciones de manufactura	• Recubrimiento de nitrilo flexible que provee una excelente resistencia al corte y abrasión, así como un agarre superior sin sacrificar la destreza. • Tejido de dos piezas con resistencia al corte con Kevlar® DuPont™ en áreas de gran fricción. • Diseño ergonómico que asegura un ajuste cómodo y natural. • Puño de seguridad de nitrilo provee protección extra en la muñeca y antebrazo.	ANSI 2 CORTE ANSI 3 ABRASIÓN PROTECCIÓN MECÁNICA EN 388 3221 TECNOLOGÍAS   NITRILE FOAM™
APLICACIONES		• Manejo de materiales de construcción abrasivos o afilados. • Manejo y ensamble de componentes HVAC. • Manejo de paneles de puerta, vitrinas y otros materiales afilados. • Manejo de metales pesados y corte de plásticos, alfombras y cartón. • Manejo y terminado de hojas de metal. • Manejo de metales en fundición, núcleos y metales fabricados.	

Metalist® 28-507

PROTECCIÓN AL CORTE M USO MEDIO


Nº DE ESTILO	TIPO	MATERIAL DEL FORRO	MATERIAL DE RECUBRIMIENTO	ESTILOS DE PUÑO	COLOR	TALLAS	EMBALAJE
28-507	Palma Recubierta	DuPont™ Kevlar® y Algodón Jersey	Nitrilo	Puño de Seguridad	Forro blanco Recubrimiento café	7, 8, 8,5, 9, 10	12 pares x bolsa 6 bolsas x caja

 	INDUSTRIAS	DESCRIPCIÓN	ANSI/ISEA - EN (CE)
	 • HVAC/placas de metal • Plomería • Servicios públicos • Aeroespacial • Automotriz • Industria en general • Metalúrgica • Aplicaciones de manufactura	• Recubrimiento de nitrilo flexible que provee una excelente resistencia al corte y abrasión, así como un agarre superior sin sacrificar la destreza. • Tejido de dos piezas con resistencia al corte con Kevlar® de DuPont™ en áreas de gran fricción. • Diseño ergonómico que asegura un ajuste cómodo y natural. • Puño de seguridad de nitrilo provee protección extra en la muñeca y antebrazo.	ANSI 2 CORTE ANSI 3 ABRASIÓN PROTECCIÓN MECÁNICA EN 388 4221 TECNOLOGÍAS   NITRILE FOAM™
APLICACIONES		• Manejo de materiales de construcción abrasivos o afilados. • Manejo y ensamble de componentes HVAC. • Manejo de paneles de puerta, vitrinas y otros materiales afilados. • Manejo de metales pesados y corte de plásticos, alfombras y cartón. • Manejo y terminado de hojas de metal. • Manejo de metales en fundición, núcleos y metales fabricados. • Manejo de materiales aceitosos o superficies resbalosas.	

Vantage® 70-356

PROTECCIÓN AL CORTE H USO PESADO


Nº DE ESTILO	TIPO	MATERIAL DEL FORRO	ESTILOS DE PUÑO	COLOR	TALLAS	EMBALAJE
70-356	Tejido	DuPont™ Kevlar® , Fibra de Vidrio y Poliéster	Puño Tejido	Amarillo	7,8,9,10	12 pares x bolsa 12 bolsas x caja

 	INDUSTRIAS	DESCRIPCIÓN	ANSI/SEA - EN (CE)
	 • Automotriz • Aeroespacial • Fabricación de metal • Servicios públicos • Papel • Plásticos • Maquinaria	• El Vantage® 70-356 con carcaterísticas presentadas por Dupont™ con tejido reforzado con fibra de vidrio. • El proceso de texturización por inyección de aire da como resultado un guante mas fresco, transpirable y cómodo, mientras se mejora la durabilidad y la protección al corte (ANSI nivel 4 / EN 5). • La tecnología patentada de refuerzo automático de pulgar (ART Atomic Reinforced Thumb), que corre a lo largo de todo el pulgar extiende el uso en las áreas de gran estrés.	PROTECCIÓN MECÁNICA EN 388 254X PROTECCIÓN AL CALOR EN 407 X1XXXX ANSI 4 CORTE TECNOLOGÍAS 

PowerFlex® 80-600

PROTECCIÓN AL CORTE H USO PESADO

Nº DE ESTILO	TIPO	MATERIAL DEL FORRO	MATERIAL DE RECUBRIMIENTO	ESTILOS DE PUÑO	COLOR	TALLAS	EMBALAJE
80-600	Palma Recubierta	DuPont™ Kevlar®	Hule Natural Látex	Puño Tejido	Forro amarillo Recubrimiento azul	7, 8, 9, 10	12 pares x bolsa 6 bolsas x caja

 	INDUSTRIAS	DESCRIPCIÓN	ANSI/ISEA - EN (CE)
	 • Eléctrica • Carpintería • HVAC • Plomería • Mampostería • Automotriz • Gas Natural • Metalúrgica • Vidrio • Aplicaciones de manufactura	• El tejido 100% DuPont™ Kevlar® y un delgado recubrimiento de látex natural proveen una excepcional resistencia al corte, abrasión y pinchazos. • Pulgar completamente cubierto para una protección adicional en zonas de alto desgaste. • Recubrimiento de látex con terminado rugoso para un agarre superior en superficies mojadas y secas. • Su ergonomía reduce la fatiga de las manos sin costuras incómodas. • El dorso sin recubrimiento permite que el aire circule, manteniendo las manos frescas y secas.	ANSI 2 CORTE ANSI 4 ABRASIÓN PROTECCIÓN MECÁNICA EN 388 3544 PROTECCIÓN AL CALOR EN 407 X2XXXX TECNOLOGÍAS 
APLICACIONES		• Manejo de materiales de construcción abrasivos o con bordes filosos. • Embotellado y manejo de vidrio. • Manejo y recorte de metales pesados. • Manejo y terminados de placas de metal. • Recolección de desperdicios industriales.	

PowerFlex® 80-658

PROTECCIÓN AL CORTE H USO PESADO

Nº DE ESTILO	TIPO	MATERIAL DEL FORRO	MATERIAL DE RECUBRIMIENTO	ESTILOS DE PUÑO	COLOR	TALLAS	EMBALAJE
80-658	Parcialmente Recubierto	Acero, Kevlar®, Fibra de Vidrio	Hule Natural Látex	Puño Tejido Largo	Forro verde moteado Recubrimiento azul	6, 7, 8, 9, 10	12 pares x bolsa 6 bolsas x caja

 	INDUSTRIAS	DESCRIPCIÓN	ANSI/ISEA - EN (CE)
	 • Vidrio • Metalurgia • Construcción	• Resistencia extrema a cortes, abrasiones, cortes por astillado y rebabas. • Protege al usuario con una construcción de tres capas que incluye acero, fibra de vidrio y Kevlar®. • Su puño extralargo ofrece una mayor protección del antebrazo. • Parcialmente recubierto y repelente a los líquidos, blindando la piel contra soluciones líquidas desagradables. • Provee una manipulación segura de objetos calientes. • Acabado rugoso de látex de caucho natural que ofrece un agarre firme. • Apariencia robusta que aporta mayor sensación de seguridad. • Larga vida. • Lavable. • Su color verde moteado ayuda a disimular la suciedad.	PROTECCIÓN MECÁNICA EN 388 X544 PROTECCIÓN AL CALOR EN 407 X2XXXX TECNOLOGÍAS 
APLICACIONES		• Manipulación de planchas de vidrio, piezas de bordes afilados. • Manipulación de planchas metálicas, corte de piezas secas, pintadas o galvanizadas. • Manipulación de cargas pesadas, bordes metálicos. • Reciclado, separación (vidrio, latas, piezas metálicas).	

ArmorKnit™ Pulp N' Paper

PROTECCIÓN AL CORTE **H** USO PESADO

Nº DE ESTILO	TIPO	MATERIAL DEL FORRO	MATERIAL DE RECUBRIMIENTO	ESTILOS DE PUÑO	COLOR	TALLAS	EMBALAJE
70-747	Tejido con Puntos de PVC	DuPont™ Kevlar® & DuPont™ Kevlar® ArmorKnit™	PVC	Puño Tejido 10"	Forro verde moteado Recubrimiento azul	8, 9, 10	12 pares x bolsa 12 bolsas x caja

 	INDUSTRIAS	• Contiene Armor Technology™ con Kevlar® de DuPont™. • Ideal para trabajos en donde se necesita una gran protección contra bordes afilados, chispas y flamas. • Provee 2.5 veces más protección que los guantes Mediumweight Kevlar®. • Provee 1.8 veces mejor desempeño que los guantes Heavyweight Kevlar®.	ANSI/ISEA - EN (CE)
	 • Automotriz • Metalurgia • Madera/papel • Aplicaciones de manufactura • Papelería • Plástico		 
	APLICACIONES		TECNOLOGÍAS


- Manejo de paneles de puertas, vitrinas y otros materiales afilados.
- Manejo de metales pesados y cortes de plástico, alfombra y cartón.
- Formación, mecanizado y plegado de partes pequeñas y afiladas.
- Manejo de vidrio o plásticos resbalosos.
- Procesamiento y conversión de pulpa en papel.

DuPont™
Kevlar®

The Bull® 70-282

PROTECCIÓN AL CORTE **H** USO PESADO

Nº DE ESTILO	TIPO	MATERIAL DEL FORRO	MATERIAL DE RECUBRIMIENTO	ESTILOS DE PUÑO	COLOR	TALLAS	EMBALAJE
70-282	Tejido con Palma de Cuero	DuPont™ Kevlar®	Palma de Cuero	Puño Tejido	Forro amarillo	7, 8, 9, 10	12 pares x bolsa 6 bolsas x caja

 	INDUSTRIAS	• Uso pesado 100% tejido Kevlar® de DuPont™, con palma de cuero. • Altamente resistente a pinchazos, cortadas, abrasión y niveles moderados de temperatura. • Doble costura de palma de cuero y pulgar reforzado. • Excelente agarre en seco y húmedo. • Protege las manos de calor seco intermitente hasta 200 OC. PRECAUCIÓN: La banda elástica de este producto contiene hule natural de látex, el cual puede causar reacciones alérgicas en algunas personas.	ANSI/ISEA - EN (CE)
	 • Carpintería • Mampostería • Agricultura • Automotriz • Metalurgia • Plástico • Papel • Textiles		    4344 X1XXXX
	APLICACIONES		TECNOLOGÍAS

- Carpintería, paneles de yeso y techos.
- Manejo de paneles de puertas, vitrinas y otros materiales afilados.
- Manejo de material en general.
- Manejo de navajas de corte y cuchillas.
- Manejo de hojas de metal y acabado.
- Manejo de navajas y cuchillos.
- Enlatado de comida.

DuPont™
Kevlar®

Nitrasafe®

PROTECCIÓN AL CORTE **H** USO PESADO

Nº DE ESTILO	TIPO	MATERIAL DEL FORRO	MATERIAL DE RECUBRIMIENTO	ESTILOS DE PUÑO	COLOR	TALLAS	EMBALAJE
28-359	Totalmente Recubierto	DuPont™ Kevlar® y Algodón Jersey	Nitrilo	Puño de Seguridad	Negro	8, 9, 10	12 pares x bolsa 12 bolsas x caja

 	INDUSTRIAS	• Contienen Kevlar® de DuPont™ para una mayor protección contra pinchazos, abrasión y corte, mejor que la ofrecida por los guantes comunes de cuero. • Ofrece más de 2 veces la protección que los guantes con recubrimiento de nitrilo y provee un agarre superior en seco. • Su tejido de 5 piezas incorpora paneles de Kevlar® de DuPont™ en áreas de gran estrés. • Recubrimiento de nitrilo que repele la grasa y el aceite.	ANSI/ISEA - EN (CE)
	 • Automotriz • Metalúrgica • Aplicaciones de manufactura		Todos los Estilos     X1XX4X
	APLICACIONES		TECNOLOGÍAS

- Manejo de materiales de construcción abrasivos o filosos.
- Manejo de paneles de puerta, vitrinas y otros materiales filosos.
- Manejo y corte de metales pesados, plásticos, alfombras y cartón.
- Manejo y terminado de hojas de metal.
- Manejo de metales en fundición, núcleos y metales fabricados.

DuPont™
Kevlar®

GoldKnit® Lightweight

PROTECCIÓN AL CORTE **L** USO LIGERO

Nº DE ESTILO	TIPO	MATERIAL DEL FORRO	MATERIAL DE RECUBRIMIENTO	ESTILOS DE PUÑO	COLOR	TALLAS	EMBALAJE
70-200	Tejido	DuPont™ Kevlar®	- - -	Puño Tejido	Amarillo	7, 8, 9	12 p/b - 12 b/c
70-320	Tejido con Puntos de PVC	DuPont™ Kevlar®	PVC	Puño Tejido	Amarillo	7, 8, 9	12 p/b - 12 b/c

GoldKnit® Mediumweight


PROTECCIÓN AL CORTE **M** USO MEDIO

Nº DE ESTILO	TIPO	MATERIAL DEL FORRO	MATERIAL DE RECUBRIMIENTO	ESTILOS DE PUÑO	COLOR	TALLAS	EMBALAJE
70-215	Tejido	DuPont™ Kevlar®	- - -	Puño Tejido	Amarillo	7, 8, 9	12 p/b - 12 b/c
70-310	Tejido Recubierto	DuPont™ Kevlar®	Kriss-Cross®	Puño Tejido	Amarillo	6,7,8,9	12 p/b - 12 b/c
70-330	Tejido con Puntos de PVC	DuPont™ Kevlar®	PVC	Puño Tejido	Amarillo	6,7,8,9,10	12 p/b - 12 b/c
70-217	Trenzado	DuPont™ Kevlar® y Algodón	- - -	Puño Tejido	Amarillo	7,9	12 p/b - 12 b/c

GoldKnit® Heavyweight


PROTECCIÓN AL CORTE **H** USO PESADO

Nº DE ESTILO	TIPO	MATERIAL DEL FORRO	MATERIAL DE RECUBRIMIENTO	ESTILOS DE PUÑO	COLOR	TALLAS	EMBALAJE
70-225	Tejido	DuPont™ Kevlar®	- - -	Puño Tejido	Amarillo	6,7,8,9,10	12 p/b - 12 b/c
70-340	Tejido con Puntos de PVC	DuPont™ Kevlar®	PVC	Puño Tejido	Amarillo	7,8,9,10	12 p/b - 12 b/c

 	INDUSTRIAS	DESCRIPCIÓN	ANSI/ISEA - EN (CE)
	Lightweight  • Carpintería • Automotriz • Industria en general • Almacén Mediumweight  • Carpintería • Mampostería • Automotriz • Industria en general • Maquinaria • Metalurgia • Aplicaciones de manufactura • Textiles GoldKnit® Kevlar®/Cotton Plaited Mediumweight 70-217 • Carpintería • Mampostería • Automotriz • Industria en general • Metalurgia • Almacenes • Plásticos • Textiles Heavyweight  • Carpintería • Mampostería • Automotriz • Metalurgia • Plástico	Lightweight • Guantes 100% DuPont™ Kevlar® que proveen protección para actividades sencillas. • Protege de metales afilados, cerámicas, vidrio y otros materiales. • Diseño ambidiestro permite que el guante se use en ambas manos, reduciendo los costos de rotación. • Lavable. PRECAUCIÓN: La banda elástica de este producto contiene hule natural de látex, el cual puede provocar reacciones alérgicas en algunas personas. Mediumweight • Protege las manos de metales afilados, cerámica, vidrio y otros bordes. • Los estilos con puntos de PVC son la mejor opción cuando un mejor agarre es deseado. • Diseño reversible que permite usarse en ambas manos, reduciendo los costos de rotación. • Lavables. PRECAUCIÓN: La banda elástica de este producto contiene hule natural de látex, el cual puede provocar reacciones alérgicas en algunas personas. GoldKnit® Kevlar®/Cotton Plaited Mediumweight 70-217 • Perfecto para aplicaciones con nivel bajo a moderado de laceración. • El tejido plegado incrementa la fortaleza. • Una alternativa económica para los guantes de Kevlar®. PRECAUCIÓN: La banda elástica de este producto contiene hule natural de látex, el cual puede ocasionar reacciones alérgicas en algunas personas. Heavyweight • Uso pesado 100% tejido Kevlar® de DuPont™ con pulgar reforzado para resistencia al corte. • Durable. • Proteger las manos de metales filosos, cerámica, vidrio y otros bordes. • Los estilos con puntos de PVC los hacen ideales para mejorar el agarre. • Diseño reversible que permite usarse en ambas manos, lo que reduce costos de rotación. PRECAUCIÓN: La banda elástica de este producto contiene hule natural de látex, el cual puede causar reacciones alérgicas en algunas personas.	Estilo 70-200  Estilo 70-320   Estilo 70-215    144X X1XXXX Estilos 70-310 y 70-330   Estilo 70-331    034X X1XXXX Estilo 70-217   Estilo 70-225     254X X1XXXX Estilo 70-340     344X X1XXXX
	APLICACIONES		
	Lightweight • Carpintería, paneles de yeso, techos. • Áreas de ensamble final. • Manejo de material en general. • Como forro debajo de guantes de trabajo en aplicaciones industriales en donde es requerida protección extra. • Embarque y recepción- manejo de cartón y empaques. Mediumweight • Manejo de materiales de construcción abrasivos o afilados. • Manejo de paneles de puerta, vitrinas y otros materiales afilados. • Manejo de partes afiladas y pequeñas. • Manejo y terminado de hojas de metal. • Manejo de materiales suaves, resbalosos y afilados, tal es como vidrio, hojas de metal, azulejos y baldosas. GoldKnit® Kevlar®/Cotton Plaited Mediumweight 70-217 • Manejo de materiales de construcción abrasivos o afilados. • Manejo de paneles de puerta, vitrinas y otros materiales afilados. • Ensamble de motores y transmisiones. • Manejo de partes mecánicas, libres de navajas y partes afiladas. • Manejo de navajas y cuchillas. Heavyweight • Carpintería, paneles de yeso y techos. • Manejo de paneles de puertas, vitrinas y otros materiales afilados. • Áreas de ensamble final. • Manejo de material en general. • Manejo de navajas de corte y cuchillas. • Manejo de materiales resbalosos, suaves o afilados, tales como vidrio, hojas de metal, azulejos y baldosas.		
TECNOLOGÍAS	Todos los Estilos		

PowerFlex® 80-813

USO ESPECIAL M USO MEDIO F PROTECCIÓN AL FUEGO

N° DE ESTILO	TIPO	MATERIAL DEL FORRO	MATERIAL DE RECUBRIMIENTO	ESTILOS DE PUÑO	COLOR	TALLAS	EMBALAJE
80-813	Palma Recubierta	DuPont™ Kevlar® Fibras de alta Tecnología y Fibra de Vidrio	Neopreno	Puño Tejido	Forro Verde Recubrimiento Negro	6, 7, 8, 9, 10, 11	12 pares x bolsa 12 bolsas x caja
 	INDUSTRIAS  • Procesamiento y refinamiento de petróleo • Construcción • Instalación y mantenimiento de maquinaria • Servicios públicos • Minería • Petroquímica • Recursos de manufactura		DESCRIPCIÓN • Resistencia a las flamas combinada y protección al corte. • Gran flexibilidad sin tener que cambiar de guante. • Materiales intrínsecamente resistentes al fuego, brindando protección por toda la vida del guante. • Confianza al manejar partes y materiales con filo. • El diseño ergonómico brinda confort superior, destreza y flexibilidad incrementando la aceptación del trabajador y el cumplimiento de seguridad. • El tejido delgado de 13g brinda la habilidad de manipular objetos pequeños tales como cables y tornillos sin necesidad de quitarse los guantes. • La suave espuma del revestimiento asegura el agarre en ambientes húmedos, secos y en presencia de aceite. • Reduce el deslizamiento y tensión en la mano. • La tecnología patentada de Diseño de Tejido Variable de Sutura (KVSD por sus siglas en inglés) es anatómicamente creada a la mano humana para proporcionar mayor capacidad de estiramiento y flexión durante el movimiento de la mano, lo que reduce la fatiga de la mano. • El proceso de tejido especial, diseño Pinky D3 en el área del meñique es un poco más abajo para encajar de forma más natural al relieve de la mano.		ANSI/ISEA - EN (CE) PROTECCIÓN MECÁNICA EN 388 PROTECCIÓN AL CALOR EN 407 CORTE 2542 412110		
	APLICACIONES • Ensamble de equipo. • Reemplazo de filtros y otras partes. • Instalación y mantenimiento de maquinaria. • Cableado eléctrico y limpieza. • Reparación e instalación de tuberías. • Carpintería y andamios. • Manejo de metales pesados. • Labores de rescate en accidentes automovilísticos. • Mantenimiento de equipo pesado de vehículos.		TECNOLOGÍAS  KVSD 				
			• Nivel 4 de resistencia a las flamas EN407. • Nivel 1 de contacto al calor EN407. • Guante categoría 2 de acuerdo a la NFPA 70E. Tiene un valor de desempeño para resistencia al arco eléctrico de 120 cal/cm².				

Mercury® 43-113

USO ESPECIAL M USO MEDIO

N° DE ESTILO	TIPO	MATERIAL DEL FORRO	ESTILOS DE PUÑO	COLOR	TALLAS	EMBALAJE
43-113	Tejido	DuPont™ Kevlar® y Algodón	Puño Tejido Largo	Amarillo	9, 10	6 pares x bolsa 6 bolsas x caja

 	INDUSTRIAS  • Automotriz • Metalurgia • Vidrio	DESCRIPCIÓN • Guante combinado de Kevlar® de DuPont™ de punto cerrado en el exterior, con un guante de algodón/poliéster de punto cerrado en el interior. • Brindar mayor confort, suavidad y absorción del sudor, en procesos calientes en ambientes secos. • Para manipulación intermitente de piezas calientes secas, hasta 350°C por 5 segundos. • Ambidiestro, para mejor aprovechamiento de palma y dorso, al intercambiarse en ambas manos. • 100% lavable. • Por ser 100% Kevlar® de DuPont™ en su exterior, protege muy bien contra cortes, en la manipulación de piezas con filos lisos.	ANSI/ISEA - EN (CE) PROTECCIÓN MECÁNICA EN 388  254X PROTECCIÓN AL CALOR EN 407  434211
	APLICACIONES • Manipulación de vidrio caliente. • Retirar artículos estériles del autoclave. • Desmolde de termoplásticos. • Fabricación de neumáticos y muchas otras aplicaciones en la industria del caucho. • Procesos de fundición de aluminio.		TECNOLOGÍAS 

Crusader® Flex

USO ESPECIAL H USO PESADO F PROTECCIÓN TÉRMICA AL CALOR

N° DE ESTILO	TIPO	MATERIAL DEL FORRO	MATERIAL DE RECUBRIMIENTO	ESTILOS DE PUÑO	COLOR	TALLAS	EMBALAJE
42-325	Totalmente Recubierto	Poliéster no Tejido	Nitrilo	Guantelete (10")	Gris	8, 9, 10	12 p/b - 6 b/c
42-445	Totalmente Recubierto	Poliéster no Tejido	Nitrilo	Guantelete (10")	Gris	8, 9, 10	12 p/b - 6 b/c
42-474	Totalmente Recubierto	Poliéster no Tejido	Nitrilo	Guantelete (14")	Gris	9, 10	12 p/b - 6 b/c
42-900	Totalmente Recubierto	Poliéster no Tejido	Nitrilo	Quita y Pon	Gris	10	12 p/b - 6 b/c
 	INDUSTRIAS  • Servicios de alimentos • Metalurgia • Vidrio		DESCRIPCIÓN • Guante combinado de 2 partes: • Capa exterior: Recubrimiento de nitrilo que protege contra rasgadas, pinchazos, abrasión y cortes. • Forro interior: De algodón/jersey con poliéster no tejido. • Sensación de aislamiento sin tejidos y una barrera térmica en todo el guante, diseñado para manejo intermitente de objetos de hasta 200°C por espacios de 5 segundos. • Construcción de dos piezas que elimina las costuras para mayor comodidad, destreza y flexibilidad. • Provee un excelente agarre al manejar objetos secos o aceitosos. • Sin asbestos. • Parte posterior con aislamiento de calor (42-445, 42-475 y 42-900).		ANSI/ISEA - EN (CE) Todos los Estilos ANSI 2 CORTE Estilos 42-445 y 42-474 PROTECCIÓN AL CALOR EN 407 PROTECCIÓN MECÁNICA EN 388 X2XXXX 2241		
	APLICACIONES • Manejo de bandejas de horno calientes. • Manejo de vidrio y embotellado. • Manejo intermitente de núcleos calientes, fundiciones, metales fabricados y control de hasta 200° C.						

Raised Finish Winter Monkey Grip®

USO ESPECIAL H USO PESADO F PROTECCIÓN TÉRMICA AL FRÍO

N° DE ESTILO	TIPO	MATERIAL DEL FORRO	MATERIAL DE RECUBRIMIENTO	ESTILOS DE PUÑO	COLOR	TALLAS	EMBALAJE
23-171	Texturizado, Totalmente Recubierto	Algodón Tejido	Vinilo	Puño Tejido	Naranja	10	12 p/b - 6 b/c
23-173	Texturizado, Totalmente Recubierto	Algodón Tejido	Vinilo	Puño de Seguridad	Naranja	10	12 p/b - 6 b/c
 	INDUSTRIAS  • Carpintería • Sanidad • Almacén		DESCRIPCIÓN • Superficie de vinilo texturizado que provee excelente agarre para un fácil manejo de materiales mojados o secos. • Fuerte recubrimiento de PVC que protege las manos de la abrasión y permanece suave, aún cuando hace frío. • Aislamiento de espuma que mantiene las manos cálidas y secas. • Dedos y pulgar curvos, y suave tejido de jersey ofrecen una comodidad superior.		ANSI/ISEA - EN (CE) Ambos Estilos ANSI 2 CORTE ANSI 4 ABRASIÓN Estilos 23-173 PROTECCIÓN MECÁNICA EN 388 PROTECCIÓN AL FRÍO EN 511 3341 111		
	APLICACIONES • Trabajo de construcción en exteriores. • Desperdicios industriales. • Refrigeradores y almacenes sin calefacción. • Embarque y recepción- manejo de cartón y empaques. • Manejo de productos fríos o refrigerados. • Patrullaje de locales sin calefacción.						

Winter Monkey Grip®

USO ESPECIAL H USO PESADO F PROTECCIÓN TÉRMICA AL FRÍO A ALTA VISIBILIDAD

Nº DE ESTILO	TIPO	MATERIAL DEL FORRO	MATERIAL DE RECUBRIMIENTO	ESTILOS DE PUÑO	COLOR	TALLAS	EMBALAJE
23-152	Totalmente Recubierto	Algodón Tejido	Vinilo	Guantelete	Naranja	10	12 p/b - 3 b/c
23-191	Totalmente Recubierto	Algodón Tejido	Vinilo	Puño Tejido	Naranja	10	12 p/b - 6 b/c
23-193	Totalmente Recubierto	Algodón Tejido	Vinilo	Puño de Seguridad	Naranja	10	12 p/b - 6 b/c
23-491	Totalmente Recubierto	Algodón Tejido	Vinilo	Puño Tejido	Naranja	10	12 p/b - 6 b/c



INDUSTRIAS



- Carpintería
- Gas natural
- Sanidad
- Almacén

APLICACIONES

- Trabajo de construcción en exteriores.
- Cualquier aplicación de invierno en donde un guante de alta visibilidad sea requerido (23-491).
- Desechos industriales.
- Refrigeradores y almacenes sin calefacción.
- Manejo de productos fríos o refrigerados.

DESCRIPCIÓN

- Fuerte recubrimiento de vinilo de PVC que protege las manos de la abrasión y se mantiene suave aún en el frío.
- Aislamiento de espuma que mantiene las manos cálidas y secas.
- Dedos y pulgar curvos, y el suave revestimiento de jersey ofrecen comodidad superior.

ANSI/ISEA - EN (CE)

Todos los Estilos

ANSI

2

CORTE

ANSI

4

ABRASIÓN

Estilos 23-193 y 23-491

PROTECCIÓN MECÁNICA

EN 388



3121

PROTECCIÓN AL FRÍO

EN 511



111

Estilos 23-193 y 23-491

PROTECCIÓN MECÁNICA
EN 388

PROTECCIÓN AL CALOR
EN 511


3121
111

WorkGuard® 43 - 216

USO ESPECIAL H USO PESADO F PROTECCIÓN AL FUEGO

N° DE ESTILO	TIPO	MATERIAL DEL FORRO	MATERIAL DE RECUBRIMIENTO	ESTILOS DE PUÑO	COLOR	TALLAS	EMBALAJE
43-216	Cortados y cosidos	Cuero por fuera (cuerpo partido de 1,2, calidad A/B) Punto tejido por dentro, cosido con Kevlar®	Cuero	Guantelete	Amarillo	10	12 pares x bolsa 3 bolsas x caja
 	INDUSTRIAS  • Automotriz • Transformación de materia prima		DESCRIPCIÓN • Guante para fines especiales que ofrece altos niveles de resistencia a las salpicaduras de metal fundido, ideal para muchas aplicaciones que requieren protección térmica. • Durabilidad y buena protección contra corte, pinchazos y abrasiones. • Protección térmica, Categoría III para proteger contra altas temperaturas. • Forro interior suave de punto tejido en la palma y puño de lona de algodón. • Magnífica durabilidad y protección mecánica.		ANSI/ISEA - EN (CE) PROTECCIÓN MECÁNICA EN 388 PROTECCIÓN AL CALOR EN 407 3243 413X4X		
	APLICACIONES • Soldadura • Carga y descarga con riesgo de calor o salpicaduras de metal fundido.		• Fabricado en piel resistente, diseñado con refuerzo en la palma de la mano para una mayor resistencia a la abrasión. • Costuras de Kevlar, reforzadas con piezas de cuero, para una protección mecánica superior.				
					TECNOLOGÍAS 		

N° DE ESTILO	TIPO	MATERIAL DEL FORRO	MATERIAL DE RECUBRIMIENTO	ESTILOS DE PUÑO	COLOR	TALLAS	EMBALAJE
11-920	Palma Recubierta	Nylon	Grip Technology® Nitrilo	Puño Tejido	Azul	6, 7, 8, 9, 10, 11	12 pares x bolsa 12 bolsas x caja

 	INDUSTRIAS  • Electricidad • Automotriz • Petroquímica • Maquinaria • Metalúrgica	DESCRIPCIÓN Se moldea naturalmente a la mano, ayudando a prevenir la fatiga. Tecnología patentada de Ansell Grip Technology de recubrimiento de agarre. • La capa de nitrilo con canales microscópicos desvían aceites y otros lubricantes lejos de la superficie de agarre. • Incrementa la superficie de contacto para un mejor agarre y control. • Previene la penetración de aceite y reduce el riesgo de dermatitis y exposición a líquidos. • El proceso de múltiples capas de inmersión provee gran resistencia a la abrasión e incrementa su vida útil. • Tejido especial de calibre fino de nylon. • Provee suavidad, confort y frescura al ser transpirable. Presencia de aceite-gran agarre/ El usuario puede manipular con una mayor confianza piezas pequeñas y medianas ligeramente recubiertas de aceite o lubricante. El tejido de peso ligero aumenta así la productividad y reduce la tensión muscular.	ANSI/ISEA - EN (CE)  CORTE ABRASIÓN 3131 TECNOLOGÍAS 
APLICACIONES • Montaje de motores y transmisión. • Áreas de montaje final. • Manejo de material en general. • Recolección de desperdicios industriales. • Trabajo general de mantenimiento de planta y limpieza. • Manejo de vidrio o plásticos resbalosos. • Talleres/tiendas de máquinas.			

SU AGARRE Y CONTROL LO HACEN LLEGAR MUY ALTO

Cómo funciona Ansell Grip Technology™

Esta innovadora tecnología de ‘agarre en húmedo’ actúa de manera similar a las bandas de rodamiento de un neumático en contacto con el agua. Ansell Grip Technology™ repelente a aceites y otros lubricantes de la superficie de presión, aleja el líquido por unos canales microscópicos presentes en el recubrimiento. Así se logra una mayor área de contacto seca que aporta casi el mismo agarre que en condiciones secas.

Características constantes de un agarre en húmedo

Ansell Grip Technology™ ofrece un agarre constante en objetos impregnados de lubricantes de viscosidades muy diferentes. Su plantilla puede estar manipulando o bjetos i mpregnados de aceites minerales, lubricantes al agua u otros líquidos grasientos. Independientemente del tipo de lubricante al que se enfrenten, puede tener la seguridad de que con Ansell Grip Technology™ logrará en todo momento el mejor agarre.



Video: Ansell Grip Technology
youtube.com/user/AnsellLatino



PROTECCIÓN QUÍMICA



Sol-Vex®

NBR NITRILO  INMERSIÓN

Nº DE ESTILO	MATERIAL DEL FORRO	ESTILOS DE PUÑO	DISEÑO DE AGARRE	COLOR	GROSOR	TALLAS	LONGITUD	EMBALAJE
37-145	Sin Forro	Recto	Superficie Áspera	Verde	11 mil	6, 7, 8, 9, 10, 11	13"	12 p/b - 12 b/c
37-155	Sin Forro	Recto	Superficie Áspera	Verde	15 mil	7, 8, 9, 10, 11	13"	12 p/b - 12 b/c
37-165	Sin Forro	Recto	Superficie Áspera	Verde	22 mil	7, 8, 9, 10, 11	15"	12 p/b - 6 b/c
37-175	Flocado	Recto	Superficie Áspera	Verde	15 mil	6, 7, 8, 9, 10, 11	13"	12 p/b - 12 b/c
37-185	Sin Forro	Recto	Superficie Áspera	Verde	22 mil	7, 8, 9, 10, 11	18"	12 p/b - 12 b/c
37-510	Sin Forro	Recto	Rombos Invertidos	Azul	11 mil	7, 8, 9, 10, 11	13"	12 p/b - 12 b/c



INDUSTRIAS




- Procesos Químicos
- Refinamiento de Petróleo
- Petroquímica
- Milicia
- Procesos alimenticios
- Servicios alimenticios
- Aeroespacial
- Automotriz
- Industria en General
- Sanidad

DESCRIPCIÓN

- Compuesto de nitrilo de gran desempeño provee una sobresaliente combinación de fortaleza y resistencia química.
- Agarre y protección contra abrasión y pinchazos superior a la de guantes de neopreno o hule.
- Apto para actividades de limpieza pesadas.
- Altos niveles de flexibilidad, confort y destreza.
- No se hinchan, debilitan o degradan, y no producen dermatitis.
- Todos los Guantes Sol-Vex® cumplen con los requerimientos de la FDA para el manejo de alimentos (21 CFR 177.2600).


ANSI/ISEA - EN (CE)

Estilos 37- 145 y 37- 175



CORTE ABRASIÓN 3101

Estilo 37- 155



CORTE ABRASIÓN 3102

Estilos 37- 165 y 37- 185



CORTE ABRASIÓN 4102

Estilo 37- 510



CORTE ABRASIÓN 3001

IMPORTANCIA DEL LAVADO DE LAS MANOS EN EL TRABAJO

Medidas preventivas

- Facilitar información comprensible y exacta sobre las sustancias y los materiales que se utilizan en el trabajo, así como los riesgos que comportan.
- Implantar sistemas para que los programas de protección cutánea sean asumidas por todos los trabajadores (carteles en los vestuarios, áreas sanitarias, etc).
- Cuidar la higiene personal (limpieza periódica de las manos y de aquellas zonas de la piel expuestas a factores agresivos).
- Disponer de locales de aseo (duchas, lavamanos...), encontrándose separados de la zona limpia.
- Implantar, de forma prioritaria, medidas colectivas de prevención que sean lo más asequibles a cada tipo de trabajo: Instalación de sistemas de ventilación y extracción localizada.
- Sustitución de sustancias nocivas.Automatización de procesos de trabajo.

Guía del usuario

Sugerencias para el uso de guantes impermeables de resistencia química



1 Lávese a fondo las manos y séquelas antes de ponerse los guantes.




2 No use los mismos guantes durante mucho tiempo.

- Quite los de vez en cuando.
- No exceda nunca los tiempos de paso o transpiración.
- Alternar entre pares cuando use guantes durante largos periodos.



3 Doble los puños.




4 Lave siempre los guantes a fondo antes de quitárselos.

- Cuando trabaje con pinturas, pigmentos o tintas, frote los guantes con un paño impregnado de disolvente.
- Retire el disolvente con un paño seco y limpio.
- Cuando trabaje con ácidos o productos alcalinos, aclare los guantes con agua antes de limpiarlos con un paño.



5 Quite los guantes sin tocar la parte exterior.

- Tire del puño para quitarse los guantes del revés y enróllelos formando una bola.



6 Lávese las manos y séquelas después de quitarse los guantes. Aplique una crema hidratante de manos.



7 No vuelva a usar unos guantes agrietados o rotos, aunque el daño sea pequeño.

AlphaTec®

NBR NITRILO  INMERSIÓN

Nº DE ESTILO	MATERIAL DEL FORRO	ESTILOS DE PUÑO	DISEÑO DE AGARRE	COLOR	GROSOR	TALLAS	LONGITUD	EMBALAJE
58-530	Forro Tejido de Acrílico	Guantelete	Grip Technology®	Vino Borgoña	13 mil	8, 9, 10, 11	12"	12 p/b - 6 b/c
58-535	Forro Tejido de Acrílico	Guantelete	Grip Technology®	Vino Borgoña	13 mil	8, 9, 10, 11	14"	12 p/b - 6 b/c



INDUSTRIAS



- Mampostería
- Procesos Químicos
- Minería
- Refinamiento de Petróleo
- Petroquímica
- Servicios Públicos
- Aeroespacial
- Automotriz
- Industria en General
- Maquinaria
- Metalurgia

DESCRIPCIÓN

- Revolucionaria Tecnología de Agarre Ansell Grip Technology®
- La capa de nitrilo está llena de canales microscópicos que activamente transfieren el aceite y otros lubricantes lejos de la superficie de agarre.
- El recubrimiento de polímero reduce significativamente el riesgo de fuga de químicos.
- Única combinación de agarre, resistencia química y confort superior.
- Destreza y sensibilidad superior para mayor control, reduce significativamente la fatiga y lesiones relacionadas con el síndrome del Túnel Carpiano.

ANSI/ISEA - EN (CE)



CORTE ABRASIÓN 4121

TECNOLOGÍAS



APLICACIONES

- Manejo de solventes, rellenos, tintes, solventes de limpieza, cemento y mortero.
- Procesos químicos, refinamiento de petróleo y petroquímicos.
- Plantas químicas y de transporte.
- Manejo de equipo y materiales abrasivos cubiertos de aceite, grasa, ácidos y solventes.
- Limpiar y desengrasar.

Sol-Knit®

NBR NITRILO  INMERSIÓN

Nº DE ESTILO	MATERIAL DEL FORRO	ESTILOS DE PUÑO	DISEÑO DE AGARRE	COLOR	TALLAS	LONGITUD	EMBALAJE
39-122	Interlock	Guantelete	Rugoso	Verde	7, 8, 9, 10	12"	12 p/b - 6 b/c
39-124	Interlock	Guantelete	Rugoso	Verde	7, 8, 9, 10	14"	12 p/b - 6 b/c



INDUSTRIAS



- Mampostería
- Procesos químicos
- Refinamiento de Petróleo
- Petroquímica
- Automotriz
- Industria en general
- Maquinaria
- Sanidad
- Almacén

DESCRIPCIÓN

- Guante reforzado de nitrilo con un soporte de algodón sellado que resiste un gran rango de químicos peligrosos.
- Protege contra bordes filosos y superficies abrasivas mejor que el neopreno ligero o PVC.
- El tejido elimina las costuras que causan irritación y desgaste prematuro.
- Los dedos curvos y anatómicos reducen la fatiga de las manos y le dan mayor confort al trabajador.
- Todos los Guantes Sol-Kint® cumplen con los requerimientos de la FDA para el manejo de alimentos (21 CFR 177.2600).

ANSI/ISEA - EN (CE)

Ambos Estilos



CORTE ABRASIÓN 4111

Estilo 39-122



PROTECCIÓN AL CALOR EN 407 XLXXXX

APLICACIONES

- Manejo de solventes, rellenos, tintes, solventes de limpieza, cemento y mortero.
- Manejo de equipo y materiales abrasivos cubiertos de aceite, grasa, ácidos y solventes.
- Limpiar piezas y maquinaria.
- Limpieza en artes gráficas e impresión.
- Conserjería y mantenimiento.
- Limpiar y desengrasar.

Sol-Vex® II

NBR NITRILO  INMERSIÓN

Nº DE ESTILO	MATERIAL DEL FORRO	ESTILOS DE PUÑO	DISEÑO DE AGARRE	COLOR	GROSOR	TALLAS	LONGITUD	EMBALAJE
37-646	Sin Forro	Recto	Rombos Invertidos	Verde	11 mil	7, 8, 9, 10, 11	13"	12 p/b - 12 b/c
37-676	Flocado	Recto	Rombos Invertidos	Verde	15 mil	7, 8, 9, 10, 11	13"	12 p/b - 12 b/c



INDUSTRIAS



- Procesos Químicos
- Refinamiento de Petróleo
- Petroquímica
- Milicia
- Procesos Alimenticios
- Sanidad
- Aeroespacial
- Automotriz
- Industria en general

DESCRIPCIÓN

- Patrones de relieve estilo diamante proveen un agarre superior en materiales mojados o resbalosos.
- Ergonomía y comodidad que se logra con el ajuste a los dedos y su muñeca cónica.
- Compuesto de nitrilo de gran desempeño provee una sobresaliente combinación de fortaleza y resistencia química.
- Agarre, protección contra pinchazo, abrasión y corte superior que guantes de neopreno o hule.
- Todos los guantes Sol-Vex II cumplen con los requerimientos FDA (21 CFR 177.2600) para el manejo de comida.

ANSI/ISEA - EN (CE)

Ambos Estilos



CORTE ABRASIÓN 4101

Estilo 37-676



PROTECCIÓN QUÍMICA EN 374 MICRO-ORGANISMOS EN 374 EN 388 JKL 4101

APLICACIONES

- Exposición a químicos, solventes, líquidos peligrosos, cementos PVC, o agua estancada.
- Procesos químicos, refinamiento de petróleo y petroquímicos.
- Plantas químicas y de transporte.
- Limpieza y desengrase.
- Conserjería y trabajo de mantenimiento.

PROTECCIÓN QUÍMICA • 29 • INFORMACIÓN DE PRODUCTOS

Touch N Tuff®

NBR NITRILO  SALPICADURA

N° DE ESTILO	ESTILOS DE PUÑO	DISEÑO DE AGARRE	TIPO	COLOR	GROSOR	TALLAS	LONGITUD	EMBALAJE
92-500	Enrollado	Liso	Con Polvo	Verde	5 mil	S, M, L, XL	9½"	100 guantes/disp. - 10 disp./c
92-600	Enrollado	Liso	Sin Polvo	Verde	5 mil	S, M, L, XL	9½"	100 guantes/disp. - 10 disp./c
92-575	Enrollado	Texturizado	Poco Polvo	Azul	5 mil	S, M, L, XL	9½"	100 guantes/disp. - 10 disp./c
92-675	Enrollado	Texturizado	Sin Polvo	Azul	5 mil	S, M, L, XL	9½"	100 guantes/disp. - 10 disp./c



INDUSTRIAS



- Farmacéutica
- Laboratorio de Investigación
- Procesos Químicos
- Petroquímica
- Servicios Médicos de Emergencia
- Policía y Bomberos
- Seguridad
- Procesamiento de Alimentos
- Servicios de Comida
- Industria en General
- Sanidad

APLICACIONES

- Manejo de aceites, ácidos, cáusticos y alcoholes.
- Primeros auxilios, protección de sangre y otros fluidos corporales.
- Ensamble de piezas pequeñas.
- Conserjería y mantenimiento.
- Análisis de laboratorio.
- Preparación de productos farmacéuticos.
- Procesamiento de res, puerco, aves y pescado.

DESCRIPCIÓN

- 100% de nitrilo.
- Ofrece tres veces la protección a pinchazos que los guantes comunes de látex o vinilo.
- Combina gran sensibilidad en los dedos y excelente durabilidad.
- Gran nivel de protección contra grasas y aceites.
- Ligeros y cómodos para usar.
- Libres de silicón (92-500 y 92-600).
- Touch N Tuff® cumplen con los requerimientos de manejo de alimentos de la FDA (21 CFR 177.2600).
- 92-575, 92-615 y 92-675 con puntas de los dedos texturizadas para mejorar el agarre en condiciones húmedas o con presencia de aceite.
- Buena protección química por salpicaduras de productos químicos diluidos.

ANSI/ISEA - EN (CE)

Todos los Estilos



Estilos 92-500, 92-575, 92-600 y 92-675



Micro-Touch® EP®

NBR NITRILO  SALPICADURA

N° DE ESTILO	ESTILOS DE PUÑO	DISEÑO DE AGARRE	TIPO	COLOR	GROSOR	TALLAS	LONGITUD	EMBALAJE
73-405	Enrollado	Puntas de los dedos texturizadas	Sin Polvo	Azul	4 mil	XS, S, M, L, XL	11½"	100 guantes x dispensador 10 dispensadores x caja



INDUSTRIAS



- Laboratorios médicos
- Farmacéutica
- Laboratorios de investigación
- Procesos químicos
- Petroquímica
- Servicios médicos de emergencia
- Bomberos y policía
- Procesamiento de alimentos
- Servicios de alimentos
- Industria en general

APLICACIONES

- Análisis de laboratorio y trabajo técnico.
- Preparación de productos farmacéuticos.
- Manufactura de productos farmacéuticos.
- Protección contra sangre u otros fluidos corporales.

DESCRIPCIÓN

- Guante desechable de nitrilo.
- La elasticidad del producto permite al guante moldearse a la mano de los usuarios para un ajuste perfecto y cómodo.
- Las yemas de los dedos están texturizadas para un mejor agarre en seco y húmedo.
- Grado de examinación.
- Cumple con los requerimientos de la FDA para el manejo de alimentos.

Snorkel®

PVC PVC  INMERSIÓN

N° DE ESTILO	MATERIAL DEL FORRO	ESTILOS DE PUÑO	DISEÑO DE AGARRE	COLOR	TALLAS	LONGITUD	EMBALAJE
4-412	Algodón Tejido	Guantelete	Rugoso	Verde	9, 10	12"	12 p/b - 6 b/c
4-414	Algodón Tejido	Guantelete	Rugoso	Verde	9, 10	14"	12 p/b - 6 b/c



INDUSTRIAS



- Procesos químicos
- Refinamiento de Petróleo
- Petroquímica
- Industria en general

APLICACIONES

- Procesos químicos, refinamiento de petróleo y petroquímicos.
- Manejo de equipo y materiales abrasivos cubiertos con aceites, grasas, ácidos y solventes.
- Manejo de solventes orgánicos fuertes.
- Mantenimiento de planta.
- Limpieza y desengrase con jabones y detergentes.

DESCRIPCIÓN

- Mezcla única de PVC y nitrilo con buena resistencia a ácidos, cáusticas y solventes.
- Partículas de nylon que incrementan la protección contra cortes y abrasión y las capacidades para agarre en mojado.
- El compuesto de PVC provee mejor flexibilidad, incluso en bajas temperaturas.
- Superficie áspera que incrementa el agarre en aplicaciones secas y mojadas.
- Tejido suave y cómodo.

ANSI/ISEA - EN (CE)



PROTECCIÓN QUÍMICA EN 374



AKL

PROTECCIÓN MECÁNICA EN 388



3121

Petroflex®

PVC PVC  INMERSIÓN

N° DE ESTILO	MATERIAL DEL FORRO	ESTILOS DE PUÑO	DISEÑO DE AGARRE	COLOR	TALLAS	LONGITUD	EMBALAJE
12-202	Algodón Tejido	Guantelete	Rugoso	Negro	10	10"	12 p/b - 6 b/c
12-210	Algodón Tejido	Guantelete	Rugoso	Negro	10	10"	12 p/b - 6 b/c
12-212	Algodón Tejido	Guantelete	Rugoso	Negro	10	12"	12 p/b - 6 b/c
12-214	Algodón Tejido	Guantelete	Rugoso	Negro	10	14"	12 p/b - 6 b/c



INDUSTRIAS



- Procesos químicos
- Minería
- Gas natural
- Petroquímica
- Industria en general
- Silvicultura

APLICACIONES

- Procesos químicos, refinamiento de petróleo y petroquímicos.
- Manejo de equipo y materiales abrasivos cubiertos con aceites, grasas y ácidos.
- Mantenimiento de planta.
- Manejo de aceites, ácidos, cáusticos y alcoholes.

DESCRIPCIÓN

- Excelente opción para aplicaciones donde los guantes se contaminan demasiado o cuando el control de los guantes es difícil de administrar.
- Recubrimiento de PVC que brinda buena resistencia a gran cantidad de químicos.
- Terminado áspero que optimiza la protección contra corte y abrasión y proveen un excelente agarre en situaciones/áreas mojadas.
- Cómodo tejido que provee flexibilidad y facilidad de lavado.
- PETROFLEX® - PVC - ACABADO ÁSPERO, Completamente recubierto, Puño tejido, Forro de tela Jersey.
- PETROFLEX® - PVC - ACABADO ÁSPERO, Completamente recubierto, Forro de tela Jersey, guantelete de 10".

ANSI/ISEA - EN (CE)



PROTECCIÓN QUÍMICA EN 374



AKL

PROTECCIÓN MECÁNICA EN 388



4121

DuraTouch®

PVC PVC  SALPICADURA

N° DE ESTILO	ESTILOS DE PUÑO	DISEÑO DE AGARRE	TIPO	COLOR	GROSOR	TALLAS	LONGITUD	EMBALAJE
34-650	Enrollado	Liso	Sin Polvo	Azul	5 mil	S, M, L, XL	9"	100 guantes/disp. - 10 disp./c
34-715	Enrollado	Liso	Con Polvo	Transparente	5 mil	S, M, L, XL	9"	100 guantes/disp. - 10 disp./c
34-725	Enrollado	Liso	Sin Polvo	Transparente	3 mil	S, M, L, XL	9"	100 guantes/disp. - 10 disp./c
34-740	Enrollado	Liso	Sin Polvo	Transparente	5 mil	S, M, L, XL	9"	100 guantes/disp. - 10 disp./c
34-775	Enrollado	Liso	Con Polvo	Azul	5 mil	S, M, L, XL	9"	100 guantes/disp. - 10 disp./c



INDUSTRIAS



- Farmacéutica
- Laboratorios de investigación
- Procesamiento de alimentos
- Servicios de alimentos
- Industria en general
- Sanidad

APLICACIONES

- Limpiar partes de maquinaria.
- Mantenimiento de planta y conserjería.
- Detergentes y líquidos de limpieza.
- Manejo y preparación de alimentos.

DESCRIPCIÓN


- Hechos de PVC con calidad premium para mayor durabilidad.
- Con poco polvo (34-715).
- Dura Touch® cumplen con los requerimientos de manejo de alimentos de la FDA (21 CFR 177.2600).

NOTA: El polvo utilizado en este producto es fécula de maíz.

Thermaprene

NE NEOPRENO  INMERSIÓN

Nº DE ESTILO	MATERIAL DEL FORRO	ESTILOS DE PUÑO	DISEÑO DE AGARRE	COLOR	TALLAS	LONGITUD	EMBALAJE
19-024	Forro con doble aislamiento	Guantelete	Rugoso	Negro	8, 10	18"	12 pares por caja
19-026	Forro con doble aislamiento	Guantelete	Rugoso	Negro	8, 10	26"	12 pares por caja

	INDUSTRIAS	DESCRIPCIÓN	ANSI/ISEA - EN (CE)
	 - Procesos químicos - Refinamiento de Petróleo - Petroquímica - Procesamiento de alimentos - Servicios de alimentos - Industria en general - Sanidad	- Recubrimiento de neopreno de alta calidad que protege contra una gran gama de químicos. - Protege las manos de contacto intermitente con superficies calientes de hasta 200°C y ofrece protección a cortes. - Tejido removible y lazo integrado que permite colgarlo para un secado más rápido. - Cumple con la ASTM F903- para penetración de líquidos. - Cumple con los requerimientos de la FDA para el manejo de alimentos (21 CFR 177.2600).	 CORTE ABRASIÓN  PROTECCIÓN QUÍMICA MICRO-ORGANISMOS PROTECCIÓN MECÁNICA AKL 3222  PROTECCIÓN AL CALOR PROTECCIÓN AL FRÍO 32XXMX 121
APLICACIONES			
- Remover productos esterilizados de autoclaves. - Panaderías, charcuterías y restaurantes de gran volumen. - Para contacto con alimentos ácidos, acuosos y alcohólicos. - Manejo de productos fríos o refrigerados. - Limpieza de freidoras y parrillas. - Manejo de hornos de rosticería calientes. - Procesos químicos, refinamiento de petróleo y petroquímicos. - Plantas químicas y transportación. - Manufactura de pesticidas. - Limpieza y desengrasado.			

Neoprene

NE NEOPRENO  INMERSIÓN

Nº DE ESTILO	MATERIAL DEL FORRO	ESTILOS DE PUÑO	DISEÑO DE AGARRE	COLOR	GROSOR	TALLAS	LONGITUD	EMBALAJE
29-845	Sin forro	Recto	Acabado Arena	Negro	17 mil	7,7,5,8,8,5,9,9,5,10,11	12"	12 p/b - 12 b/c
29-865	Flocado	Recto	Acabado Arena	Negro	18 mil	7,7,5,8,8,5,9,9,5,10,11	12"	12 p/b - 12 b/c

	INDUSTRIAS	DESCRIPCIÓN	ANSI/ISEA - EN (CE)
	 - Electrónica - Procesos químicos - Refinamiento de Petróleo - Petroquímica - Aeroespacial - Automotriz - Industria en general - Plásticos	- Endurecido para incrementar la resistencia a los químicos y abrasión. - Excelente resistencia a una gran gama de químicos, incluyendo aceites, ácidos, cáusticos y solventes. - Muy buena destreza y sensibilidad. - Tratados con Sanitised® - Actifresh® que reduce la acumulación de bacterias. - Cumplen con las normas de la FDA para el manejo de alimentos (21 CFR 177.2600).	 CORTE ABRASIÓN  PROTECCIÓN QUÍMICA MICRO-ORGANISMOS PROTECCIÓN MECÁNICA AKL 3111
APLICACIONES			
- Manejo de químicos especiales. - Manejo de aceites, ácidos, cáusticos y alcoholes. - Manipulación y transporte de productos químicos a granel. - Manejo de alcalinas y sales. - Limpieza y desengrasado.			

Neox®

NE NEOPRENO  INMERSIÓN

Nº DE ESTILO	MATERIAL DEL FORRO	ESTILOS DE PUÑO	DISEÑO DE AGARRE	COLOR	TALLAS	LONGITUD	EMBALAJE
9-022	Aislante Grueso	Guantelete	Liso	Negro	10	12"	12 p/b - 6 b/c
9-908	Aislante Grueso	Puño Tejido	Liso	Negro	10	- - -	12 p/b - 6 b/c
9-909	Aislante Grueso	Puño Tejido	Liso	Negro	10	- - -	12 p/b - 6 b/c
9-912	Aislante Grueso	Guantelete	Liso	Negro	10	12"	12 p/b - 6 b/c
9-924	Aislante Grueso	Guantelete	Liso	Negro	10	14"	12 p/b - 6 b/c
9-928	Aislante Grueso	Guantelete	Liso	Negro	10	18"	12 p/b - 3 b/c
9-430	Aislante Grueso	Guantelete	Liso	Negro	10	31"	1 p/b - 12 b/c

	INDUSTRIAS	DESCRIPCIÓN	ANSI/ISEA - EN (CE)
	 - Procesos químicos - Refinamiento de Petróleo - Petroquímica - Milicia - Policia y bomberos - Aeroespacial - Automotriz - Industria en general - Metalurgia	- NEOX™ - RECUBRIMIENTO DE NEOPRENO - Completamente recubierto, Forro de punto, Guantelete de 31" hasta los hombros. - Excelente resistencia química. - Revestimiento de algodón que mejora la resistencia a pinchazos y rasgaduras. - Dedos curvados y el diseño del pulgar proveen comodidad y un ajuste natural. - Adecuados para el manejo de líquidos calientes. - Revestimiento de dos piezas que elimina las costuras. - Cumplen con las normas de la FDA para el manejo de alimentos (21 CFR 177.2600).	 CORTE ABRASIÓN  PROTECCIÓN QUÍMICA MICRO-ORGANISMOS PROTECCIÓN MECÁNICA AKL 3121
APLICACIONES			
- Procesos químicos, refinamiento de petróleo y petroquímicos. - Plantas químicas y transporte. - Manejo de químicos especiales. - Manejo de aceites, ácidos, cáusticas y alcoholes. - Trabajo con materiales peligrosos. - Operaciones de recubrimiento. - Limpieza y desengrasado.			

Estilos de alta y baja temperatura: 9-022.
Estilos flexibles peso ligero: 9-908 y 9-912.

Redmont™

NE NEOPRENO  INMERSIÓN


Nº DE ESTILO	MATERIAL DEL FORRO	ESTILOS DE PUÑO	DISEÑO DE AGARRE	COLOR	TALLAS	LONGITUD	EMBALAJE
19-932	Aislante Grueso	Guantelete	Rugoso	Negro	10	12"	12 p/b - 6 b/c
19-934	Aislante Grueso	Guantelete	Rugoso	Negro	10	14"	12 p/b - 6 b/c
19-938	Aislante Grueso	Guantelete	Rugoso	Negro	10	18"	12 p/b - 3 b/c

	INDUSTRIAS	DESCRIPCIÓN	ANSI/ISEA - EN (CE)
	 - Laboratorios de Investigación - Procesos Químicos - Petroquímica - Milicia - Policia y Bomberos - Aeroespacial - Automotriz - Industria en General - Papel y Madera	- Calidad Premium para una máxima protección al manejar aceites ácidos , cáusticos, alcoholes y muchos otros solventes. - Dura hasta 30% más que los guantes estándar cubiertos con neopreno. - Acabado rugoso para un seguro y fácil manejo de superficies húmedas. - Revestimiento fabricado para mejorar la resistencia a la pinchadura y rasgazos.	 CORTE ABRASIÓN  PROTECCIÓN MECÁNICA 4331
APLICACIONES			
- Procesos químicos, refinamiento de petróleo y petroquímica. - Manipulación de aceite, ácidos, cáusticos y alcoholes. - Trabajos con materiales peligrosos. - Procesos de recubrimiento. - Limpieza y des-engrasado.			

Scorpio®

NE NEOPRENO  INMERSIÓN

Nº DE ESTILO	MATERIAL DEL FORRO	ESTILOS DE PUÑO	DISEÑO DE AGARRE	COLOR	TALLAS	LONGITUD	EMBALAJE
8-352	Interlock	Guantelete	Rugoso	Verde	7, 8, 9, 10	12"	12 p/b - 6 b/c
8-354	Interlock	Guantelete	Rugoso	Verde	8, 9, 10	14"	12 p/b - 6 b/c

	INDUSTRIAS	DESCRIPCIÓN	ANSI/ISEA - EN (CE)
	 - Farmacéutica - Procesos químicos - Refinamiento de Petróleo - Petroquímica - Aeroespacial - Automotriz - Industria en general - Madera/papel - Plásticos	- Diseño especial de neopreno. - Tejido de punto para comodidad y facilidad para ponerse y quitarse. - Terminado texturizado que provee excelente agarre en materiales mojados y resbalosos, con gran flexibilidad. - Cómodo ajuste con gran grado de sensibilidad en los dedos. - Tejido interlock de algodón, con cubierta de dos partes que elimina las costuras que pueden causar irritación en las manos y desgaste prematuro.	 CORTE ABRASIÓN  PROTECCIÓN QUÍMICA MICRO-ORGANISMOS PROTECCIÓN MECÁNICA AKL 3121
APLICACIONES			
- Manejo de químicos especiales. - Manejo de aceites, ácidos, cáusticas y alcoholes. - Manejo y transportación de químicos a granel. - Manejo de alcalinas y sales. - Limpieza y desengrasado.			

NeoTouch®

NE NEOPRENO  SALPICADURA

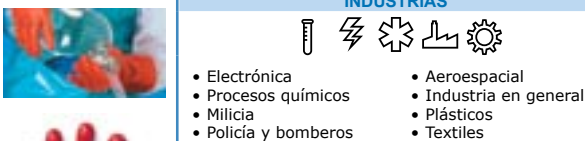
Nº DE ESTILO	ESTILOS DE PUÑO	DISEÑO DE AGARRE	TIPO	COLOR	GROSOR	TALLAS	LONGITUD	EMBALAJE
25-101	Enrollado	Puntas de los dedos texturizadas	Sin Polvo	Verde Brillante	5 mil	XS, S, M, L, XL	9½"	100 guantes/disp. - 10 disp./c
25-201	Enrollado	Puntas de los dedos texturizadas	Sin Polvo	Verde Brillante	5 mil	XS, S, M, L, XL	11"	100 guantes/disp. - 10 disp./c

	INDUSTRIAS	DESCRIPCIÓN	ANSI/ISEA - EN (CE)
	 - Electrónica - Laboratorios médicos - Farmacéutica - Laboratorios de investigación - Procesos químicos - Servicios Médicos de Emergencia - Milicia - Policia y bomberos - Seguridad - Industria en general	- El primer guante de neopreno desechable para uso industrial. - Una alternativa para el guante de hule natural de látex que protege contra las alergias tipo I. - Excelente resistencia a ácidos, bases y alcoholes. - Su fórmula exclusiva provee comodidad superior. - Cumplen con los requerimientos de la FDA para el manejo de alimentos (21 CFR 177.2600).	 BAJA RESISTENCIA QUÍMICA MICRO-ORGANISMOS EN 374 EN 374
APLICACIONES			
- Plantas químicas y transportación. - Manejo de aceites, cáusticas y alcoholes. - Respuesta de emergencia. - Laboratorios de análisis y trabajo técnico.			

PVA™

ALCOHOL DE POLIVINILO INMERSIÓN

N° DE ESTILO	MATERIAL DEL FORRO	ESTILOS DE PUÑO	DISEÑO DE AGARRE	COLOR	TALLAS	LONGITUD	EMBALAJE
15-552	Forro Tejido	Guantelete	Liso	Rojo	8, 9, 10	12"	12 p/b - 1 b/c
15-554	Forro Tejido	Guantelete	Liso	Rojo	9, 10	14"	12 p/b - 1 b/c

INDUSTRIAS		DESCRIPCIÓN	ANSI/ISEA - EN (CE)
		• Casi inerte a fuertes solventes, incluyendo aromáticos, alifáticos y solventes clorados, que deterioran rápidamente guantes de hule natural, neopreno y PVC. • Tejido interlock de algodón que adhiere fortaleza al guante y mejora los niveles de comodidad. • Dura de 10 a 15 veces más que cualquier otro guante recubierto al manejar muchos solventes. • Buena resistencia a rasgaduras, pinchazos, abrasión y cortes.	ANSI 1 CORTE ANSI 4 ABRASIÓN PROTECCIÓN QUÍMICA EN 374 MICRO-ORGANISMOS EN 374 PROTECCIÓN MECÁNICA EN 388 BCD 3121
APLICACIONES			
	• Manejo de químicos especiales. • Manejo de fuertes solventes orgánicos. • Trabajo con materiales peligrosos. • Trabajo con resinas epoxis. • Manejo de cetonas.		

Canners and Handlers

LÁTEX NATURAL INMERSIÓN

N° DE ESTILO	ESTILOS DE PUÑO	DISEÑO DE AGARRE	COLOR	GROSOR	TALLAS	LONGITUD	EMBALAJE
88-343	Enrollado	Diamante en Relieve	Natural	20 mil	7, 8, 9, 10	12"	12 p/b - 12 b/c
88-392	Aserrado	Relieve Estilo Gravilla	Natural	20 mil	6, 6½, 7, 7½, 8, 8½, 9, 9½, 10, 11	12"	12 p/b - 12 b/c
88-393	Aserrado	Escamas	Natural	17 mil	7, 8, 9, 10	12"	12 p/b - 12 b/c
88-394	Aserrado	Escamas	Natural	20 mil	7, 8, 9, 10	12"	12 p/b - 12 b/c

	INDUSTRIAS	DESCRIPCIÓN	ANSI/ISEA - EN (CE)
	 • Agricultura • Procesos de alimentos • Servicios de comida • Industria en general	• Excelente destreza, fuerza de tensión y elasticidad. • EL grosor de 20 mil provee buena resistencia a la abrasión, pinchazos, rasgaduras y químicos. • Dos diseños de relieve para agarre en mojado o seco. • Cumplen con las normas de la FDA para el manejo de comida (21 CFR 177.2600). PRECAUCIÓN: Este producto contiene hule de látex natural, el cual puede causar reacciones alérgicas en algunas personas.	Estilo 88-343, 88-392 y 88-394  CORTE  ABRASIÓN Estilos 88-392 y 88-394  2110
	APLICACIONES		
• Procesos de frutas y verduras. • Enlatado y procesos de alimentos. • Empaquetado y manejo de alimentos. • Mantenimiento mínimo y limpieza.			

Chemi-Pro®

LÁTEX NATURAL INMERSIÓN


N° DE ESTILO	MATERIAL DEL FORRO	ESTILOS DE PUÑO	DISEÑO DE AGARRE	COLOR	GROSOR	TALLAS	LONGITUD	EMBALAJE
87-224	Flocado	Aserrado	Diamante Invertido	Azul sobre Amarillo	27 mil	7, 8, 9, 10	13"	12 pares x bolsa 12 bolsas x caja

INDUSTRIAS		DESCRIPCIÓN	ANSI/ISEA - EN (CE)
	• Procesos químicos • Aeroespacial • Automotriz • Industria en general	• Proceso único de inmersión combina neopreno y hule natural de látex para una mayor protección a una gran gama de químicos. • Espesor de 27 mil para un mayor rendimiento, durabilidad y protección contra riesgos físicos. • Patrones tipo diamante proveen un mejor agarre en superficies secas y mojadas. • Forro flocado de algodón que absorbe la transpiración e incrementa la comodidad del trabajador. PRECAUCIÓN: Este producto contiene hule de látex natural, el cual puede causar reacciones alérgicas en algunas personas.	ANSI 0 CORTE ANSI 3 ABRASIÓN PROTECCIÓN MECÁNICA EN 388  3121
APLICACIONES			
	• Procesos químicos. • Plantas químicas y transportación. • Manejo de químicos especiales. • Manufactura de pesticidas. • Manejo de ácidos, alcalinos, sales y cetonas. • Limpieza y desengrase con jabón y detergentes. • Limpieza de partes y maquinaria.		

FL 100

LÁTEX NATURAL INMERSIÓN


N° DE ESTILO	MATERIAL DEL FORRO	ESTILOS DE PUÑO	DISEÑO DE AGARRE	COLOR	GROSOR	TALLAS	LONGITUD	EMBALAJE
87-155	Flocado	Aserrado	Escamas	Azul Cielo	17 mil	7, 8, 9, 10	12"	12 p/b - 12 b/c
87-188	Flocado	Aserrado	Escamas	Amarillo Limón	17 mil	7, 8, 9, 10	12"	12 p/b - 12 b/c
87-198	Flocado	Aserrado	Escamas	Amarillo Limón	17 mil	7, 8, 9, 10	12"	12 p/b - 12 b/c

INDUSTRIAS		DESCRIPCIÓN	ANSI/ISEA - EN (CE)
	• Farmacéutica • Procesos alimenticios • Automotriz • Industria en general • Sanidad	• Látex natural que provee un alto grado de elasticidad. • Flocado de algodón que ayuda a mantener una excelente sensibilidad. • Provee agarre, resistencia a pinchazos, abrasión y cortes. • Su patrón de escamas provee agarre en objetos mojados o secos. • Cumple con los requerimientos de la FDA para el manejo de alimentos (21 CFR 177.2600). PRECAUCIÓN: Este producto contiene hule de látex natural, el cual puede causar reacciones alérgicas en algunas personas.	Todos los Estilos
APLICACIONES			
	• Mantenimiento de planta. • Enlatado y procesos alimenticios. • Conserjería y trabajo de mantenimiento.		ANSI 0 CORTE Estilo 87-155 ANSI 3 ABRASIÓN Estilos 87-188 y 87-198 ANSI 2 ABRASIÓN Estilo 87-198 PROTECCIÓN MECÁNICA EN 388  1110

FL 200

LÁTEX NATURAL INMERSIÓN


N° DE ESTILO	MATERIAL DEL FORRO	ESTILOS DE PUÑO	DISEÑO DE AGARRE	COLOR	GROSOR	TALLAS	LONGITUD	EMBALAJE
87-254	Flocado	Aserrado	Relieve Estilo Gravilla	Azul Cielo	20 mil	7, 8, 9, 10	12"	12 p/b - 12 b/c
87-255	Flocado	Aserrado	Escamas	Azul Cielo	20 mil	7, 8, 9, 10	12"	12 p/b - 12 b/c
87-297	Flocado	Aserrado	Relieve Estilo Gravilla	Amarillo Limón	20 mil	7, 8, 9, 10	12"	12 p/b - 12 b/c
87-298	Flocado	Aserrado	Escamas	Amarillo Limón	20 mil	7, 8, 9, 10	12"	12 p/b - 12 b/c

INDUSTRIAS		DESCRIPCIÓN	ANSI/ISEA - EN (CE)
	• Procesos químicos • Petroquímica • Procesos alimenticios • Automotriz • Industria en general • Sanidad	• Látex natural que provee un alto grado de elasticidad. • Flocado de algodón que ayuda a mantener una excelente sensibilidad. • Provee agarre, resistencia a pinchazos, abrasión y cortes. • Su patrón de escamas y relieve tipo gravilla proveen un mejor agarre en objetos mojados o secos. • Cumple con los requerimientos de la FDA para el manejo de alimentos (21 CFR 177.2600). PRECAUCIÓN: Este producto contiene hule de látex natural, el cual puede causar reacciones alérgicas en algunas personas.	Todos los Estilos  CORTE Estilos 87-254, 87-255 y 87-297  ABRASIÓN Estilo 87-298  ABRASIÓN Estilos 87-297 y 87-298 PROTECCIÓN MECÁNICA  2110
APLICACIONES			
	• Procesos químicos, refinamiento de petróleo y petroquímicos. • Manejo de ácidos, alcalinos, sales, cetonas y alcoholes. • Enlatado y procesos alimenticios. • Conserjería y trabajo de mantenimiento.		

Hy-Care®

LÁTEX NATURAL INMERSIÓN

N° DE ESTILO	MATERIAL DEL FORRO	ESTILOS DE PUÑO	DISEÑO DE AGARRE	COLOR	TALLAS	LONGITUD	EMBALAJE
62-400	Forro Tejido	Aserrado	Arrugado	Azul	8, 9, 10, 11	12"	12 pares x bolsa 6 bolsas x caja

INDUSTRIAS		DESCRIPCIÓN	ANSI/ISEA - EN (CE)
	• Procesos químicos • Petroquímica • Procesamiento de alimentos • Industria en general • Pesca • Sanidad	• Guante de hule natural de látex totalmente recubierto que ofrece gran flexibilidad y durabilidad. • Tejido de punto suave de algodón que ayuda a mantener las manos y dedos cómodos en ambientes calientes y fríos. • Excelente agarre para aplicaciones en mojado. • Excelente destreza. • Se mantienen flexibles en temperaturas frías (hasta -30 °C, dependiendo del tiempo de contacto y condiciones). • Cumplen con los requerimientos de la FDA para el manejo de alimentos (21 CFR 177.2600).	 CORTE  ABRASIÓN BAJA RESISTENCIA QUÍMICA EN 374 PROTECCIÓN AL CALOR EN 407  X1XXXX PROTECCIÓN MECÁNICA EN 388 4241
APLICACIONES		PRECAUCIÓN: Este producto contiene hule de látex natural, el cual puede causar reacciones alérgicas en algunas personas.	
	• Procesos químicos, refinamiento de petróleo y petroquímicos. • Plantas químicas y transportación. • Manejo de aceites, ácidos, cáusticas y alcoholes. • Trabajos con fibra de vidrio. • Mantenimiento de planta. • Procesamiento de pescados y mariscos.		

Orange Heavyweight 87-208



LÁTEX NATURAL



INMERSIÓN

N° DE ESTILO	MATERIAL DEL FORRO	ESTILOS DE PUÑO	DISEÑO DE AGARRE	COLOR	GROSOR	TALLAS	LONGITUD	EMBALAJE
87-208	Flocado	Aserrado	Diamante Invertido	Naranja	29 mil	7, 8, 9, 10	13"	12 pares x bolsa 12 bolsas x caja

	INDUSTRIAS	DESCRIPCIÓN	ANSI/ISEA - EN (CE)
	 - Procesos químicos - Refinamiento de Petróleo - Petroquímica - Industria en general	- Palma de 29 mil es más delgada que la mayoría de los guantes estándares. - Mayor fuerza de tracción y protección contra pinchazos, combinado con protección contra riesgos químicos y físicos. - Flocado 100% de algodón que incrementa la comodidad en el usuario. - Diseño tipo diamante que provee agarre en objetos mojados y secos. PRECAUCIÓN: Este producto contiene hule de látex natural, el cual puede causar reacciones alérgicas en algunas personas.	   
APLICACIONES			
- Procesos químicos. - Plantas químicas y transportación. - Manejo de ácidos, alcalinas, sales y cetonas.			

Tan Rubber



LÁTEX NATURAL



INMERSIÓN

N° DE ESTILO	MATERIAL DEL FORRO	ESTILOS DE PUÑO	DISEÑO DE AGARRE	COLOR	GROSOR	TALLAS	LONGITUD	EMBALAJE
26-665	Flocado	Recto	Diamante Invertido	Naranja	18 mil	7, 7½, 8, 8½, 9, 9½, 10, 11	13"	12 p/b - 12 b/c

	INDUSTRIAS	DESCRIPCIÓN	ANSI/ISEA - EN (CE)
	 - Electrónica - Farmacéutica - Laboratorios de investigación - Procesos de alimentos - Aeroespacial - Automotriz - Industria en general	- Endurecido para proporcionar mayor resistencia contra abrasión y químicos que los guantes estándares de hule natural. - Terminado tipo diamante provee un buen agarre en mojado. - El diseño de la muñeca provee una forma fácil de ponerse y quitarse. - Tejido de algodón que absorbe la transpiración. - Cumple con los requerimientos de la FDA para el manejo de comida (21 CFR 177.2600). PRECAUCIÓN: Este producto contiene hule de látex natural, el cual puede causar reacciones alérgicas en algunas personas.	   
APLICACIONES			
- Manejo de ácidos, alcalinas, sales y cetonas. - Enlatado y procesos de comida. - Conserjería y trabajo de mantenimiento. - Detergentes y líquidos de limpieza.			

Technicians 88-390



LÁTEX NATURAL



INMERSIÓN

N° DE ESTILO	ESTILOS DE PUÑO	DISEÑO DE AGARRE	COLOR	GROSOR	TALLAS	LONGITUD	EMBALAJE
88-390	Aserrado	Relieve Estilo Gravilla	Natural	13 mil	7, 8, 9, 10, 11	12"	12 pares x bolsa 12 bolsas x caja

	INDUSTRIAS	DESCRIPCIÓN	ANSI/ISEA - EN (CE)
	 - Farmacéutica - Laboratorios de investigación - Procesos químicos - Petroquímica - Procesamiento de alimentos - Aeroespacial - Automotriz - Industria en general	- Combinación de neopreno y hule natural de látex de 13 mil que provee óptima duración y resistencia química. - Diseño de relieve tipo gravilla incrementa el agarre en superficies mojadas y secas. - Destreza y sensibilidad combinadas con protección química moderada. - Cumplen con los requerimientos de la FDA para el manejo de alimentos (21 CFR 177.2600). PRECAUCIÓN: Este producto contiene hule de látex natural, el cual puede causar reacciones alérgicas en algunas personas.	      
APLICACIONES			
- Manejo de ácidos, alcalinas, sales, cetonas y alcoholes. - Procesamiento y enlatado de alimentos. - Conserjería y mantenimiento. - Detergentes y líquido de limpieza.			

Conform®




LÁTEX NATURAL



SALPICADURA

N° DE ESTILO	ESTILOS DE PUÑO	DISEÑO DE AGARRE	TIPO	COLOR	GROSOR	TALLAS	LONGITUD	EMBALAJE
69-210	Enrollado	Liso	Con Polvo	Natural	5 mil	S, M, L, XL	9"	100 guantes/disp. - 10 disp./c
69-318	Enrollado	Texturizado	Sin Polvo	Natural	5 mil	S, M, L, XL	9"	100 guantes/disp. - 10 disp./c

	INDUSTRIAS	DESCRIPCIÓN	ANSI/ISEA - EN (CE)
	 - Farmacéutica - Laboratorios de investigación - Procesos alimenticios - Servicios de comida - Industria en general - Sanidad	- Fortaleza y confort del hule natural de látex. 5 mil de espesor para el más alto grado de sensibilidad. - El estilo 69-318 está texturizado para un mayor agarre. - Grado de examinación (69-318). - Guante ambidiestro. - Conform cumplen con los requerimientos de la FDA para el manejo de comida (21 CFR 177.2600). PRECAUCIÓN: Este producto contiene hule de látex natural, el cual puede causar reacciones alérgicas en algunas personas. NOTA 1: Conform® XT 69-318 cumple con los requisitos para guantes para emergencias médicas de NFPA 1999, norma sobre ropa protectora para operaciones médicas de emergencia, edición de 1997. NOTA 2: El polvo utilizado en el modelo 69-210 es fécula de maíz.	Ambos Estilos   
APLICACIONES			
- Limpieza de partes y maquinaria libre de lubricantes. - Mantenimiento de planta. - Trabajo de mantenimiento y conserjería. - Detergentes y líquidos de limpieza. - Manejo y preparación de alimentos.			

Barrier® 2-100



PELÍCULA LAMINADA



INMERSIÓN

N° DE ESTILO	ESTILOS DE PUÑO	COLOR	GROSOR	TALLAS	LONGITUD	EMBALAJE
2-100	Guantelete	Blanco	2.5 mil	6, 7, 8, 9, 10, 11	380 mm. a 410 mm.	12 pares x bolsa 6 bolsas x caja

	INDUSTRIAS	DESCRIPCIÓN	ANSI/ISEA - EN (CE)
	 - Procesos químicos - Petroquímica - Milicia - Policia y bomberos - Aeroespacial	- La tecnología de fusión de costuras provee un sellado seguro contra químicos. - El diseño del pulgar y de la mano proveen gran destreza y reducen la fatiga. - Cómodo para usar, hasta por largos períodos. - Puede usarse como recubrimiento debajo de guantes más grandes o pesados.	  
APLICACIONES			
- Procesos químicos, refinamiento de petróleo y petroquímicos. - Plantas químicas y transporte. - Manejo de químicos especiales. - Manejo de fuertes solventes orgánicos. - Trabajo con materiales peligrosos. - Montaje de aviones. - Manejo de ácidos, alcalinas y sales. - Artes gráficas y limpieza de partes mecánicas de impresión. - Manejo de cetonas.			

ChemTek



BUTILO



VITON/BUTILO



INMERSIÓN

N° DE ESTILO	ESTILOS DE PUÑO	DISEÑO DE AGARRE	COLOR	GROSOR	TALLAS	LONGITUD	EMBALAJE
38-314	Guantelete	Rugoso	Negro	14 mil	8, 9, 10	12"	12 p/b - 3 b/c
38-320	Guantelete	Rugoso	Negro	20 mil	9, 10	12"	12 p/b - 3 b/c
38-514	Guantelete	Rugoso	Negro	14 mil	7, 8, 9, 10	14"	12 p/b - 3 b/c
38-612	Guantelete	Liso	Negro	4/8 mil	8, 9, 10	12"	12 p/b - 3 b/c

	INDUSTRIAS	DESCRIPCIÓN	ANSI/ISEA - EN (CE)
	 - Laboratorios médicos - Farmacéuticas - Laboratorios de investigación - Procesos químicos - Petroquímica - Aeroespacial - Automotriz - Industria en general	- Ofrece una alta resistencia a los productos químicos industriales más agresivos. - Alta resistencia contra aldehídos, cetonas , ésteres y ácidos minerales concentrados. - Alta resistencia contra Hidrocarburos aromáticos, alifáticos y halogenados. - Cada par de guantes incluye una hoja de información que estará siempre al alcance de sus manos. - Combinación de diseño ergonómico y sensibilidad, con un óptima protección química. Nota: El estilo 38-612 es una combinación de Viton®/Butilo 4 mil de Viton® sobre 8 mil de Butilo	Estilo 38-414    Estilo 38-514   Estilo 38-612  
APLICACIONES			
- Procesos químicos, refinamiento de petróleo y petroquímicos. - Plantas químicas y transporte de químicos. - Manejo de químicos especiales. - Trabajo con materiales peligrosos. - Manejo de ácidos, álcalis, sales y cetonas. - Respuesta a emergencias químicas.			



PROTECCIÓN AL PRODUCTO

Ansell


Conform®

 SALPICADURA  LÁTEX NATURAL  EXAMINACIÓN

Nº DE ESTILO	ESTILOS DE PUÑO	DISEÑO DE AGARRE	TIPO	COLOR	GROSOR	TALLAS	LONGITUD	EMBALAJE
69-210	Enrollado	Liso	Con Polvo	Natural	5 mil	S, M, L, XL	9"	100 guantes/disp. - 10 disp./c
69-318	Enrollado	Texturizado	Sin Polvo	Natural	5 mil	S, M, L, XL	9"	100 guantes/disp. - 10 disp./c



INDUSTRIAS



CONSULTE LA PÁGINA 37
PARA MÁS INFORMACIÓN


DuraTouch®

 SALPICADURA  PVC  EXAMINACIÓN

Nº DE ESTILO	ESTILOS DE PUÑO	DISEÑO DE AGARRE	TIPO	COLOR	GROSOR	TALLAS	LONGITUD	EMBALAJE
34-715	Enrollado	Liso	Con Polvo	Transparente	5 mil	S, M, L, XL	9"	100 guantes/disp. - 10 disp./c
34-725	Enrollado	Liso	Sin Polvo	Transparente	3 mil	S, M, L, XL	9"	100 guantes/disp. - 10 disp./c
34-740	Enrollado	Liso	Sin Polvo	Transparente	5 mil	S, M, L, XL	9"	100 guantes/disp. - 10 disp./c
34-775	Enrollado	Liso	Con Polvo	Azul	5 mil	S, M, L, XL	9"	100 guantes/disp. - 10 disp./c



INDUSTRIAS



CONSULTE LA PÁGINA 31
PARA MÁS INFORMACIÓN

Micro-Touch® EP®

 SALPICADURA  NITRILO  EXAMINACIÓN

Nº DE ESTILO	ESTILOS DE PUÑO	DISEÑO DE AGARRE	TIPO	COLOR	GROSOR	TALLAS	LONGITUD	EMBALAJE
73-405	Enrollado	Puntas de los dedos texturizadas	Sin Polvo	Azul	4 mil	XS, S, M, L, XL	11½"	100 guantes x dispensador 10 dispensadores x caja



INDUSTRIAS



CONSULTE LA PÁGINA 30
PARA MÁS INFORMACIÓN

NeoTouch®

 SALPICADURA  NEOPRENO  EXAMINACIÓN

Nº DE ESTILO	ESTILOS DE PUÑO	DISEÑO DE AGARRE	TIPO	COLOR	GROSOR	TALLAS	LONGITUD	EMBALAJE
25-101	Enrollado	Puntas de los dedos texturizadas	Sin Polvo	Verde Brillante	5 mil	XS, S, M, L, XL	9½"	100 guantes/disp. - 10 disp./c
25-201	Enrollado	Puntas de los dedos texturizadas	Sin Polvo	Verde Brillante	5 mil	XS, S, M, L, XL	11"	100 guantes/disp. - 10 disp./c



INDUSTRIAS



CONSULTE LA PÁGINA 33
PARA MÁS INFORMACIÓN

Touch N Tuff®

 SALPICADURA  NITRILO  EXAMINACIÓN

Nº DE ESTILO	ESTILOS DE PUÑO	DISEÑO DE AGARRE	TIPO	COLOR	GROSOR	TALLAS	LONGITUD	EMBALAJE
92-500	Enrollado	Liso	Con Polvo	Verde	5 mil	S, M, L, XL	9½"	100 guantes/disp. - 10 disp./c
92-600	Enrollado	Liso	Sin Polvo	Verde	5 mil	S, M, L, XL	9½"	100 guantes/disp. - 10 disp./c
92-615	Enrollado	Texturizado	Sin Polvo	Azul	3 mil	S, M, L, XL	9"	150 guantes/disp. - 10 disp./c
92-575	Enrollado	Texturizado	Poco Polvo	Azul	5 mil	S, M, L, XL	9½"	100 guantes/disp. - 10 disp./c
92-675	Enrollado	Texturizado	Sin Polvo	Azul	5 mil	S, M, L, XL	9½"	100 guantes/disp. - 10 disp./c



INDUSTRIAS



CONSULTE LA PÁGINA 30
PARA MÁS INFORMACIÓN

Nitrilite® NBR NITRILO ▲ CRÍTICO								
Nº DE ESTILO	ESTILOS DE PUÑO	DISEÑO DE AGARRE	TIPO	COLOR	GROSOR	TALLAS	LONGITUD	EMBALAJE
93-311	Enrollado	Puntas de los dedos texturizadas	Sin Polvo	Natural	5 mil	XS, S, M, L, XL	12"	50 guantes por polypack 2 polipak por Masterpolypack 10 Masterpolypack por caja
93-401	Enrollado	Puntas de los dedos texturizadas	Sin Polvo	Natural	5 mil	XS, S, M, L, XL	12"	50 guantes por polypack 2 polipak por Masterpolypack 10 Masterpolypack por caja



INDUSTRIAS

- Manufactura de electrónicos
- Laboratorios médicos
- Farmacéutica
- Laboratorios de investigación

DESCRIPCIÓN

- Reducen significativamente los niveles de partículas y extraíbles.
- 100% libre de polvo, sin silicona o pigmentos.
- Fortaleza de nitrilo superior.
- Más delgado que el vinil o látex para un guante más ligero y cómodo.
- Destreza y tacto mejorado.

ANSI/ISEA - EN (CE)

ANSI 0

CORTE

MICRO-ORGANISMOS

EN 374

BAJA RESISTENCIA QUÍMICA

EN 374

APLICACIONES

- Ensamble de electrónicos.
- Manejo de materiales y partes sensibles.
- Protección del producto en manejo de:
 - empaque de cosméticos
 - bienes ópticos
 - componentes micro-electrónicos y micro-mecánicos
- Manufactura farmacéutica
- Protección contra sangre y otros fluidos corporales.

Las aplicaciones más frecuentes:

Nitrilite®93-311 Nitrilite® Silky Ultra-Clean 93-401	Clase 1000 Clase 10, 100
---	-----------------------------

Mínimos riesgos de contaminación

Los guantes Nitrilite de Ansell han sido testados para determinar su contenido de partículas con precisión extrema para garantizar que el riesgo de contaminación del guante no exceda los nivelesprescritos. Disponibles tres niveles delimpieza (vea la tabla de abajo).

Datos sobre partículas (partículas/cm²)			Valores de elementos por extracción(contenido iónico).			
Guante	Especificación	Valor típico		Nitrilite 93-311	Nitrilite 93-301	Nitrilite 93-401
Nitrilite 93-401 Silky Ultra-Clean	<400	127	Al³⁺	<0.050 ug/cm²	<0.050 ug/cm²	<0.02 ug/cm²
Nitrilite 93-311	<2400	954	Cl⁻	<0.600 ug/cm²	<0.600 ug/cm²	<0.200 ug/cm²
			Cu²⁺	<0.050 ug/cm²	<0.050 ug/cm²	<0.01 ug/cm²
			Fe³⁺	<0.050 ug/cm²	<0.050 ug/cm²	<0.02 ug/cm²
			Li⁺	<0.0004 ug/cm²	<0.0004 ug/cm²	<0.0001 ug/cm²
			Mg²⁺	<0.050 ug/cm²	<0.050 ug/cm²	<0.005 ug/cm²
			NO₃⁻	<0.500 ug/cm²	<0.500 ug/cm²	<0.100 ug/cm²
			K⁺	<0.050 ug/cm²	<0.050 ug/cm²	<0.02 ug/cm²
			Na⁺	<0.500 ug/cm²	<0.500 ug/cm²	<0.05 ug/cm²
			SO₄²⁻	<0.200 ug/cm²	<0.200 ug/cm²	<0.01 ug/cm²
			Zn²⁺	<0.300 ug/cm²	<0.300 ug/cm²	<0.05 ug/cm²

Óptimas propiedades eléctricas

Los guantes Nitrilite están exentos de silicona, cumpliendo así con las exigencias de las industrias de fabricación de aparatos eléctricos y de biotecnologías. Su material ofrece una excelente resistividad eléctrica, algo que resulta crucial para la fabricación de componentes eléctricos / electrónicos y de microprocesadores. El guante no emite descargas micro-eléctricas, perjudiciales para los circuitos. Propiedades eléctricas óptimas gracias a su excelente resistividad y al tiempo de decaimiento de la carga.

Las propiedades eléctricas de decaimiento estático del guante 93-401 son excelentes:

Guante	Resistividad	Decaimiento estático
Nitrilite 93-401 Silky Ultra-Clean	1x10 ¹¹ ohmios/cuadrado a 12.5% humedad	9.6 seg a 12.5% humedad
Nitrilite 93-311	4.69x10 ¹¹ ohmios/cuadrado a 12.5% humedad 4.06x10 ¹⁰ ohmios/cuadrado a 50% humedad	3.15 seg a 12.5% de humedad 5.17 seg a 50% de humedad

Crusader® Flex

✗ USO ESPECIAL H USO PESADO ⚡ PROTECCIÓN TÉRMICA AL CALOR

Nº DE ESTILO	TIPO	MATERIAL DEL FORRO	MATERIAL DE RECUBRIMIENTO	ESTILOS DE PUÑO	COLOR	TALLAS	EMBALAJE
42-900	Totalmente Recubierto	Poliéster no Tejido	Nitrilo	Quita y Pon	Gris	10	12 pares x bolsa 6 bolsas x caja

INDUSTRIAS    [CONSULTE LA PÁGINA 24 PARA MÁS INFORMACIÓN](#)

Winter Monkey Grip®

✗ USO ESPECIAL H USO PESADO ⚡ PROTECCIÓN TÉRMICA AL FRÍO 👁 ALTA VISIBILIDAD

Nº DE ESTILO	TIPO	MATERIAL DEL FORRO	MATERIAL DE RECUBRIMIENTO	ESTILOS DE PUÑO	COLOR	TALLAS	EMBALAJE
23-193	Totalmente Recubierto	Algodón Tejido	Vinilo	Puño de Seguridad	Naranja	10	12 pares x bolsa 6 bolsas x caja

INDUSTRIAS    [CONSULTE LA PÁGINA 25 PARA MÁS INFORMACIÓN](#)

Canners and Handlers

🗑 INMERSIÓN NR LÁTEX NATURAL 💧 PROTECCIÓN A LÍQUIDOS Y MECÁNICA

Nº DE ESTILO	ESTILOS DE PUÑO	DISEÑO DE AGARRE	COLOR	GROSOR	TALLAS	LONGITUD	EMBALAJE
88-392	Aserrado	Relieve Estilo Gravilla	Natural	20 mil	6, 6½, 7, 7½, 8, 8½, 9, 9½, 10, 11	12"	12 p/b - 12 b/c
88-393	Aserrado	Escamas	Natural	17 mil	7, 8, 9, 10	12"	12 p/b - 12 b/c
88-394	Aserrado	Escamas	Natural	20 mil	7, 8, 9, 10	12"	12 p/b - 12 b/c

INDUSTRIAS   [CONSULTE LA PÁGINA 34 PARA MÁS INFORMACIÓN](#)

FL 100

🗑 INMERSIÓN NR LÁTEX NATURAL 💧 PROTECCIÓN A LÍQUIDOS Y MECÁNICA

Nº DE ESTILO	MATERIAL DEL FORRO	ESTILOS DE PUÑO	DISEÑO DE AGARRE	COLOR	GROSOR	TALLAS	LONGITUD	EMBALAJE
87-155	Flocado	Aserrado	Escamas	Azul Cielo	17 mil	7, 8, 9, 10	12"	12 p/b - 12 b/c
87-188	Flocado	Aserrado	Escamas	Amarillo Limón	17 mil	7, 8, 9, 10	12"	12 p/b - 12 b/c
87-198	Flocado	Aserrado	Escamas	Amarillo Limón	17 mil	7, 8, 9, 10	12"	12 p/b - 12 b/c

INDUSTRIAS    [CONSULTE LA PÁGINA 35 PARA MÁS INFORMACIÓN](#)

FL 200

🗑 INMERSIÓN NR LÁTEX NATURAL 💧 PROTECCIÓN A LÍQUIDOS Y MECÁNICA

Nº DE ESTILO	MATERIAL DEL FORRO	ESTILOS DE PUÑO	DISEÑO DE AGARRE	COLOR	GROSOR	TALLAS	LONGITUD	EMBALAJE
87-254	Flocado	Aserrado	Relieve Estilo Gravilla	Azul Cielo	20 mil	7, 8, 9, 10	12"	12 p/b - 12 b/c
87-255	Flocado	Aserrado	Escamas	Azul Cielo	20 mil	7, 8, 9, 10	12"	12 p/b - 12 b/c
87-297	Flocado	Aserrado	Relieve Estilo Gravilla	Amarillo Limón	20 mil	7, 8, 9, 10	12"	12 p/b - 12 b/c
87-298	Flocado	Aserrado	Escamas	Amarillo Limón	20 mil	7, 8, 9, 10	12"	12 p/b - 12 b/c

INDUSTRIAS    [CONSULTE LA PÁGINA 35 PARA MÁS INFORMACIÓN](#)

Hy-Care®

🗑 INMERSIÓN NR LÁTEX NATURAL 💧 PROTECCIÓN A LÍQUIDOS Y MECÁNICA

Nº DE ESTILO	MATERIAL DEL FORRO	ESTILOS DE PUÑO	DISEÑO DE AGARRE	COLOR	TALLAS	LONGITUD	EMBALAJE
62-400	Forro Tejido	Aserrado	Arrugado	Azul	8, 9, 10, 11	12"	12 pares x bolsa 6 bolsas x caja

INDUSTRIAS    [CONSULTE LA PÁGINA 35 PARA MÁS INFORMACIÓN](#)

Sol-Vex®

🗑 INMERSIÓN NBR NITRILO 💧 PROTECCIÓN A LÍQUIDOS Y MECÁNICA

Nº DE ESTILO	MATERIAL DEL FORRO	ESTILOS DE PUÑO	DISEÑO DE AGARRE	COLOR	GROSOR	TALLAS	LONGITUD	EMBALAJE
37-145	Sin Forro	Recto	Superficie Áspera	Verde	11 mil	6, 7, 8, 9, 10, 11	13"	12 p/b - 12 b/c
37-155	Sin Forro	Recto	Superficie Áspera	Verde	15 mil	7, 8, 9, 10, 11	13"	12 p/b - 12 b/c
37-175	Flocado	Recto	Superficie Áspera	Verde	15 mil	6, 7, 8, 9, 10, 11	13"	12 p/b - 12 b/c
37-185	Sin Forro	Recto	Superficie Áspera	Verde	22 mil	7, 8, 9, 10, 11	18"	12 p/b - 12 b/c

INDUSTRIAS    [CONSULTE LA PÁGINA 28 PARA MÁS INFORMACIÓN](#)

Thermaprene

🗑 INMERSIÓN NE NEOPRENO 💧 PROTECCIÓN A LÍQUIDOS Y MECÁNICA

Nº DE ESTILO	MATERIAL DEL FORRO	ESTILOS DE PUÑO	DISEÑO DE AGARRE	COLOR	TALLAS	LONGITUD	EMBALAJE
19-024	Forro con doble aislamiento	Guantelete	Rugoso	Negro	8, 10	18"	12 pares por caja
19-026	Forro con doble aislamiento	Guantelete	Rugoso	Negro	8, 10	26"	12 pares por caja

INDUSTRIAS    [CONSULTE LA PÁGINA 32 PARA MÁS INFORMACIÓN](#)

Touch N Tuff®

🗑 SALPICADURA NBR NITRILO 🗑 USO ÚNICO

Nº DE ESTILO	ESTILOS DE PUÑO	DISEÑO DE AGARRE	TIPO	COLOR	GROSOR	TALLAS	LONGITUD	EMBALAJE
92-575	Enrollado	Texturizado	Poco Polvo	Azul	5 mil	S, M, L, XL	9½"	100 guantes/disp. - 10 disp./c
92-675	Enrollado	Texturizado	Sin Polvo	Azul	5 mil	S, M, L, XL	9½"	100 guantes/disp. - 10 disp./c

INDUSTRIAS    [CONSULTE LA PÁGINA 30 PARA MÁS INFORMACIÓN](#)

Polar Bear® Plus Lightweight

PROTECCIÓN AL CORTE

N° DE ESTILO	NIVEL DE EXIGENCIA	TIPO	MATERIAL DEL FORRO	ESTILOS DE PUÑO	TALLAS	EMBALAJE
74-047	Ligero	Tejido	DSM Dyneema®	Tuff-Cuff™	6, 7, 8, 9, 10	12 piezas por caja
74-045	Ligero	Tejido	Dyneema®	Tuff-Cuff™	6, 7, 8, 9, 10	12 piezas por caja

INDUSTRIAS	DESCRIPCIÓN	ANSI/ISEA - EN (CE)
 - Procesos de alimentos - Servicios de alimentos - Pesca	- Núcleo de DSM Dyneema® cubierto por fibras de alta resistencia. - Protección excelente contra cortes y puede ser utilizado como forro debajo de otro guante de trabajo. - Tecnología Tuff-Cuff™ para protección y confort adicional del mango.	
APLICACIONES	- Procesamiento de alimentos de Avicultura, Res, Puerco y Pescado. - Cambio y limpieza de navajas en maquinaria estacionaria en tiendas de alimentos finos o supermercados. - Excelente opción para utilizar como forro debajo de guantes de trabajo donde protección extra es requerida. - Para áreas de procesamiento y rastreo.	TECNOLOGÍAS
		

PolarBear® PawGard®

PROTECCIÓN AL CORTE


N° DE ESTILO	NIVEL DE EXIGENCIA	TIPO	MATERIAL DEL FORRO	ESTILOS DE PUÑO	TALLAS	EMBALAJE
74-025	Ligero	Tejido	DSM Dyneema®	Tuff-Cuff™ Extendido	6, 7, 8, 9, 10	12 piezas por caja
74-027	Pesado	Tejido	Polietileno de Alta Densidad	Tuff-Cuff™ Extendido	6, 7, 8, 9, 10	12 piezas por caja
74-048	Mediano	Tejido	DSM Dyneema®	Tuff-Cuff™ Extendido	6, 7, 8, 9, 10	12 piezas por caja

INDUSTRIAS	DESCRIPCIÓN	ANSI/ISEA - EN (CE)
 - Agricultura - Manufactura de bebidas - Procesos de alimentos - Servicios de alimentos - Pesca	- ASTM-ISEA nivel 5 de resistencia al corte (74-027 & 74-048). - Incorpora Tuff-Cuff™, construcción que evita que se encoja y evita significativamente los desprendimientos del puño. - Puño extendido que ofrece mayor protección contra los cortes en el área sensible de la muñeca. - Cumple con las normas de la FDA para el manejo de alimentos (21 CFR 177.2600). Nota: 74-027 Fabricado con Polietileno de alta densidad 74-048 y 74-025 Fabricado con DSM Dyneema®	Estilo 74-025  Estilo 74-027  Estilo 74-048 
APLICACIONES	- Procesamiento de res/puerco/aves/pescado. - Rastros y áreas de procesamiento. - Procesamiento de frutas y verduras. - Procesamiento de alimentos y enlatado. - Limpieza y cambio de navajas de corte en supermercados. - Excelente para protección contra cortes.	TECNOLOGÍAS
		

PolarBear® Supreme

PROTECCIÓN AL CORTE

N° DE ESTILO	NIVEL DE EXIGENCIA	TIPO	MATERIAL DEL FORRO	ESTILOS DE PUÑO	TALLAS	EMBALAJE
74-301	Pesado	Tejido	3 hilos de acero inoxidable	Tuff-Cuff™	6, 7, 8, 9, 10	12 piezas por caja
74-401	Pesado	Tejido	3 hilos de acero inoxidable	Tuff-Cuff™	6, 7, 8, 9, 10	12 piezas por caja

INDUSTRIAS	DESCRIPCIÓN	ANSI/ISEA - EN (CE)
 - Mampostería - Procesamiento de alimentos - Servicios de alimentos - Automotriz - Maquinaria - Metalurgia - Papel - Plástico - Textiles	- Los hilados contienen acero inoxidable para una protección contra cortes excepcional. - Guante de uso pesado sin costuras que irriten las manos. - Rentable. - Ambidiestro, se puede usar en ambas manos. - Tiene 12 revestimientos para comodidad adicional. - Incluye un par de guantes de algodón por cada par de guantes Polar Bear® para utilizarlo como forro.	
APLICACIONES	- Procesamiento de res/puerco/aves/pescado. - Rastros y áreas de procesamiento. - Procesamiento de frutas y verduras. - Revestimiento para áreas de deshuesado. - Servicios de alimentos.	TECNOLOGÍAS
		

Polar Bear® Plus™ 74-035

PROTECCIÓN AL CORTE


N° DE ESTILO	NIVEL DE EXIGENCIA	TIPO	MATERIAL DEL FORRO	ESTILOS DE PUÑO	TALLAS	EMBALAJE
74-035	Mediano	Tejido	Polietileno de Alta Densidad	Tuff - Cuff™ Extendido	6,7,8,9,10	12 piezas por caja

INDUSTRIAS	DESCRIPCIÓN	ANSI/ISEA - EN (CE)
 - Agricultura - Fabricación bebidas - Pesca - Procesamiento de alimentos - Servicio de Alimentos	- ASTM-ISEA Nivel 5 resistencia a los cortes. - Guante de uso pesado con un ambiente confortable y ligero. - Bueno para la mayoría de aplicaciones de mano izquierda.	
APLICACIONES	- Carne de res / cerdo / pollo / pescado procesado - Conservamiento y procesamiento de alimentos - Limpieza y cambio de cuchillas fijas rebanadoras en tiendas y supermercados - Procesamiento de frutas y hortalizas (clasificación, limpieza, pelado)	TECNOLOGÍAS
		

SafeKnit®

PROTECCIÓN AL CORTE



N° DE ESTILO	NIVEL DE EXIGENCIA	TIPO	MATERIAL DEL FORRO	ESTILOS DE PUÑO	TALLAS	EMBALAJE
72-023	Pesado	Tejido con 2 hebras	DSM Dyneema®	Puño Tejido	6, 7, 8, 9, 10, 11	12 piezas por caja
72-024	Mediano	Tejido	DSM Dyneema®	Puño Tejido	6, 7, 8, 9, 10	12 piezas por caja
72-025	Ligero	Tejido	DSM Dyneema®	Puño Tejido	6, 7, 8, 9, 10	12 piezas por caja

INDUSTRIAS	DESCRIPCIÓN	ANSI/SEA - EN (CE)
 - Metalurgia - Procesamiento de alimentos - Papel	- Fabricado con Dyneema® y otras fibras de alta tecnología. - Ofrece resistencia a los cortes comparable a la del acero inoxidable. - Comodidad y flexibilidad. - Tejido de punto que permite manipular utensilios como cuchillos, navajas, etc. - Lavable. - Se puede usar como forro debajo de guantes resistentes a los líquidos (el de uso ultra ligero). - Cumple con los requisitos de la FDA para el manejo de alimentos (21 CFR 177.2600). - EL estilo 72-015 tiene puntos de PVC por ambos lados para un mejor agarre.	
APLICACIONES	- Procesamiento de alimentos. - Procesos industriales en donde se utilicen navajas y/o se manipulen piezas filosas. - Procesamiento de papel. - Manejo de partes moldeadas y de inyección de plástico. - Procesamiento de carne y aves.	TECNOLOGÍAS
		

Teddy Bear® Lightweighth

PROTECCIÓN AL CORTE

N° DE ESTILO	NIVEL DE EXIGENCIA	TIPO	MATERIAL DEL FORRO	ESTILOS DE PUÑO	TALLAS	EMBALAJE
74-071	Ligero	Tejido	DSM Dyneema®	Tuff-Cuff™ II	6, 7, 8, 9, 10	12 piezas por caja
74-075	Ultraligero	Tejido	DSM Dyneema®	Tuff-Cuff™ II	6, 7, 8, 9, 10	12 piezas por caja

INDUSTRIAS	DESCRIPCIÓN	ANSI/ISEA - EN (CE)
 - Procesos de alimentos - Servicios de alimentos - Pesca - Textiles - Plásticos	- Tejidos con Dyneema® y otras fibras de alta resistencia proporcionan protección superior contra cortes. - La sensación suave al tacto ofrece mucho mayor confort para el trabajador. - La tecnología Tuff-Cuff II, incrementa considerablemente la resistencia del guante a las deformaciones del mango. - Altamente resistente al encogimiento cuando se someten a procesos de lavado.	
APLICACIONES	- Procesamiento de alimentos de Avicultura, Res, Puerco y Pescado. - Cambio y limpieza de navajas en maquinaria estacionaria en tiendas de alimentos finos o supermercados. - Excelente opción para utilizar como forro debajo de guantes de trabajo donde protección extra es requerida. - Servicios de comida. - Procesamiento de Frutas y vegetales (clasificación, limpieza y corte)	TECNOLOGÍAS
		

Natural Blue® 88-356

 LÁTEX NATURAL  PROTECCIÓN A LÍQUIDOS Y MECÁNICA

N° DE ESTILO	ESTILO DE PUÑO	DISEÑO DE AGARRE	COLOR	GROSOR	TALLAS	LONGITUD	EMBALAJE
88-356	Aserrado	Escamas	Azul Cielo	17 mil	7,8, 9, 10, 11	12"	12 p/b - 12 b/c

INDUSTRIAS		DESCRIPCIÓN	ANSI/ISEA - EN (CE)
	 • Agricultura • Procesos de alimentos	• 17 mil para una sensibilidad y destreza superiores. • Buena resistencia a químicos, desgarres, pinchazos y abrasión. • Su diseño/patrón de agarre escamado y el color azul, hace que sea el preferido por las industrias de procesamiento de alimentos. • Cumplen con las normas de la FDA para el manejo de alimentos (21 CFR 177.2600). PRECAUCIÓN: Este producto contiene hule natural de látex, el cual puede causar reacciones alérgicas en algunas personas.	ANSI 0 CORTE ANSI 3 ABRASIÓN PROTECCIÓN MECÁNICA EN 388  2110
	APLICACIONES • Elaboración de producto lácteos. • Procesamiento de res, cerdo, aves, pescado. • Procesamiento de frutas y verduras. • Manejo y empaquetado de alimentos.		

Poly-D® 35-830

 SALPICADURA  USO ÚNICO

N° DE ESTILO	ESTILOS DE PUÑO	DISEÑO DE AGARRE	TIPO	COLOR	GROSOR	TALLAS	LONGITUD	EMBALAJE
35-830	Recto	Diamante	Sin Polvo	Transparente	1 mil	S, M, L	9"	100 gguantes /disp - 4 disp/c

	INDUSTRIAS  Servicios alimenticios	DESCRIPCIÓN - Guante de polietileno, desechable y ambidiestro. - Ideal para preparación de alimentos y manejo de piezas pequeñas. - Bajo costo y buena resistencia física otorga un excelente costo/beneficio. - El delgado calibre de polietileno casi transparente proporciona un sentido del tacto muy parecido al de la mano descubierta. - Sin polvo y sin sulfuro. - Cumple con los requisitos de la FDA para el manejo de alimentos (21 CFR 177.2600).
	APLICACIONES - Plantas procesadoras de alimentos. - Restaurantes. - Hoteles. - Panaderías, delicatessen, y comedores de gran volumen. - Contacto con comidas ácidas, líquidos y bebidas alcohólicas.	

VersaTouch™

Versatile Food Processing Hand Protection & Apparel Solutions

BRINDANDO SOLUCIONES FRESCAS PARA LA INDUSTRIA ALIMENTICIA

Desde establecimientos de comida rápida hasta cafeterías y restaurantes 5 estrellas, tú puedes contar los productos Ansell para los guantes y prendas que ayudan a proteger a los trabajadores, clientes.... y a tu negocio.



HORNEAR



PREPARACIÓN DE ALIMENTOS



PREPARACIÓN DE ALIMENTOS



LÍQUIDOS CALIENTES



EMPAQUE/ CONGELADOR/ ENVÍO & RECIBO



ASEGURAMIENTO DE CALIDAD



LIMPIEZA/ MANTENIMIENTO

Ansell

Mangas


N° DE ESTILO	FAMILIA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	GROSOR	COLOR	TALLAS	EMBALAJE
70-718	Manga Armorknit	Mezcla de Kevlar® Armor y Kevlar® Estándar	Elastica en los extremos con correa de Velcro® en la parte superior	NA	Verde	12", 18"	50 pzas/caja
70-118	Manga GoldKnit	100% Kevlar®	Manga peso medio con orificio para el pulgar	NA	Amarillo	18"	50 pzas/caja
70-128	Manga GoldKnit	100% Kevlar®	Manga tipo medio sin orificio para el pulgar	NA	Amarillo	18"	50 pzas/caja
59-408	Manga Assembler's 100	100% Kevlar®	Manga de Kevlar® incluyendo puño	NA	Amarillo	22", 26"	50 pzas/paq - 3 paq/caja
72-027	Manga SafeKnit	Dyneema® y otras fibras	Manga nivel medio, resistente al corte	NA	Blanco	10", 20"	12 pzas/caja
74-021	Manga Polar Bear Plus	Poliétileno de alta densidad	Manga con correa y clip tipo caiman	NA	Blanco	21"	6 pzas/caja
59-001	Manga	Vinyl	Elastica en los extremos	8 mil	Transparente y azul	18"	12 pares/paq - 12 paq/caja
59-002	Manga	Vinyl	Elastica en los extremos	4 mil	Azul	18"	18 pares/bolsa - 12 bolsas/paq
59-005	Manga	Vinyl	Elastica en los extremos	6 mil	Amarillo	18"	12 pares/paq - 12 paq/caja
59-010	Manga	Uretano	Elastica en los extremos	NA	Amarillo	18"	12 pares/paq - 8 paq/caja
59-012	Manga	Uretano	Con puño en los extremos	6 mil	Amarillo	18"	12 pares/paq - 8 paq/caja
59-050	Manga	Neopreno	Elastica en los extremos	17 mil	Blanco	18"	12 pares/paq - 8 paq/caja
59-406	Manga TuffWeld®	FR Kevlar® Blend	Mezcla de FR Kevlar® con Puño DuPont™ Kevlar®	NA	Marrón	22", 26"	12 pzas/paq - 3 paq/caja
59-801	Manga	Cane Mesh	Doble grosor (con 2 capas)	8 mil	Negro	7", 8", 9"	12 pares/bolsa - 8 bolsas/caja

	INDUSTRIAS	DESCRIPCIÓN	TECNOLOGÍAS
70-718 Armorknit 70-118 GoldKnit 59-408 Assembler's 100	 - Automotriz - Aeroespacial - Vidrio - Metalurgia - Industria en general - Línea blanca y electrodomésticos - Aplicaciones de Manufactura	Armorknit - Comodidad y protección superior al corte en brazos. - La opción efectiva para brindar comodidad y protección al corte en entornos donde existe presencia de filos sin sacrificar la comodidad y destreza. - Contiene tecnología Armor™ con Kevlar® de DuPont™ - Ideal para trabajos en donde se necesita una gran protección contra bordes afilados, chispas y flamas. GoldKnit - Mangas 100% de Kevlar®, con/sin ranura en el pulgar. - Doble capa que proporciona resistencia a los cortes, flexibilidad y comodidad. - Protege el antebrazo contra lesiones y quemaduras leves. - La ranura en el pulgar evita que las mangas se tuerzan durante el uso. - Disponible sin ranura en el pulgar para ponerse y quitarse más fácilmente. Assembler's 100 100% de Kevlar®. - Alto nivel de resistencia a los cortes, resistencia a la abrasión y comodidad. - Tela entrelazada que es ligera y transpirable.	DuPont™ Kevlar.
APLICACIONES			
- Manejo de paneles de puertas, vitrinas y otros materiales afilados. - Manejo de metales pesados y cortes de plástico, alfombra y cartón. - Formación, mecanizado y plegado de partes pequeñas y afiladas. - Manejo de vidrio o plásticos resbalosos. - Procesamiento y conversión de pulpa en papel.			

	INDUSTRIAS	DESCRIPCIÓN	TECNOLOGÍAS
59-002 59-012 59-801	 - Servicios de alimentos - Vidrio - Electrónica - Manufactura en general	Protección económica 59-002, 59-012, 59-801 - Protección contra productos químicos, rasgaduras, perforaciones y abrasión. - Cane Mesh™ ofrece un mejor nivel de resistencia a los cortes. - Los estilos de vinil están completamente sellados, sin elásticos expuestos.	ENDUROSQF
APLICACIONES			
- Empacado de carne, áreas de matanza, fabricación y procesamiento de alimentos. - Manipulación de hojas grandes de vidrio.			

	INDUSTRIAS	DESCRIPCIÓN	TECNOLOGÍAS
59-406	 - Aeroespacial - Fabricación de aparatos - Automotriz - Manufactura en general - Metalurgia - Industria del metal	Mandiles de vinil - Fabricado a partir de una mezcla ligera y transpirable de FR Kevlar® - Excelente protección contra el alto calor y las llamas de las antorchas de soldador - Resistencia superior al corte por encima de mangas de algodón y mezclilla	DuPont™ Kevlar.
APLICACIONES			
- Ensamble de Aviones - Montaje y Pintura de Automóviles - Mantenimiento de Equipo Pesado - Soldadura			

	INDUSTRIAS	DESCRIPCIÓN	TECNOLOGÍAS
72-027	 - Servicios de alimentos - Vidrio - Electrónica - Manufactura en general	Manga SafeKnit® - Ofrece una excelente resistencia a los cortes y al uso, garantizando la seguridad del trabajador y una duración óptima. - Lavables a temperaturas de hasta 95 C sin que se deformen y pueden usarse repetidamente manteniendo los niveles de higiene indispensables para la seguridad alimentaria. - Fabricados con matriales aprobados para la manipulación directa de todo tipo de alimentos, cumplen con toda la normativa europea más exigente.	
APLICACIONES			
- Empacado de carne, áreas de matanza, fabricación y procesamiento de alimentos. - Manipulación de hojas grandes de vidrio.			

	INDUSTRIAS	DESCRIPCIÓN
74-021 	 - Servicios de alimentos - Vidrio - Electrónica - Manufactura en general	Manga Polar Bear Plus 74-021 - Poliétileno de alta densidad con hebilla y pinzas tipo caimán. - Ofrece una excelente resistencia a los cortes y al uso, garantizando la seguridad del trabajador y una duración óptima. - Lavables en temperaturas hasta 95°C sin que se deformen y pueden usarse repetidamente manteniendo los niveles de higiene indispensables para la seguridad alimentaria. - Fabricados con materiales aprobados para la manipulación directa de todo tipo de alimentos, cumplen con toda la normativa europea más exigente.
APLICACIONES		
- Empacado de carne. - Procesamiento de carne de aves.		

Delantales

N° DE ESTILO	MATERIAL	COLOR	TALLAS	EMBALAJE
56-001	Mandiles de vinil	Vinil Azul	35X45" / 35X55"	12 piezas/caja
56-002	Mandiles de vinil	Vinil Blanco	35X42" / 35X45"	12 piezas/caja
56-101	Mandiles de vinil	PVC Blanco	35X45" / 35X50"	12 piezas/caja
56-103	Mandiles de vinil	PVC Blanco	35"x45"	12 piezas/caja
56-512	CCP Heavy-Duty Aprons	Hycar Negro	35 x 45"	12 piezas/caja
56-800	Endurosaf®	Blanco	35"x45" / 35"x50"	24 piezas/caja
56-801	Endurosaf®	Amarillo	35"x45" / 35"x50"	24 piezas/caja
56-802	Endurosaf®	Azul	35"x45" / 35"x50"	24 piezas/caja
56-803	Endurosaf®	Rojo	35"x45"	24 piezas/caja
59-910	Mandiles de vinil	Vinil Azul	S,M,L,XL,XXL	12 piezas/caja

	INDUSTRIAS	DESCRIPCIÓN	TECNOLOGÍAS
56-800 56-801 56-802	 - Laboratorios médicos - Farmacéutica - Laboratorios de investigación - Procesos químicos - Procesos de alimentos - Sanidad	- Supera los materiales tradicionales como neopreno, nitrilo, vinilo y otros. - Ligero, fuerte, durable y amigable con el medio ambiente. - Excepcional resistencia a la abrasión, químicos, y resistente al deterioro por grasas y aceites. - Suave, fácil de limpiar, cómodo y flexible aún en bajas temperaturas. - Cumplen con las normas de la FDA para el manejo de alimentos (21 CFR 177.2600).	ENDUROSQF
APLICACIONES			
- Medicina. - Cuartos higienizados. - Laboratorios. - Procesos de alimentos. - Procesos químicos. - Farmacéutica. - Refinamiento de aceite. - Trabajo de mantenimiento.			

	INDUSTRIAS	DESCRIPCIÓN
56-001 / 56-002 56-101 / 56-103 59-910 	 - Laboratorios médicos - Farmacéutica - Laboratorios de investigación - Procesos químicos - Procesos de alimentos - Sanidad	- La más alta calidad de vinilo virgen en 4, 6, 8, 12 y 18 milésimas - Gran resistencia a los productos químicos, grasas, aceites, pinchazos y abrasiones. - Borde del tejido y de primera calidad. Los estilos de borde cosidos proporcionan flexibilidad. - Para trabajo pesado, estilos disponibles que ofrecen un parche para uso prolongado del estómago.
APLICACIONES		
- Carne de res / cerdo / pollo / pescado procesado. - Proceso químico, refinado de petróleo y productos petroquímicos. - Limpieza y engrase de elaboración de productos lácteos. - La preparacion de alimentos, elaboracion y manipulación servicio de alimento. - Mantenimineto industrial. - Trabajo de limpieza y mantenimiento.		

GUÍA DE RESISTENCIA QUÍMICA PERMEACIÓN/DEGRADACIÓN

Como leer las tablas
Se presentan tres categorías de datos para cada producto Ansell y el correspondiente químico: 1) resistencia a la degradación total; 2) tiempo de permeación y 3) velocidad de permeación.

Códigos de colores

- Una combinación guante-químico recibe **VERDE** si se cumple cualquiera de las siguientes condiciones:

 - La degradación es Excelente o Buena.
 - El tiempo de permeación es 30 minutos o superior.
 - La velocidad de permeación es Excelente, Muy Buena, Buena.
 - La velocidad de permeación no es especificada.
 - El tiempo de permeación es de 240 minutos o más.
 - La degradación es Excelente, Muy Buena o Buena.
- Una combinación guante-químico recibe **ROJO** si: la degradación es Pobre o No Recomendado, independiente de la clasificación de permeación.

Todas las otras combinaciones reciben **AMARILLO**. En otras palabras, cualquier combinación guante-químico que no cumpla las condiciones requeridas para Verde, y que no tenga calificación de degradación Rojo ya sea Pobre o No Recomendado, recibe calificación **AMARILLO**.

Códigos para Velocidad de permeación	
	De manera simple, Gotas/hr. a través de un guante (gotas de tamaño visible)
E- Excelente; la velocidad de permeación es menos de 0.9 µg/cm2/min	0 a ½ gota
MB- Muy bueno; la velocidad de permeación es menos de 9 µg/cm2/min.	1 a 5 gotas
B- Bueno; la velocidad de permeación es menos de 90 µg/cm2/min.	6 a 50 gotas
R- Regular; la velocidad de permeación es menos de 900 µg/cm2/min.	51 a 500 gotas
P- Pobre; la velocidad de permeación es menos de 9000 µg/cm2/min.	501 a 5000 gotas
NR- No recomendado; la velocidad de permeación es superior a 9000 µg/cm2/min.	Más de 5001 gotas
NOTA: La versión actual del estándar ASTM para permeación específica como unidad microgramos del químico que permean por centímetro cuadrado de material expuesto, por cada minuto de exposición, " /cm2/, min ".	
Códigos para Tiempo de permeación	
> Mayor que (tiempo) < Menor que (tiempo)	
Clave para Clasificación de Degradación	
E- Excelente; el fluido tiene muy poco efecto degradante. B- Bueno; el fluido tiene un efecto degradante menor. R- Regular; el fluido tiene efecto degradante moderado. P- Pobre; el fluido tiene un pronunciado efecto degradante. NR- No recomendado; el fluido no fue evaluado para este material.	NOTA: Cualquier muestra evaluada P (Pobre) o NR (No recomendado) en pruebas de degradación, no fueron evaluadas en pruebas de permeación. Un guión (-) aparece en esos casos.

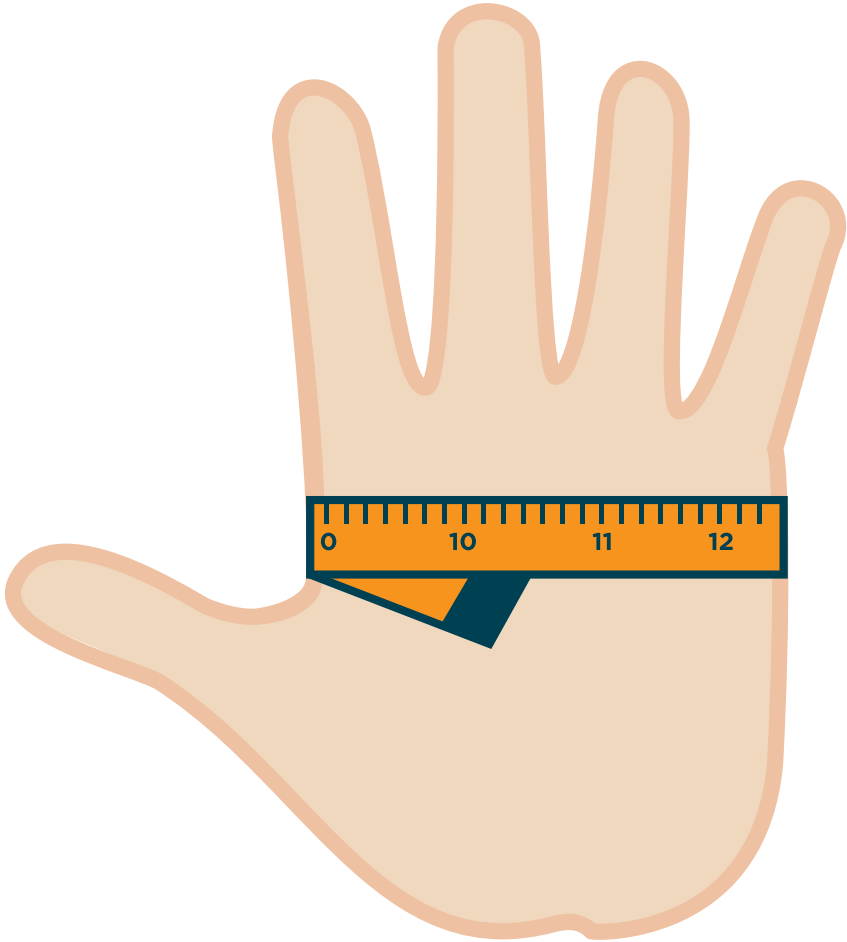


QUÍMICO	PELÍCULA LAMINADA			NITRILLO			NEOPRENO SIN SOPORTE			POLIVINILO CON SOPORTE			PVC			LÁTEX			MEZCLA DE NEOPRENO Y LÁTEX			BUTILO SIN SOPORTE			VITON/BUTILO SIN SOPORTE	
	BARRIER™			SOL-VEX®			29-SERIES			PVA™			SNORKEL®			*CANNERS AND HANDLERS™			*CHEMI-PRO®			CHEMTEK™ BUTYL			CHEMTEK™ VITON/BUTYL	
	Degradación	Tiempo de Permeación	Velocidad de Permeación	Degradación	Tiempo de Permeación	Velocidad de Permeación	Degradación	Tiempo de Permeación	Velocidad de Permeación	Degradación	Tiempo de Permeación	Velocidad de Permeación	Degradación	Tiempo de Permeación	Velocidad de Permeación	Degradación	Tiempo de Permeación	Velocidad de Permeación	Degradación	Tiempo de Permeación	Velocidad de Permeación	Degradación	Tiempo de Permeación	Velocidad de Permeación		
1. Acetaldehído	■	380	E	P	—	—	NR	—	—	NR	—	—	NR	—	—	E	13	F	E	10	F	—	—	—	—	
2. Acetato de amilo	▲	470	E	E	198	G	NR	—	—	E	>360	E	P	—	—	NR	—	—	P	—	—	E	128	G	F	
3. Acetato de butilo	▲	>480	E	F	75	F	NR	—	—	E	>360	E	NR	—	—	NR	—	—	NR	—	—	E	80	G	F	
4. Acetato de cellosolve®	▲	>480	E	F	90	G	E	■	>360	NR	—	—	NR	—	—	E	10	G	E	23	G	E	>480	E	DD	
5. Acetato de etilo	▲	>480	E	NR	—	—	F	F	>360	NR	—	—	NR	—	—	G	5	F	F	10	F	E	196	G	DD	
6. Acetato de propilo	—	—	—	F	20	G	P	—	—	E	120	VG	NR	—	—	P	—	—	P	—	—	E	135	G	DD	
7. Acetato de vinilo	▲	>480	E	F	18	F	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	NR	

QUÍMICO	BARRIER™		SOL-VEX®		29-SERIES		PVA™		SNORKEL®		*CANNERS AND HANDLERS™		*CHEMI-PRO®		CHEMTEK™ BUTYL		CHEMTEK™ VITON/BUTYL	
	Índice de Degradación	Índice de Permeación	Tiempo de Degradación	Tiempo de Permeación	Índice de Permeación	Tiempo de Degradación	Tiempo de Permeación	Índice de Permeación	Tiempo de Degradación	Tiempo de Permeación	Índice de Permeación	Tiempo de Degradación	Tiempo de Permeación	Índice de Permeación	Tiempo de Degradación	Tiempo de Permeación	Índice de Permeación	Tiempo de Degradación
8 Acetona	▲	>480 E	NR	—	—	E 10	F	P 143	G	NR <5	—	E 10	F	G 12	G	E >480	E DD	93 VG
9 Acetonitrilo	▲	>480 E	F	30 F	—	E 20	VG	■	150 G	NR	—	E 4	VG	E 13	VG	E >480	E DD	70 E
10 Acido acético glacial, 99.7%	■	150 —	G	158 —	NR	—	—	NR	—	F 45	G	E 110	—	E 263	—	E >480	—	>480
11 Acido acrílico	—	—	G	120 —	—	E 395	—	—	—	NR	—	E 80	—	E 67	—	—	—	—
12 Acido bromhídrico, 48%	▲	>480 —	E	>360 —	—	E >480	—	—	—	E >360	—	E >360	—	E >360	—	—	—	—
13 Acido bromo propiónico	▲	>480 —	F	120 —	—	E 460	—	—	—	G 180	E	E 190	—	G 190	—	—	—	—
14 Acido cítrico, 10%	—	—	E	>360 —	—	E >480	—	F 50	—	E >360	E	E >360	—	E >480	—	—	—	—
15 Acido clorhídrico, 10%	—	—	E	>360 —	—	E >480	—	—	—	E >360	—	E >360	—	E >360	—	—	—	—
16 Acido clorhídrico, concentrado	▲	>480 —	E	>480 —	—	E >480	—	NR	—	E 300	E	E 290	—	E >360	—	—	—	—
17 Acido crómico, 50% en ácido sulfúrico	—	—	F	240 —	NR	—	—	NR	—	E >360	—	NR	—	—	E >480	E	E >480	—
18 Acido fluorhídrico, 48%	▲	>480 —	E	334 —	■	>480	—	NR	—	■	155	▲	>480	—	—	E >480	▲	>480
19 Acido fluorhídrico, 95%	▲	>480 E	—	—	—	■	342 VG	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20 Acido fórmico, concentrado	▲	>480 —	F	240 —	—	E >480	—	NR	—	E >360	—	E 150	—	E >360	—	E >480	—	—
21 Acido fosfórico, concentrado	▲	>480 —	E	>360 —	—	E >360	—	NR	—	E >360	—	F >360	—	E >360	—	—	—	—
22 Acido Hipofosfórico	—	—	E	>480 —	—	E >240	—	NR	—	E >240	—	E >480	—	—	—	—	—	—
23 Acido láctico, concentrado	▲	>480 —	E	>360 —	—	E >480	—	F >360	—	E >360	—	E >360	—	E >360	—	—	—	—
24 Acido láurico, 36% en etanol	—	—	E	>360 —	—	E >480	—	NR	—	E >360	—	E >360	—	E >360	—	—	—	—
25 Acido maléico, disolución saturada	—	—	E	>360 —	—	E >480	—	NR	—	E >360	—	E >360	—	E >360	—	—	—	—
26 Acido nítrico, 10%	▲	>480 —	E	>360 —	—	E >480	—	NR	—	E >360	—	E >360	—	E >360	—	—	—	—
27 Acido nítrico, 70%	E	>480 —	NR	—	—	▲	>480	NR	—	F 109	—	NR	—	NR	—	—	—	—
28 Acido nítrico, fumante	▲	>480 E	NR	—	—	NR	—	NR	—	P	—	P	—	NR	—	—	—	—
29 Acido oléico	—	—	E	>360 E	F 13	VG	E	60 E	F	90 VG	E	G 120	—	—	—	—	—	—
30 Acido oxálico, disolución saturada	—	—	E	>360 —	—	E >480	—	P	—	E >360	—	E >360	—	E >360	—	—	—	—
31 Acido palmítico, disolución saturada	—	—	G	30 —	—	E >480	—	P	—	G 75	—	G 5	—	E 193	—	—	—	—
32 Acido perclórico, 60%	—	—	E	>360 —	—	E >480	—	NR	—	E >360	—	F >360	—	E >360	—	—	—	—
33 Acido sulfúrico 120%, Oleum	▲	>480 E	—	—	—	F 53	G	NR	—	▼	25	G	—	—	—	—	—	—
34 Acido sulfúrico, 47%, ac.de batería	—	E	NR	>360 —	—	E >360	—	NR	—	E >360	—	NR	—	NR	—	E >480	—	—
35 Acido sulfúrico, 95% - 98%	E	>480 E	NR	—	—	F 24	—	NR	—	G 26	—	NR	—	—	E >480	—	E >480	—
36 Acido tánico, 65%	—	—	E	>360 —	—	E >480	E	P	—	E >360	—	E >360	—	E >360	—	—	—	—
37 Acrilonitrilo	▲	>480 E	—	—	—	E	—	▲	>480	—	—	E 5	F	—	E >480	E	E >480	—
38 Agua de bromo	—	—	E	>480 E	E	E >480	—	NR	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39 Agua regia	—	—	F	>360 —	—	E >480	—	NR	—	120	—	NR	—	—	E >480	—	E >480	—
40 Alcohol alílico	▲	>480 E	F	140 F	E	140 VG	P	—	P 60	G	E	25 VG	E	20 VG	E >480	E	E >180	—
41 Alcohol amílico	▲	>480 E	E	>480 E	E	348 VG	E	180 G	G	12	E	E 25	VG	E 52	VG	E >480	E	E >480
42 Alcohol butílico	▲	>480 E	E	>360 E	E	270 E	E	F 75	G	180 VG	E	35 VG	E	75 VG	E >480	E	E >480	E
43 Alcohol diacetona	▲	>480 E	E	240 E	E	208 VG	■	150 G	NR	NR	—	E 43	VG	E 60	VG	E >480	E	DD
44 Alcohol etílico desnaturalizado al 92% (Etanol)	▲	>480 E	E	240 VG	E	113 VG	NR	—	—	E 60	VG	E 15	VG	E 37	VG	E >480	E	E >480
45 Alcohol isobutílico	▲	>480 E	E	>360 E	E	478 E	P	—	—	F 10	VG	E 15	VG	E 52	E	E >480	E	E >480
46 Alcohol isopropílico	▲	>480 E	E	>360 E	E	110 E	—	—	—	E 150	E	35 VG	E	57 E	—	—	—	—
47 Alcohol metílico	▲	>480 E	E	103 VG	E	73 VG	NR	—	E 45	G	E 12	VG	E 22	E	E >480	E	DD	363
48 Alcohol otilico	—	—	E	>360 E	E	218 E	E	E >360	E	E >360	E	E 30	VG	E 53	G	—	—	—
49 Alcohol propílico	E	>480 E	E	>360 E	E	323 E	E	E >360	E	E >360	E	E 23	VG	E 30	E	E >480	E	E >480
50 Alcoholes minerales, grado 66	E	>480 E	E	>480 E	E	125 G	E	E >360	E	F 90	VG	E 23	VG	E 23	G	—	—	—
51 Amoníaco gaseoso	■	19 E	▲	>480 E	▲	>480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52 Anilina	▲	>480 E	NR	—	—	E 145	F	F >360	E	F 62	G	E 25	VG	E 82	G	E >480	E	E >480
53 Benceno	▲	>480 E	P	—	—	NR	—	E >360 E	—	NR	—	NR	—	NR	—	E 20	F	E 253 VG
54 Benzaldehído	▲	>480 E	NR	—	—	NR	—	E >360 E	—	NR	—	G 10	VG	G 27	F	E >480	E	E 100 E
55 Benzotricloruro	▲	>480 E	E	>480 E	E	NR	—	E >360 E	—	NR	—	NR	—	NR	—	—	—	—
56 Benzotrifluoruro	▲	>480 E	E	170 G	E	—	—	—	—	G <10	F	P 50	G	P	—	—	—	—
57 1-Bronopropano	▲	>480 E	▼	23 F	▼	<10	P	▲	>480 E	▼	<10	P	—	—	—	—	—	—
58 Bromuro de etilidum, 10%	▲	>480 E	▲	>480 E	—	—	—	NR	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59 Bromuro de metileno	▲	>480 E	NR	—	—	NR	—	E >360 E	—	NR	—	—	—	—	E 70	F	E >480	E
60 Butilcarbital®	—	—	E	>323 E	E	188 F	E	E >480 E	E	E 387	VG	E 44	G	E 148	G	—	—	—
61 Cellosolve® butílico	▲	>480 E	F	470 VG	E	180 G	■	120 G	P	E 45	G	E 45	G	E 48	G	E >480	E	E >480
62 Cellosolve® metílico	■	470 F	F	208 G	E	10 F	E	30 G	P 55	G	E 20	VG	—	—	▲	>480	E	E >480
63 1,5-ciclo-octadieno	▲	>480 E	E	>480 E	NR	—	—	—	—	NR	—	NR	—	NR	—	P	—	—
64 Cichexano	—	—	▲	>360 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	G 30	F	E >480	E
65 Ciclohexanol	▲	>480 E	E	>360 E	E	390 VG	E	E >360 E	E	E 103	VG	E	E 47	G	E >480	E	E >480	E
66 Ciclohexanona	▲	>480 E	F	103 G	P	23 F	F	E >480 E	NR	—	—	P	—	—	E >480	E	▼	150
67 Cloro gaseoso	▲	>480 E	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¿Cómo determinar la talla de guantes?

La mejor forma de garantizar la comodidad de los guantes es pidiendo la talla correcta. Una forma de determinar la talla necesaria es midiendo alrededor de la mano con una cinta métrica flexible.



Mida por encima del pulgar y bajo los dedos la circunferencia de la mano (redondeando a la medida; 1 pulgada = 2.54 cm) es numéricamente igual a la talla de guantes media de un trabajador.

- 6” - Talla 6/ Extra Chica
- 7” - Talla 7/Chica
- 8” - Talla 8/ Mediana
- 9” - Talla 9/ Grande
- 10”- Talla 10/ Extra Grande
- 11” - Talla 11/ 2X Extra Grande

CONSIDERACIONES ADICIONALES

Midiendo las manos de esta manera no se tendrán en cuenta todas las posibles variaciones en el tamaño de las manos. Por ejemplo, algunos operadores puede que tengan dedos largos, mientras que otros tendrán los dedos más cortos. Los trabajadores pueden preferir guantes que son la mitad o incluso una talla más grande o más pequeña que la medida de la mano.



Protección a Manos	Estilo	Página	HyFlex®	11-624	16	SafeKnit®	72-023	43
AlphaTec®	58-530	29	HyFlex®	11-627	16			
AlphaTec®	58-535	29	HyFlex®	11-630	17			
Armorknit™ Pulp N° Paper	70-747	19	HyFlex®	11-800	10	SafeKnit®	72-024	43
Barrier®	2-100	37	HyFlex®	11-801	10	SafeKnit®	72-025	43
Canners & Handlers	88-392	34-41	HyFlex®	11-830	11	Scorpio®	8-352	33
Canners & Handlers	88-393	34-41	HyFlex®	11-900	11	Scorpio®	8-354	33
Canners & Handlers	88-394	34-41	HyFlex®	11-920	26	Snorkel®	4-412	30
Canners & Handlers	88-343	34	HyLite®	47-400	13	Snorkel®	4-414	30
Chemi-pro®	87-224	34	HyLite®	47-402	13	Sol-Knit®	39-122	29
ChemiTek	38-314	37	HyLite®	47-409	13	Sol-Knit®	39-124	29
ChemiTek	38-320	37	Hynit®	32-105	14	Sol-Vex®	37-145	28-41
ChemiTek	38-514	37	Hynit®	32-125	14	Sol-Vex®	37-155	28-41
ChemiTek	38-612	37	Hynit®	32-135	14	Sol-Vex®	37-165	28
Conform®	69-210	37-39	KSR®	22-515	12	Sol-Vex®	37-175	28-41
Conform®	69-318	37-39	Mercury®	43-113	23	Sol-Vex®	37-185	28-41
Crusader® Flex	42-325	24	Metalist®	28-407	17	Sol-Vex®	37-510	28
Crusader® Flex	42-445	24	Metalist®	28-507	18	Sol-Vex® II	37-646	29
Crusader® Flex	42-474	24	Micro-Touch® EP®	73-405	30-39	Sol-Vex® II	37-676	29
Crusader® Flex	42-900	24-41	Natural Blue®	88-356	44	Tan Rubber	26-685	36
Dura Touch®	34-650	31	Neoprene	29-845	32	Technicians	88-390	36
Dura Touch®	34-715	31-39	Neoprene	29-865	32	Teddy Bear®	74-071	43
Dura Touch®	34-725	31-39	NeoTouch®	25-101	33-39	The Bull	70-282	19
Dura Touch®	34-740	31-39	NeoTouch®	25-101	33-39	ThermaKnit™ Insulator®	78-101	23
Dura Touch®	34-775	31-39	Neox®	9-022	32	Thermaprene	19-024	32
Essy Flex®	47-200	11	Neox®	9-908	32	Thermaprene	19-026	32
Edge®	40-105	13	Neox®	9-909	32	Touch N Tuff®	92-600	30-39
Edge®	40-400	13	Neox®	9-912	32	Vantage®	70-761	22
Edge®	40-607	13	Neox®	9-924	32	Vantage®	70-765	22
FL 100	87-155	35-41	Neox®	9-928	32	VibraGuard®	7-111	23
FL 100	87-188	35-41	Neox®	9-430	32	VibraGuard®	7-112	23
FL 100	87-198	35-41	Nitrasafe®	28-359	20	Winter Monkey Grip®	23-152	25
FL 200	87-254	35-41	Nitrasafe® Foam	28-350	22	Winter Monkey Grip®	23-191	25
FL 200	87-255	35-41	Nitrasafe® Foam	28-360	22	Winter Monkey Grip®	23-193	25-41
FL 200	87-297	35-41	Nitrilite®	93-311	40	Winter Monkey Grip®	23-491	25
FL 200	87-298	35-41	Nitrilite®	93-401	40	Winter Monkey Grip®	23-193	25
Gladiator®	16-650	13	Orange Heavyweight	87-208	36	Ropa de Protección	Estilo	Pagina
Golde Grab-It ® II	16-312	15	Petroflex®	12-202	31	Manga	59-001	46
Golde Grab-It ® II	16-340	15	Petroflex®	12-210	31	Manga	59-002	46
Golde Grab-It ® II	16-347	15	Petroflex®	12-212	31	Manga	59-005	46
GoldKnit® Heavyweight	70-225	21	Petroflex®	12-214	31	Manga	59-010	46
GoldKnit® Heavyweight	70-340	21	Polar Bear® PawGard®	74-025	42	Manga	59-012	46
GoldKnit® Kevlar/Cotton Planted Mediumweight	70-217	21	Polar Bear® PawGard®	74-027	42	Manga	59-050	46
GoldKnit® Lightweight	70-200	21	Polar Bear® PawGard®	74-048	42	Manga	59-801	46
GoldKnit® Lightweight	70-320	21	Polar Bear® Plustm	74-035	43	Manga	59-406	46
GoldKnit® Mediumweight	70-215	21	Polar Bear® Plustm	74-045	43	Manga Armorknit™	78-718	46
GoldKnit® Mediumweight	70-310	21	Polar Bear® Supreme®	74-301	42	Manga Assembler's 100	59-408	46
GoldKnit® Mediumweight	70-330	21	Polar Bear® Plus Lightweight	74-401	42	Manga GoldKnite®	70-118	46
Hy-Care®	62-400	35-41	Poly-D®	35-830	44	Manga GoldKnite®	70-128	46
Hycron®	27-600	14	PowerFlex®	80-100	14	Manga Polar Bear® Plus	74-021	46
Hycron®	27-602	14	PowerFlex®	80-400	24	Manga Kevlar® Weldes	59406	46
Hycron®	27-607	14	PowerFlex®	80-600	18	Manga SafeKnit®	72-027	46
Hycron®	27-805	14	PowerFlex®	80-658	19	Mandiles de vinil	56-001	47
HyFlex®	74-047	49	PowerFlex®	80-813	24	Mandiles de vinil	56-002	47
HyFlex®	11-100	22	Pro Tuf®	48-301	12	Mandiles de vinil	56-101	47
Protección a Manos	Estilo	Página	PVA	15-552	34	Mandiles de vinil	56-103	47
HyFlex®	11-518	15	PVA	15-554	34	CCP Heavy-Duty Aprons	56-512	47
HyFlex®	11-435	16	Raised Finish Winter Monkey® Grip	23-171	25	Endurosaf®	56-800	47
HyFlex®	11-501	17	Raised Finish Winter Monkey® Grip	23-173	25	Endurosaf®	56-801	47
HyFlex®	11-510	15	Redmont®	19-932	33	Endurosaf®	56-802	47
HyFlex®	11-511	17	Redmont®	19-934	33	Endurosaf®	56-803	47
HyFlex®	11-600	10	Redmont®	19-938	33	Mandiles de vinil	59-910	47

® y ™ son propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. © 2012 todos los derechos reservados.

- Dyneema® Es una marca registrada propiedad de Royal DSM N.V.
- Kevlar® de DuPont™ DuPont y Kevlar son marcas registradas de DuPont o de uno de sus afiliados
- Velcro® Es una marca registrada propiedad de VELCRO INDUSTRIES B.V.
- X-Static® Es una marca registrada propiedad de Sauquoit Industries Inc.
- Viton® Es una marca registrada propiedad de DUPONT PERFORMANCE ELASTOMERS LLC
- Lycra® Es una marca registrada propiedad de INVISTA
- Sanitised®-Actifresh® Son marcas registradas propiedad de SANITIZED INC.
- Thermolite® Es una marca registrada propiedad de INVISTA

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comercialización ni de adecuación de algún producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la selección de guantes por parte del usuario final para una aplicación específica.

Visítenos

Ansell Latinoamérica y Caribe
Youtube



www.anselleurope.com
Información en Español



www.ansellpro.com
Ansell America



Solicítenos

Solicite ya las herramientas de apoyo electrónicas de acuerdo a sus necesidades

.....

Envíe un correo electrónico a ansell-latinoamerica@ansell.com solicitando alguno de los documentos electrónicos enlistados a continuación:



Guía rápida de
Protección a Manos



Guía de
Normatividad EN



Hojas de Especificación
por Equipo.



Guía de
Resistencia Química



Guía de Protección por
Sectores Industriales



Directorio de Equipo
De Ventas Ansell en México

Contáctenos

Existe un Especialista en Buenas Prácticas cerca de usted, conózcalo:

Escríbanos al correo ansell-latinoamerica@ansell.com y le informaremos sobre todos los beneficios y programas que Ansell tiene para su compañía.

Contáctenos para cualquier duda o comentario,
ansell-latinoamerica@ansell.com
Teléfono 52 (442) 248 1544, (442) 248 3133

México

Sierra de Zimapán 4-69, Col. Villas del Sol, C.P. 76046
Teléfono: 52 442 248 15 44 / Fax: 52 442 248 31 33
ansell-latinoamerica@ansell.com

Canadá

105 Lauder, Cowansville, Quebec, J2K 2K8
Teléfono: 800 363 8340 / Fax: 888 267 3551
www.ansellcanada.ca

USA

200 Schulz Drive, Red Bank, NJ 07701
Teléfono: 800 800 0444 / Fax: 800 800 0445
service@ansell.com

Brasil

Rua das Figueiras, 474 - 4º andar, Bairro Jardim
Santo André/SP 09080-300
Teléfono: 55 11 3356-3100
ansell-brasil@ansell.com